

ほくたち、タダノのエコキャラクター<エコすけ>です。どうぞよろしく。

エコすけの体は、
 エコを目指す、矢印のかたち。
 エコすけは、エコの「おたすけ」マン。
 きっとタダノ製品を「介」して、
 エコを実現するんだね。



Lifting your dreams

NEW

CARGO CRANE Zest EX



300を超えるタダノ販売サービスネットワーク。

タダノのお客様にゆき届いたサービスを提供するために、全国に支店・営業所のほか300を超えるサービス工場を配置しています。また部品供給については、コンピュータ集中管理システムにより、全国どこへでも迅速に配達できるという、画期的な供給体制を確立しています。さらに各支店・営業所には、高度な技術教育を受けたサービス員が待機し、お客様のさまざまなご要望にお応えしています。

株式会社 タダノ

北海道支店 〒003-0026 札幌市白石区本通2丁目南1番40号 011-861-9030
 旭川営業所 〒070-0034 旭川市4条通8丁目1703番地59(旭川四条ビル4階) 0166-25-2817
 帯広営業所 〒080-0010 帯広市大通南12丁目20番地(あおぼ十勝ビル3階) 0155-28-6200
 函館営業所 〒041-0806 函館市美原3丁目16番25号(日本ハウスホールディングスビル6階) 0138-47-5122
 東北支店 〒984-0002 仙台市若林区卸町東4丁目2番21号 022-288-5550
 青森営業所 〒030-0861 青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル) 017-777-4231
 北東北営業所 〒020-0864 盛岡市西仙北1丁目35番46号 019-635-0611
 郡山営業所 〒963-8025 郡山市桑野2丁目2番16号(藤尾ビル3階) 024-932-3513
 北陸支店 〒930-0177 富山市西二俣344番地 076-436-1555
 新潟営業所 〒950-1125 新潟市西区流通3丁目1番5 025-268-0770
 金沢営業所 〒921-8011 金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階) 076-292-2326
 関東支店 〒362-0046 上尾市大字巷丁目464番地5 048-780-7711
 水戸営業所 〒310-0853 水戸市平須町158番地268 029-244-3051
 群馬営業所 〒379-2154 前橋市天川大島町3丁目52番4号 027-261-7211
 東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号 03-3621-7790
 千葉営業所 〒285-0802 佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内) 043-498-3520
 横浜営業所 〒224-0053 横浜市都筑区池辺町4843番地1 045-936-2811
 中部支店 〒491-0824 一宮市丹陽町九日市場字下田122 0586-76-1181
 静岡営業所 〒422-8008 静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階) 054-261-1161
 松本営業所 〒390-0852 松本市大字島立399番地1(滝水ビル703号) 0263-40-0360
 関西支店 〒590-0906 堺市堺区三宝町7丁352番地2 072-221-2727
 京都営業所 〒601-8328 京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階) 075-681-0421
 神戸営業所 〒673-0898 明石市榎屋町8番34号(甲南アセット明石第二ビル503号) 078-918-3111

四国支店 〒761-0185 高松市新田町甲34番地 087-839-5777
 松山営業所 〒791-1113 松山市森松町886番地4 089-956-8800
 中国支店 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号 082-884-0255
 岡山営業所 〒700-0941 岡山市北区青江1丁目7番33号(青江土地倉庫ビル3階) 086-223-9258
 松江営業所 〒690-0061 松江市白濁本町13-4(大樹生命松江ビル5階) 0852-20-7393
 徳山営業所 〒745-0007 周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階) 0834-31-1715
 九州支店 〒816-0912 大野城市御笠川3丁目2番14号 092-503-7821
 大分営業所 〒870-0913 大分市松原町3丁目1番11号(大分鐵鋼ビル5階) 097-551-8567
 南九州営業所 〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8(インターフロントビル1階) 0995-63-9720
 沖縄営業所 〒901-2122 浦添市勢理客2丁目18番5(GKビル101号) 098-877-7077

●本社 〒761-0185 高松市新田町甲34番地 087-839-5555
 東京事務所 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号 03-3621-7777

タダノホームページアドレス
www.tadano.co.jp



- 吊り上げ能力の大きい機種、ブーム段数の多い機種ほど架装できるトラックが限定されます。
- 0.5t~1t未満吊りの移動式クレーンの操作をするためには、運転のための特別教育と玉掛け特別教育、1t~5t未満吊りには、小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け技能講習を受けることが必要です。
- 道路を通行する場合は、車両検査に合格した状態で運行してください。
- 本カタログの詳細につきましては(株)タダノ各支店・営業所にお問い合わせください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。
- 本カタログ上の製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

カーゴクレーンZest EX(ZX500)& Zest Safety(ZS580)-1-0-20-3-450-10-153-1770-A PRINTED WITH SOY INK

カーゴクレーンZestシリーズ



ZX500 series



ZS580 series



さらなる安全・安心を。 あらゆる作業環境と、働く人に。

現場では、どんなときでも安心を実感していただく。

この作業環境を維持し続けるには、より高度な安全性能が欠かせません。

タダノのZestシリーズには、技術の粋を集めた「安全装置」を標準装備。

また大型クレーンならではのパワフルさと堅牢性はもちろん、操作性や作業性、

さらに環境性能においても、現在実現する最高水準を具現化しています。

あらゆる作業環境と働く人に、さらなる安全・安心を。

可能にするのは、進化を止めないZestです。




ZX500 series (2.93t)	安全性がさらに厚みを増した、プロフェッショナル仕様。	
	HS フック・イン仕様	HRS ラジコン仕様
	HRNS ナビ仕様	HRENS プライム・エコ仕様



高いレベルの安全を可能にする、「過負荷防止装置」を標準装備。


安全第一という言葉を待つまでもなく、クレーンワークにおいて、まず大切なのは安全です。操作する人の安全、クレーン周辺の安全、そして荷物の安全です。

そうした安全を、より高いレベルで実現するためにタダノは、作業中のクレーンを「強度」と「安定度」の両面から監視する最新システムを導入しました。それが新登場 Zest EX シリーズに搭載された「過負荷防止装置」です。各部に設置されたセンサーが、つねに作業状況を検出し、アウトリガの張り出し、クレーン作業状況、モーメントなどを数値で把握。万一、作業が危険領域に達すると、自動停止または警報音によって安全作業を促します。

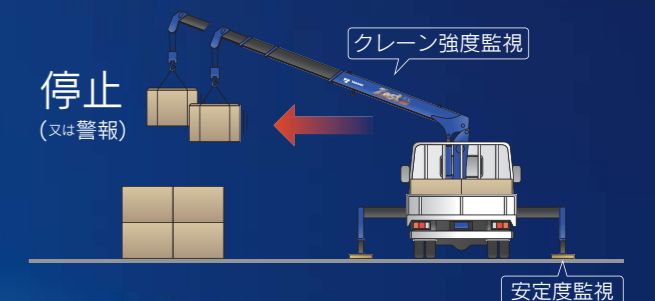

過負荷防止装置には、
停止仕様：定格荷重制限装置
警報仕様：定格荷重指示装置
があり、当社では停止仕様を標準
装備としています。

※停止仕様は、JCAS（日本クレーン協会規格）に準拠しており、右記の準拠ステッカーを貼付しています。



安心感が違う万全の安全性。

強度と安定度の両面から、クレーン作業を見守る「安全装置」を標準装備。



- ブーム長さ検出器
- 起伏角度検出器
- 起伏支持力検出器
- 旋回領域検出器
- ジャッキ接地反力検出器
- アウトリガ張出幅検出器

B.M.L. 全身で安全監視 過負荷防止装置


停止仕様 定格荷重制限装置 (標準装備) 警報仕様 定格荷重指示装置 ※担当営業にご相談ください

過負荷によるクレーンの破損、または転倒などの事故を未然に防止するための機能です。各検出器からの信号によって、作業状態および吊り荷の重さを検出します。検出された荷重が定格総荷重に近づいた


ときは、予告警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。さらに過負荷になったときは限界警報を発して、緩停止します。その際、荷揺れ抑制により、吊り荷も静止する先進の機能が搭載されています。



強度監視 クレーンへの過負荷を未然に防止。クレーンに対する負荷を、常に計測。定格性能に達すると警報を発し、クレーンの破損を防止します。

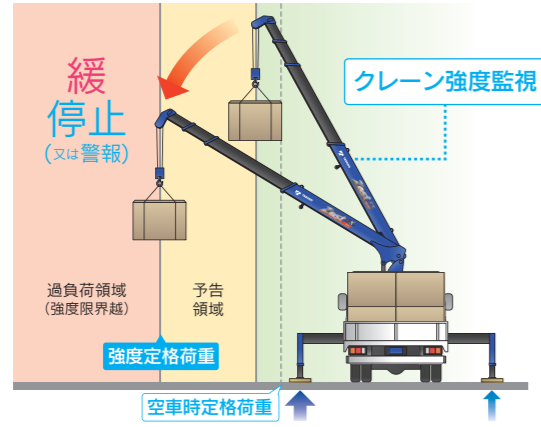

安定度監視 車両の転倒を未然に防止。ジャッキの接地反力を、常に計測。アウトリガが浮き上がる前に警報を発し、クレーンの転倒を防止します。

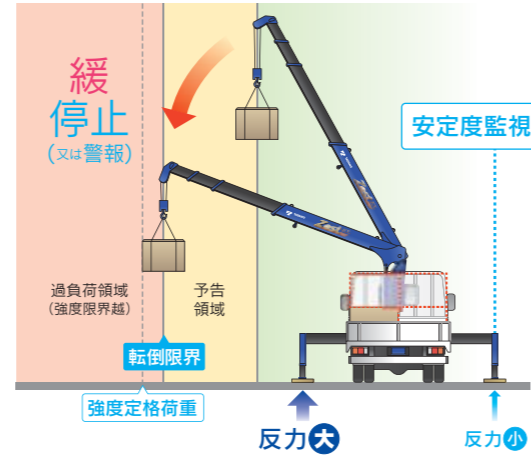

3つのアクションで安全作業をサポート

目で確認 限界警告灯

限界警告灯の色が負荷に応じて変化し、視覚的に危険領域に近づいたことを知らせます。


耳で確認 音声警報

- 強度限界の場合 ▶ 「荷物を吊り過ぎです」
- 安定限界の場合 ▶ 「作業範囲が限界です」

作動で確認 クレーンの作動減速

強度限界、安定限界に近づくと、ブームの「伏」、「旋回」の作動速度を自動的に制限し、停止します。

安全監視システムによる拡大した性能曲線 (例)

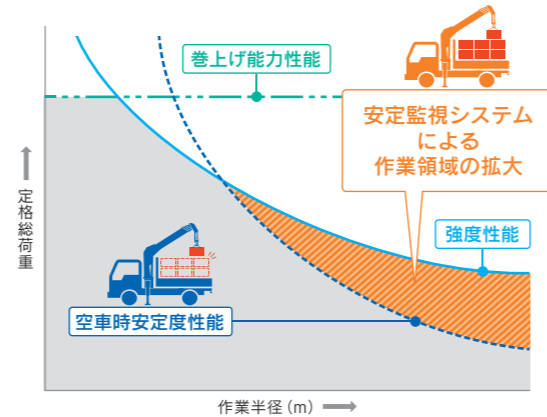

さらに安全を見守る充実の装備群

作業安全



作業前の安心機能
パーキングブレーキを引かないと、クレーンの電源が入らず操作できないようにロックしています。



ジャッキの接地忘れを見逃さない。
ジャッキを接地しないと、クレーンを作動させることができません。



走行安全



ブームの格納忘れを見逃さない。
従来のブーム伏せだけでなく、旋回格納忘れでブームが車幅からはみ出した状態も見逃しません。



ブーム・アウトリガの格納忘れとPTOの切り忘れを、音声メッセージで知らせます。

高品質を徹底した基本性能。

構造から架装・制御・塗装にいたるまで、基本性能すべてに高品質を実現。

性能UPにより、エコにも貢献!

- 最大約 **20% UP** 7角形ブームによる4段ブーム全伸性能
- 最大約 **15% 短縮** 能力UPによる作業時間

※旧モデル ZR504 との比較。

70kg級高張力鋼板採用

ブームの強度をさらに高めるために、大型クレーンで採用されている高張力鋼板にグレードアップ。一段と頼もしく、性能もアップしました。

7角形ブーム採用


7角形断面
7角形断面として、断面の角数をふやし、高い剛性を誇っています。横タワミにもすぐれ、性能も向上しました。

一枚板構造
折り紙のように7角形に折り曲げ加工。角のとれたシンプルで美しいフォルムです。




最適荷重設計、3点支持方式

車両シャシフレームへの取り付けは、世界的にも実績のある3点支持方式。走行時のシャシフレームの動きにシナやかに対応して、車両への負荷を極力抑えます。




アウトリガ飛び出し防止装置

「走行用ロックピン」と「アウトリガロックピン」の二重ロック機構。しかも、走行時のアウトリガをがっちり固定する「走行用ロックピン」は、格納と同時に自動的にロックがかかる構造です。



全身くまなく防錆、カチオン電着塗装採用

下地は、塗料を電氣的にミクロン単位の均一膜厚で付着させるカチオン電着塗装。ブームなどの内側も隅々まで徹底塗装し、サビを寄せつけません。仕上げはロボットによる入念な塗装が施されます。

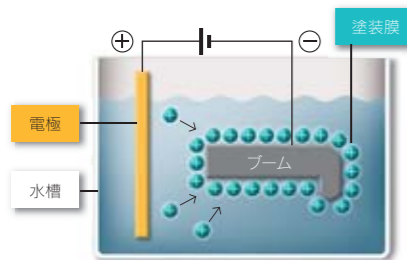

※カチオン電着塗装は、揮発性有機溶剤を使わない環境にやさしい塗装システムです。
※5L段ブームは除く。

SILENT ECO サイレントエコ・ポンプ

大容量ポンプの採用により、クレーンの作動能力はそのままでありながら、エンジン回転数を1,200~1,300rpmに。これまでに比べ最大約15%低減しています。

※架装車両により、効果が異なります。
※架装車両により、サイレントエコ・ポンプが装着不可能な場合があります。



エンジン回転数
最大約 **15% DOWN**

※旧モデル ZR500 との比較。

新集中コントロールパネル NEW

上段には、実荷重や空車時定格荷重のデジタル表示機能をビルトイン。さらに限界警告灯やアウトリガ張出状態表示灯も搭載しています。また空車時定格総荷重表、作業半径-揚程図も表示し、下段には各機能スイッチ類を集約しています。

Photo: 操作レバーと新集中コントロールパネル (本体右サイド)



アワメータ NEW

クレーン稼働時間を表示。メンテナンス時期の目安となります。



油温上昇抑制装置 NEW

作動油の温度を常にモニタリングし、油温が上昇した場合、作動速度を落とし油温上昇を抑制します。



盗難防止装置

ジャッキを接地してロックすることで、車両を固定。暗証番号の入力には、テンキー方式を採用しました。



フック・イン

1991年、タダノが世界に先駆けて開発し、いまでは作業の効率化に欠くことのできない機能として定着。作業終了時に安全にフックを格納します。



フック・アウト

作業開始時にフック取出スイッチを押すだけで、ブームの「起」に連動してフックが自動的に解除されます。



A.W.L. ブーム高さ制限装置

ブームの上限高(停止位置)をあらかじめ設定できる機能。送電線の下や屋内など、ブームの高さに注意が求められる作業現場で威力を発揮します。



手元で簡単に操作・制御。

ラジコンにより、安全監視も「フック・イン」「フック・アウト」もスムーズ。



40ch DIGITAL 大画面 カラー デジタルラジコン **NEW**



操作時には実荷重が大きく表示されます。

実荷重、定格荷重、モーメント負荷率などの作業情報を、常時手元で確認できます。2.7インチ カラーの大画面で、そのうえ明るい場所でもくっきり見える反射型のため、晴天時の屋外においても高い視認性を確保します。


積載荷重表示 **NEW**

トラックに荷を積み込み、または積み降しするとき、吊り荷の荷重を加算または減算することにより、積み荷の積載荷重を計算し、表示します。これにより車両への積載量の確認が容易で、作業の効率化や、過積載の防止にも役立ちます。



加算 荷を積み込むとき

「荷重をプラスします」




減算 荷を積み降しするとき

「荷重をマイナスします」



混信を未然に防ぐ 40ch・クリアチャンネル方式採用

使用されていない周波数を、40種類のチャンネルから自動選択。さらに、現場周辺のノイズをスキャンし、混信の影響を受けにくい領域へすばやく移動をおこなうクリアチャンネル方式で、安全、確実なラジコン操作を可能にします。

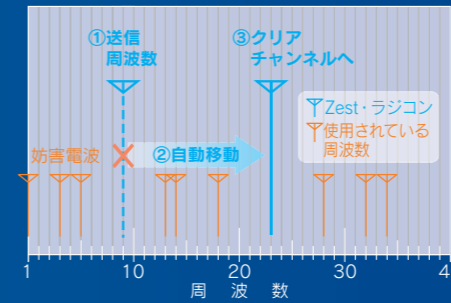

停止スイッチ

ラジコン本体の上部に設置。もしもの時、即座に停止できます。




強度監視・安定度監視



限界に近づくとモーメントバーグラフが黄色から赤に変化し、限界に達すると「強度限界」または「安定限界」を点滅表示します。

盗難防止装置 **NEW**



ラジコンからも設定・解除が可能です。

ブーム高さ制限装置



ブームの上限高を設定。設定高さも表示されます。

フィーリング・オペレーション **NEW**



ブーム旋回や起伏操作でトリガーを引いた時の作動速度を、標準よりも早めたり、遅く設定することができます。

ジャッキ操作



ジャッキの設置・格納が手元で可能です。

速度モード



新たに高中速度モードが設定されました。

自動格納


フック、ブーム、ジャッキ。3つの格納機能を、全自動化。クレーン作業終了後の格納はごくカンタン。フック格納スイッチを押ししながら、旋回方向をクリック選択するだけです。フック・インと、ブームの「縮」「旋回」が連動し、格納位置に達すると旋回が停止します。停止後、「伏」が作動しブーム格納が完了。続いて、ジャッキの「縮」が作動し、ジャッキが縮小します。



※ブームの「伏」作動の際には、ブームの格納位置に積荷など接触するものがないことを、ご確認ください。


周速制御 **NEW**

作業半径が大きいときには旋回速度を自動的に落とすなど、作業状態に応じて旋回速度をコントロールします。

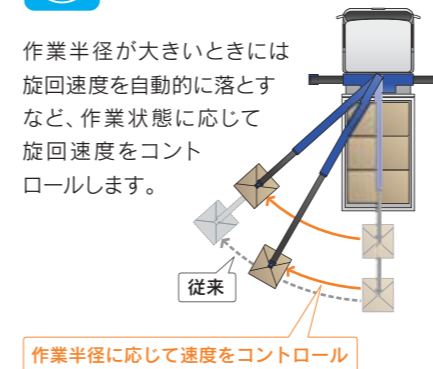

ショックレス機能 **NEW**

ブームの起伏や伸縮操作時に、シリンダがストロークエンドに達した際のショックを抑えます。操作時には、シリンダが停止位置に達する前に速度を落とし、緩やかに停止します。

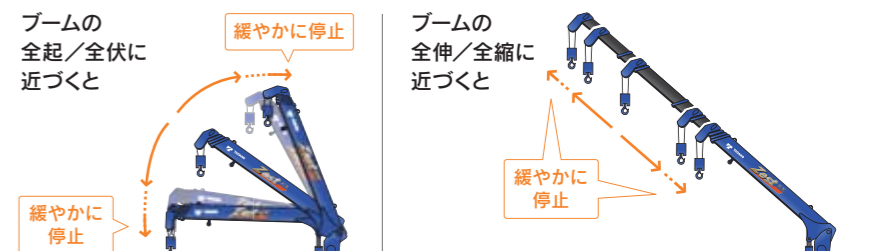

フックの移動が自由自在。

水平・平行移動といった難易度の高いクレーン 操作も、指一本でラクラク。



「ナビ」だけの使いやすさ。
指一本でフック操作が思いのまま。

伸縮連動

● フック平行移動

「平行モード」を選択。あとは、ブーム伸ばし、または縮み操作をするだけで、フックはブームと平行に移動します。




ナビ・モーション：平行移動

● フック水平移動

「水平モード」を選択。あとは、ブーム伸ばし、または縮み操作をするだけで、フックが地面と水平に移動します。




ナビ・モーション：水平移動

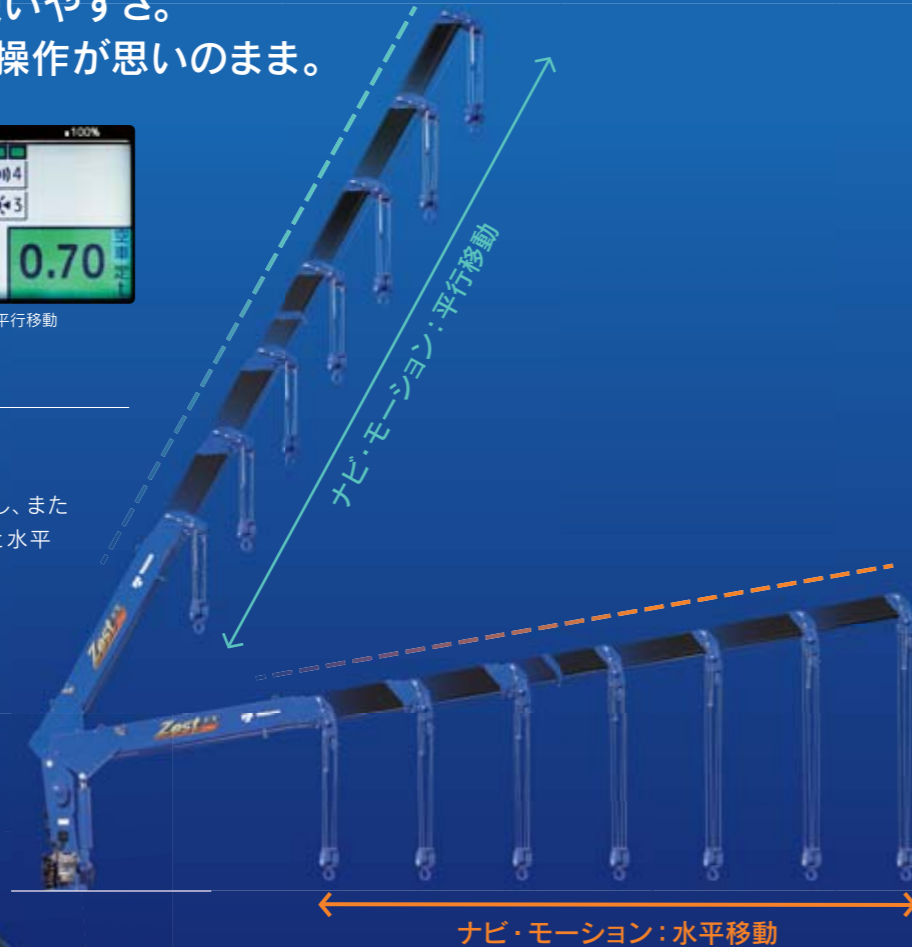

起伏連動


● フック水平移動

「水平モード」を選択。あとはブーム起こし、または伏せ操作をするだけで、フックが地面と水平に移動します。

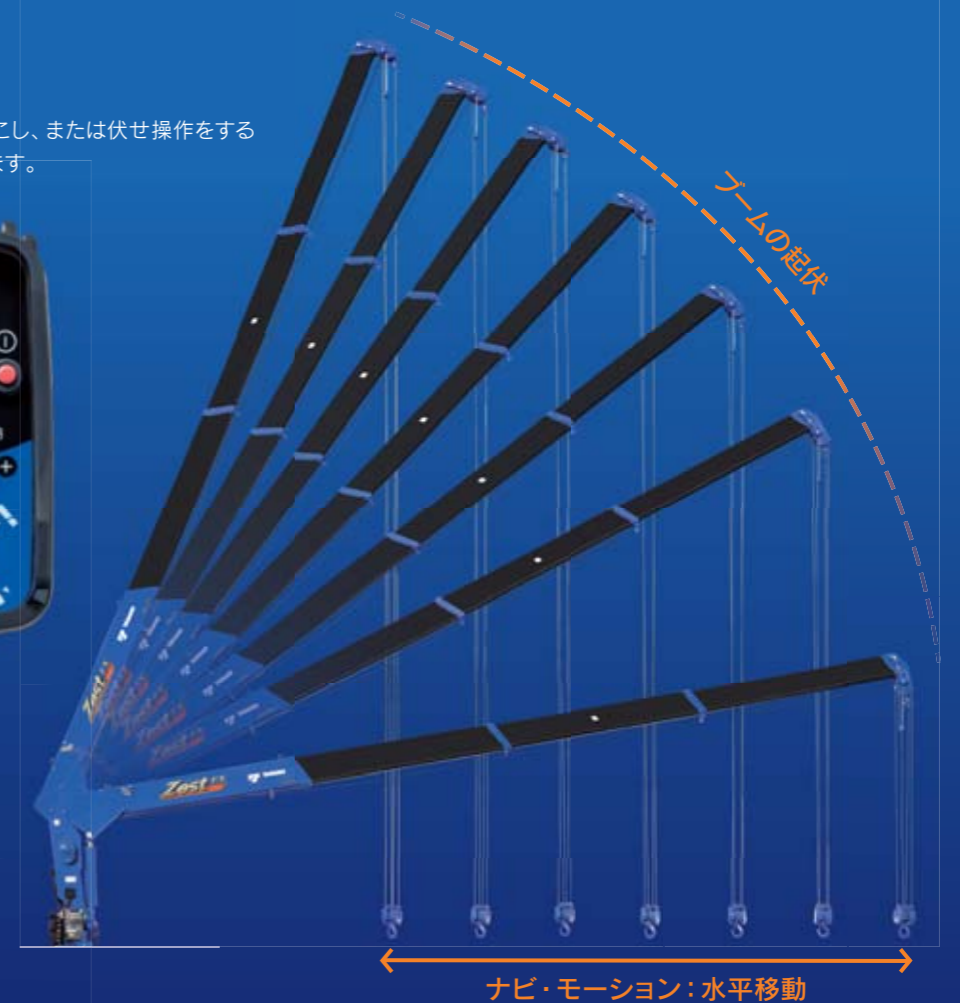

荷振れ抑制機能 NEW

ブーム旋回起動時、または停止時の荷振れを抑制します。吊り荷動きと、クレーンの動きがシンクロするように自動制御し、安定したクレーン作業を実現します。さらに伸縮・起伏・ウインチの動作時には、ショックレス機能が働きます。

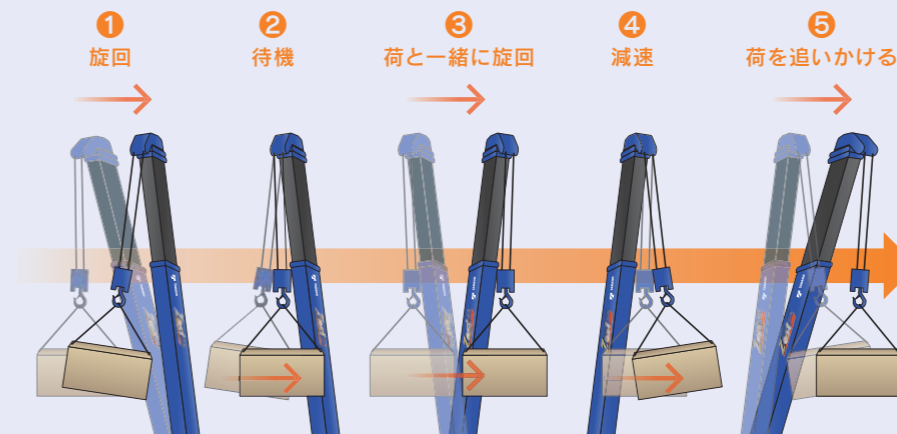

荷振れ抑制機能は、強弱の設定が可能です。

エコ & 省エネ対策に、最上位機ならではの實力を。

4つの仕様からなるZest EX。その最上位に位置するのが「プライム・エコ」です。
 ウインチとポンプの2カ所で徹底したエコ対策を行う燃費削減システム「Wエコ」を搭載し、
 燃費とCO₂削減に貢献。他が真似のできない独自の環境対策を実現します。
 高い作業力を誇るZest EXの最上位機、プライム・エコ。
 これからのエコ & 省エネ対策に、なくてはならない力になります。

燃料消費量
最大 約**36%**
DOWN

エンジン回転数
最大 約**44%**
DOWN

騒音
最大 約**6 dB**
DOWN

CO₂
最大 約**36%**
DOWN

※旧モデル ZR500 との比較。

フック・イン仕様 HS + ラジコン仕様 HRS + ナビ仕様 HRNS + **プライム・エコ仕様** **HRENS**

エコ・ウインチ eco WINCH

エコ・ウインチモータが、吊り上げ荷重に応じて自動的にスピードをコントロール。軽荷重作業は、従来のスピードを維持し、重荷重作業になると、安全に配慮したスピードに抑制します。これにより作動油の最大流量を大幅に低減し、油温上昇も抑制しました。



サイレントエコ・ポンプ SILENT ECO PUMP

クレーンの作動能力はそのままでありながら、エンジン回転数を低減し、燃料消費量も削減。




※架装車両により、サイレントエコ・ポンプが装着不可能な場合があります。



ウインチの動力割合を半分にする。

荷役作業は、<伸縮><起伏><旋回><ウインチ>の4つが働くことによっておこなわれます。その際、最も頻繁かつ長時間稼働しているのが<ウインチ>で、動力割合で見ると実に4割以上を占めています。とすれば、クレーンのエコ対策にはウインチの見直しは欠かせない。タダノはこのような考えから、トラック搭載型クレーン初の「エコ・ウインチ」を開発。動力割合を約半分まで押し下げることで、燃料消費を大幅に削減しています。

■荷役作業時の動力割合 ※当社クレーンのモデル作業による比較。

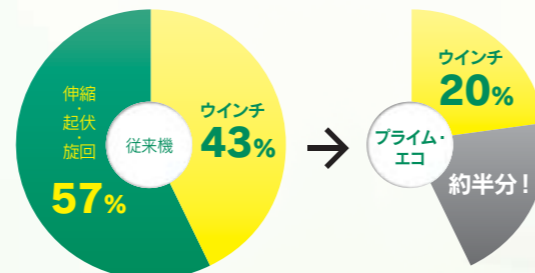

ZS580

HB series

フック・イン仕様

信頼を裏切らない安全性。

大規模作業も余裕でこなす、強靭さと安全性能を細部まで徹底追及。



ZS580 series (2.95t)

本格重作業に対応した、
スペシャリティ・クラス。

HB フック・イン仕様

HRB ラジコン仕様




起伏角度
最大 **82°**

長さ検出器
コード内蔵



握りやすい
縦配列操作レバー



最適荷重設計、
3点支持方式

車両シャシフレームへの取り付けは、世界的にも実績のある3点支持方式。走行時のシャシフレームの動きにシなやかに対応して、車両への負荷を極力抑えます。

パワースライド式アウトリガを標準装備

パワフルな油圧で張出がラクラクできるパワースライド式を標準装備しています。リアアウトリガには油圧張出式をオプションで用意しています。




全身で安全監視
過負荷防止装置

停止仕様 定格荷重制限装置 (標準装備)

警報仕様 定格荷重指示装置 ※担当営業にご相談ください。


過負荷によるクレーンの破損、または転倒などの事故を未然に防止するための機能です。各検出器からの信号によって、作業状態および吊り荷の重さを検出します。検出された荷重が空車時定格総荷重に近づいたときは、予告警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。さらに過負荷になったときは限界警報を発生して、緩停止します。

強度監視 クレーンへの過負荷を未然に防止。
クレーンに対する負荷を、常に計測。定格性能に達すると警報を発生し、クレーンの破損を防止します。

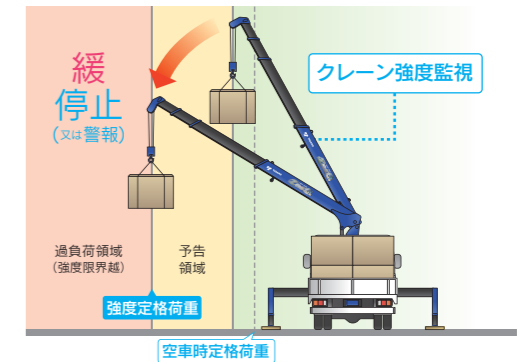

過負荷防止装置には、
停止仕様：定格荷重制限装置
警報仕様：定格荷重指示装置
があり、当社では停止仕様を標準装備としています。

※停止仕様は、JCAS(日本クレーン協会規格)に準拠しており、右記の準拠ステッカーを貼付しています。

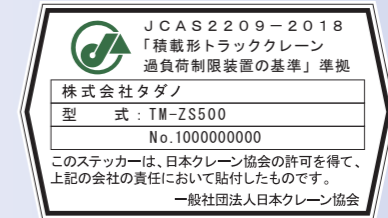

3つのアクションで 安全作業をサポート

目 で確認 限界警告灯

限界警告灯が負荷に応じて、点滅から点灯し、視覚的に危険領域に近づいたことを知らせます。

耳 で確認 音声警報

- ・強度限界の場合 🔊 「荷物を吊り過ぎです」
- ・安定限界の場合 🔊 「作業範囲が限界です」

作動 で確認 クレーンの作動減速

強度限界、安定限界に近づくと、ブームの「伏」、「旋回」の作動速度を自動的に制限し、停止します。

集中コントロールパネル

パネル上部中央に設置された限界警告灯や、空車時定格総荷重表、作業半径揚程図、微速スイッチ、ホーンスイッチなどの便利機能を集約。一段と視認性を高めたデザインです。


集中コントロールパネル上部

アウトリガ張出状態表示灯
アウトリガの張出幅を表示します。



モード表示灯
実荷重、高さ制限値、エラーコードを表示します。

限界警告灯
クレーンの作業状況が、限界に達したときに点灯します。



予告警報：点滅


限界警報：点灯



ZS580

HB series

フック・イン仕様



7角形ブーム採用

7角形断面

断面の角数をふやし、高い剛性を誇っています。横タワミにもすぐれています。

一枚板構造

折り紙のように7角形に折り曲げ加工。角のとれたシンプルで美しいフォルムです。長さ検出器、コード類は内蔵し、見た目もすっきり。



A.W.L. ブーム高さ制限装置

ブームの上限高(停止位置)をあらかじめ設定できる機能。送電線の下や屋内など、ブームの高さに注意が求められる作業現場で威力を発揮します。



SILENT eco Twin ツインポンプ

2つの油圧ポンプをさらに大容量化することで、クレーン操作時のエンジン最高回転数を制限して、いつもの低排ガス化、低燃費化、低騒音化をはかりました。*旧モデルZR580との比較。
*架装車両により、効果が異なります。
*架装車両により、サイレントエコ・ツインポンプが装着不可能な場合があります。



フック・イン

1991年、タダノが世界に先駆けて開発し、いまでは作業の効率化に欠くことのできない機能として定着。作業終了時に安全にフックを格納します。



フック・アウト

作業開始時にフック取出スイッチを押すだけで、ブームの「起」に連動してフックが自動的に解除されます。

ZS580

HRB series

ラジコン仕様

快適な操作性。

大型クレーンのパワーを指一本で操作・制御。





液晶デジタルラジコン

実荷重 定格荷重 も表示

実荷重、定格荷重、モーメント負荷率などの作業情報を常に液晶ディスプレイに表示します。


安全監視

性能限界に近づくと、送信機の表示部のモーメントバーグラフが赤色領域まで延び、限界に達すると、「強度限界」または「安定限界」を点滅表示します。

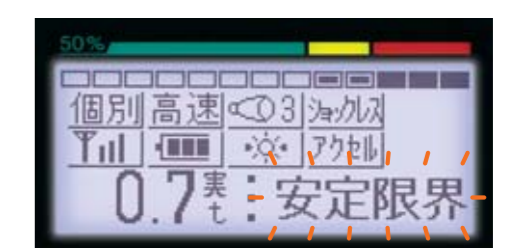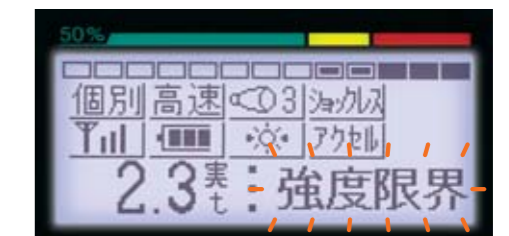

周速制御 NEW

作業半径が大きいときには旋回速度を自動的に落とすなど、作業状態に応じて旋回速度をコントロールします。

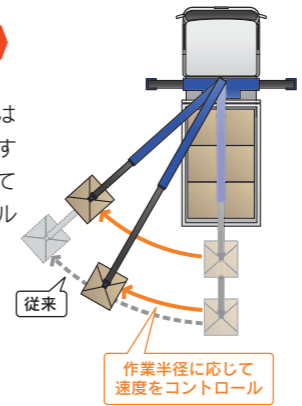



自動格納

フックやブームの格納機能を、自動化*。クレーン作業終了後の格納はごくカンタン。フック格納スイッチをプッシュしながら、旋回方向をクリック選択するだけです。フック・インと、ブームの「縮」「旋回」が連動し、格納位置に達すると旋回が停止。停止後、「伏」が作動しブーム格納が完了します。

*ブームの「伏」作動の際には、ブームの格納位置に積荷など接触するものがないことを、ご確認ください。
*セルフクレーン仕様はジャッキも連動します。

Zest Lineup chart

型式	アウトリガ張出幅	ブーム 段数	空車時最大クレーン容量	最大作業半径 (空車時定格総荷重)	最大地上揚程 (空車時定格総荷重)	HS フック・イン仕様				HRS ラジコン仕様		HRNS ナビ仕様	HRENS プライム・エコ仕様	
						フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		SHOCK	NAVI	STOP
ZX500 series <i>Zest EX</i>	ZX505L		5L段	2.93t×3.9m(4本掛)	15.47m(0.38t)	約17.5m(0.53t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX505		5段	2.93t×3.9m(4本掛)	13.12m(0.53t)	約15.2m(1.43t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX504		4段	2.93t×4.0m(4本掛)	10.58m(0.83t)	約12.7m(2.13t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX503		3段	2.93t×4.1m(4本掛)	8.09m(1.23t)	約10.3m(2.93t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
ZX500 series <i>Zest EX</i>	ZX505LSL		5L段	2.93t×3.9m(4本掛)	15.47m(0.33t)	約17.5m(0.53t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX505SL		5段	2.93t×3.9m(4本掛)	13.12m(0.48t)	約15.2m(1.43t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX504SL		4段	2.93t×4.0m(4本掛)	10.58m(0.73t)	約12.7m(2.13t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH
	ZX503SL		3段	2.93t×4.1m(4本掛)	8.09m(1.13t)	約10.3m(2.93t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		NAVI	eco WINCH

型式	アウトリガ張出幅	ブーム 段数	空車時最大クレーン容量	最大作業半径 (空車時定格総荷重)	最大地上揚程 (空車時定格総荷重)	HB フック・イン仕様				HRB ラジコン仕様				
						フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL		SHOCK		
ZS580 series <i>Zest Eco</i>		ZS585	5段	2.95t×5.0m(4本掛)	15.67m(0.40t)	約17.5m(2.60t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			
		ZS584	4段	2.95t×5.0m(4本掛)	12.66m(0.70t)	約14.5m(2.95t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			
		ZS583	3段	2.95t×5.0m(4本掛)	9.25m(1.30t)	約11.3m(2.95t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			
ZS580 series <i>Zest Eco</i>		ZS585SL	5段	2.95t×5.0m(4本掛)	15.67m(0.35t)	約17.5m(2.60t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			
		ZS584SL	4段	2.95t×5.0m(4本掛)	12.66m(0.65t)	約14.5m(2.95t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			
		ZS583SL	3段	2.95t×5.0m(4本掛)	9.25m(1.25t)	約11.3m(2.95t)	フック・イン		フック・アウト		40 DIGITAL			

「吊る」「積む」「運ぶ」の高機能セルフクレーン仕様

傾斜時のジャッキアップの軌跡に合わせて、あらかじめ2°傾斜させたアウトリガを搭載。ホイールパーキングで後輪がロックされた状態でのセルフローダ作業が可能です。大型フロートが常に接地しているため安定したスムーズな作業が行え、車両などへの負荷も軽減。さらにラジコン仕様なら、左右ジャッキ同調伸縮や引き上げ用ウインチ(オプション)作業も効率よく行えます。またSL用4連バルブの標準装備により、自動道板や道板スライド調整などのラジコン操作も可能になりました。

4連バルブを標準装備

2°傾斜



機能表示マーク一覧

Zest Option all guide

ブーム / ポスト作業灯

ポスト取付けタイプとブーム先端取付けタイプの2種類を用意しています。

※ハロゲンライトの他、LEDライトの設定もあります。



三色回転灯


クレーンの作業状態にあわせて、回転灯の色が変化します。
(緑:安全、黄:予告、赤:限界)



敷板

アウトリガのより安定した接地を可能にします。

※355×355×80mm(樹脂製)
500×500×90mm(樹脂製)

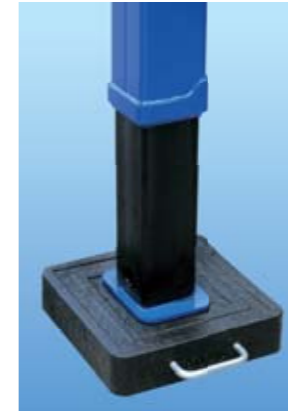

100V 電源取出装置

車両電源を交流100Vに変換するインバータは、最大出力1,500Wと大容量。ほとんどの電動工具を使うことができます。



ロックングフック

玉掛用ワイヤロープの外れを防止して、作業の安全を確保します。



セルフクレーン用ウインチ

3t/4t/5t(2本掛け)/8t(2本掛け)/10t(3本掛け)セルフウインチの5種類を用意。工作機械や発電機などの重機材の積み降ろしにパワーを発揮します。さらにラジコン仕様では、クレーン用の送信機でウインチ操作が可能です。



カラーデジタルリモコン

ラジコンの充実機能をそのまま搭載。有線方式のため、確実な作動環境を実現します。

※ケーブル長:10m
※リモコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。



ラジコン用充電器 (ニッケル水素電池 8本付き)

シガーソケットを入力電源として、一度に4本の電池を充電。長寿命を誇るニッケル水素電池は、約1,000回もの繰り返し充電や、つぎ足し充電が可能で、しかも放電による消耗も少ないなど、経済性・利便性に優れています。地球環境にもやさしい、充電器のセットです。



単索フック

軽量物の吊り荷作業がスピーディに行えます。

※吊り上げ荷重490kg。



ワイヤロープ押えローラ

ドラムの慣性によるワイヤロープの乱巻きを防止するセーフティ装置です。



液晶デジタルリモコン

ラジコンの充実機能をそのまま搭載。有線方式のため、確実な作動環境を実現します。

※ケーブル長:10m
※リモコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。



サービスポート

クレーンの油圧源を利用して、さまざまな油圧工具が使用できます。

※サービスポート専用カブラも用意。

脱索防止装置

ワイヤロープがシーブから外れるのを防ぐセーフティ装置です。

※脱索防止部と、単索フックの2点セット。



ワイヤロープ捨て巻き確保装置

ワイヤロープの巻きが残り僅かになると、警報と共に停止します。

▶「巻き下げ過ぎています」

回転格納式リアアウトリガ

より安定したクレーン作業が行えます。回転式なので、走行時には路面に対して高い位置に格納できます。

※ZX500装着時 張出幅:3.4m
※ZS580装着時 張出幅:3.5m(油圧張出式)

ブーム格納忘れ音声警報

アウトリガ格納忘れ音声警報

ブームの格納忘れ、あるいはアウトリガの格納忘れを、音声メッセージとランプで知らせるセーフティ装置です。

※ラジコン仕様の場合は、送信機の置き忘れ注意メッセージが流れます。

Zest Option all guide

オプション一覧表 ■ 標準装備 ● オプション装備 ◎ 5・5L段ブーム標準装備 (以外はオプション装備)

機種名		ZX500				ZX500SL				ZS580		ZS580SL	
		HS	HRS	HRNS	HRENS	HS	HRS	HRNS	HRENS	HB	HRB	HB	HRB
照明装置	ブーム作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポスト作業灯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フック	ロッキング・フック	●	●	●	●	●	●	●	●				
	単索フック+ 脱索防止装置☆	●	●			●	●						
ワイヤロープ	ワイヤロープ押えローラ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■	■
	ワイヤロープ捨て巻き確保装置	●	●	●	●	●	●	●	●				
リモコン	カラーデジタルリモコン★		●	●	●	●	●	●					
	液晶デジタルリモコン★									●		●	
アウトリガ	回転格納式リヤアウトリガ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	敷板(355mm)	●	●	●	●	●	●	●	●				
	敷板(500mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SLウインチ	3tウインチ					●	●	●	●			●	●
	4tウインチ					●	●	●	●			●	●
	5tウインチ(2本掛け)					●	●	●	●			●	●
	8tウインチ(2本掛け)					●	●	●	●			●	●
	10tウインチ(3本掛け)					●	●	●	●			●	●
安全装置	三色回転灯	●	●	●	●								
	ブーム格納忘れ音声警報	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●
	ブーム+アウトリガ 格納忘れ音声警報	■	■	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●
油圧	サービスポート	●	●	●	●	●	●	●	●				
	オイルクーラー	●	●	●	●	●	●	●	●				
電気	ラジコン用電池充電器		●	●	●	●	●	●	●		●		●
	100V電源取出装置(1.500W)	●	●	●	●	●	●	●	●				

☆単索フックはフック・インとの併用選択ができません。★リモコンをオプション選択する場合、ラジコンが装備されていることが前提となります。
※2種類以上のオプション装着についてはご相談ください。

ゼストは、
地球環境とあなたのために
最善を尽くします。

Zest, the Best!
for the earth and for you.