


SUPER SELFLOADER

スーパーセルフローダ SS-28 シリーズ


型式		車載専用	
■ 車両諸元			
		SS-28KWL	
車両寸法	全長 ①	7,540mm ~ 7,650mm	
	全幅 ②	2,170mm	
	全高 ③	2,150mm ~ 2,250mm	
	荷台スライド時全長④	10,430mm ~ 10,720mm	
	キャブ幅 ⑤	約1,995mm	
	ホイールベース ⑥	3.8mクラス	
	Rオーバーハング ⑦	2,525mm ~ 2,530mm	
	Fオーバーハング ⑧	1,045mm ~ 1,180mm	
荷台	内寸法	長さ ⑨	5,650mm又は 5,710mm
		幅 ⑩	2,060mm
		高さ ⑪	95mm
	傾斜角度 ⑫	10.5° ~ 12.5°	
	床面地上高 ⑬	895mm ~ 1,030mm	
道板	傾斜角度 ⑭ / 長さ ⑮	約5° / 1,150mm	
架装対象車		2~3.5トン車クラス(ワイドキャブ)	

■ 外観図

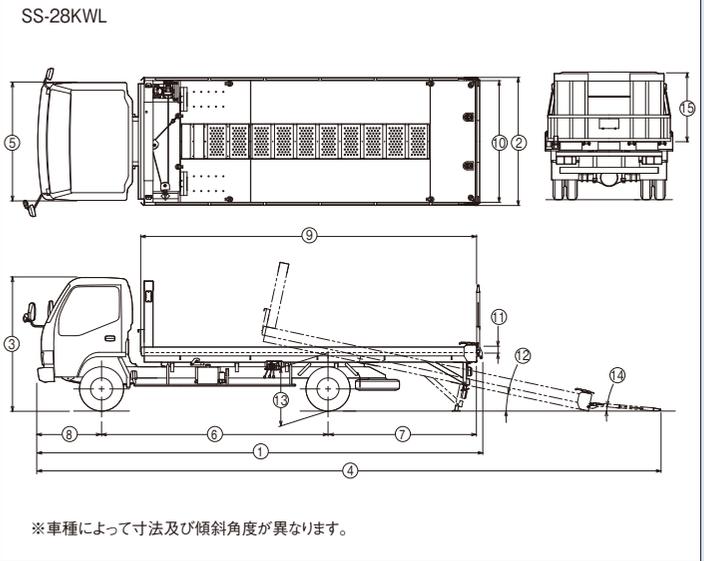

型式		一般用	
■ 車両諸元			
		SS-28WL	
車両寸法	全長 ①	6,910mm ~ 7,025mm	
	全幅 ②	2,170mm	
	全高 ③	2,150mm ~ 2,250mm	
	荷台スライド時全長④	9,780mm ~ 10,050mm	
	キャブ幅 ⑤	約1,995mm	
	ホイールベース ⑥	3.8mクラス	
	Rオーバーハング ⑦	1,895mm ~ 1,900mm	
	Fオーバーハング ⑧	1,045mm ~ 1,180mm	
荷台	内寸法	長さ ⑨	5,020mm又は 5,080mm
		幅 ⑩	2,060mm
		高さ ⑪	95mm
	傾斜角度 ⑫	11.5° ~ 14.5°	
	床面地上高 ⑬	895mm ~ 1,035mm	
道板	傾斜角度 ⑭ / 長さ ⑮	約7.5° / 1,150mm	
架装対象車		2~3.5トン車クラス(ワイドキャブ)	

■ 外観図

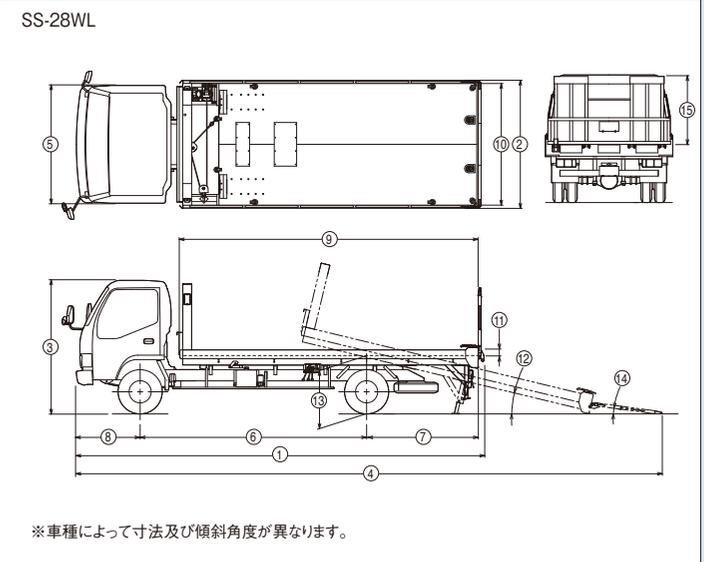

■ 主要諸元

荷台 荷台床面 側アオリ 道板	綯鋼板張り(KWL : 中抜き部カバー付) 固定式 操作力軽減スプリング付 エキスパンダメタル張り	操作装置 ウインチ巻上・巻下 ウインチクラッチ 荷台 前進・後退 アクセル	手動仕様 レバー(左) レバー レバー(左) レバー(左)	ラジコン仕様 ラジコン送信機、スイッチ(右)、 レバー(左) レバー ラジコン送信機、スイッチ、 レバー(左) レバー(左右)、 クレーン付きはクレーン部を共用
荷台スライド装置 型式 スライドストローク	複動油圧シリンダ駆動ローラ式 KWL、WL : 2,000mm	安全装置 荷台ロック装置 荷台格納確認装置 荷台スライド警報装置 荷台自走防止装置 スライドシリンダ 油圧ロック装置 その他	スライド操作連動式、非常レバー(右)付 ランプ式(道板格納確認併用(車載専用のみ)) ブザー式 パイロットチェックバルブ パイロットチェックバルブ P.T.O.電源確認ランプ、ウインチクラッチ“入”確認ランプ、 大型ハザードランプ(トリアイ側面)、荷台ガタ防止装置(4ヶ所)、 油圧安全弁、玉掛けロープはずれ止め	
ウインチ 型式 巻上能力 フック巻上速度 ワイヤロープ クラッチ	油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、オートクラッチ内蔵式 12.25kN[1.25tf](1本掛) 3.5m/min(1層、無負荷、ポンプ500min ⁻¹ 時) 径9mm×長さ15m、規格6×37(A種メッキ)、小型Gフック付 切:手動 入:自動(ウインチ操作連動油圧作動式)/手動	装備品 車輪止め(2コ)、丸環フック(8コ)、埋込丸環フック(2コ)、 シープ止め(3ヶ所)、荷台確認ミラー(1コ)、ロープフック(10コ)、 作業灯(60W×1コ)、ウインチワイヤロープ押えローラ(1式)、 側アオリ上面滑り止め(1式)、接地支持脚(1式)、 後方反射ステッカー(1式)		
油圧装置 油圧ポンプ 操作バルブ ウインチモータ スライドシリンダ 作動油タンク容量	ギヤポンプ 2連手動式(手動操作仕様) 2連電磁弁(ラジコン仕様) トロコイドタイプ 複動式 12L	標準付属品 荷締機(2コ)		