


AC 7.450-1

All Terrain Cranes

ブーム(HA / HA-SSL)

フィックスジブ(FHY-A / FHY-A-SSL / LF / LF-SSL)

ラフイングジブ(WIHI / WIHI-SSL)

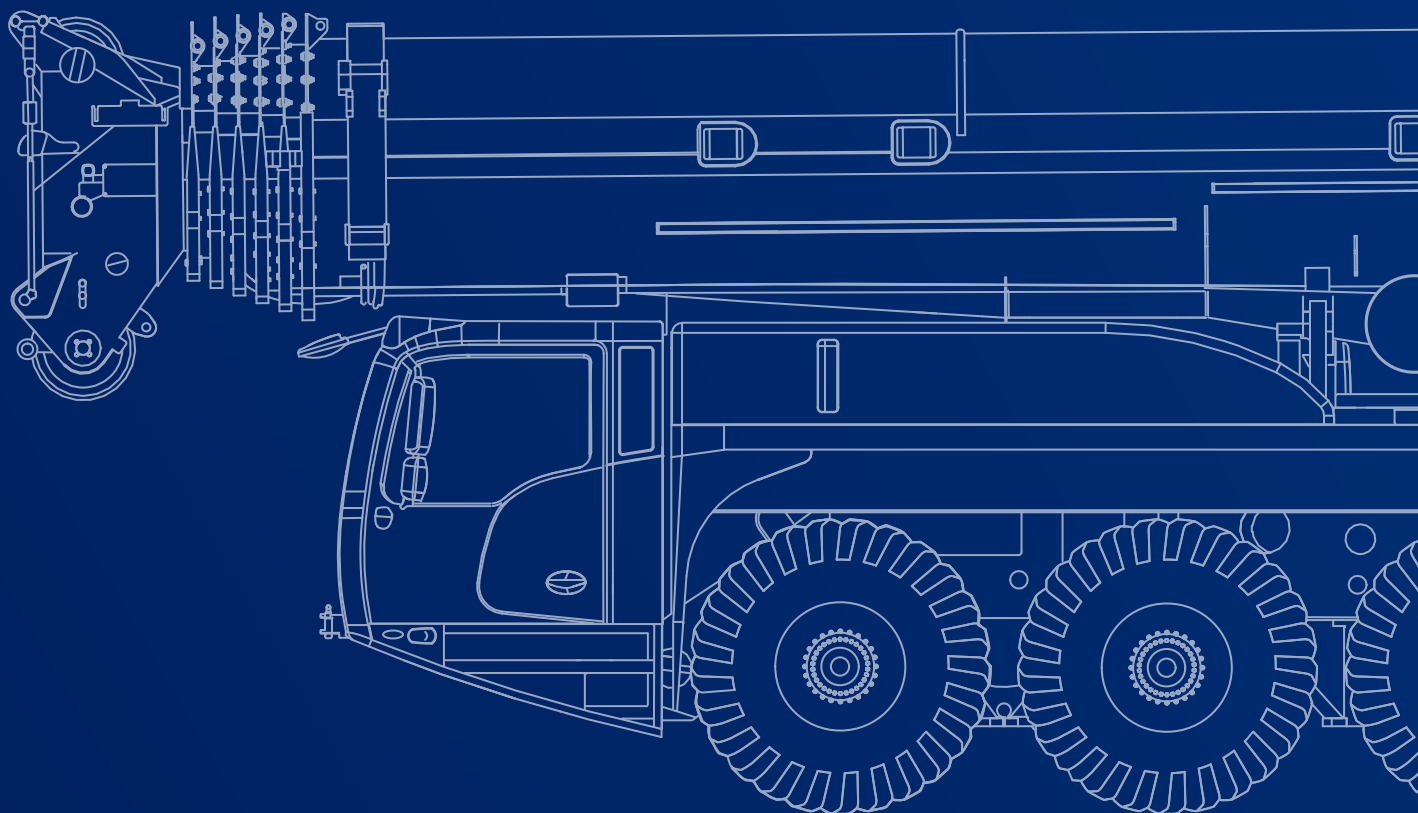

ALL TERRAIN CRANE AC 7.450-1


最大クレーン性能

450t





構内移動姿勢

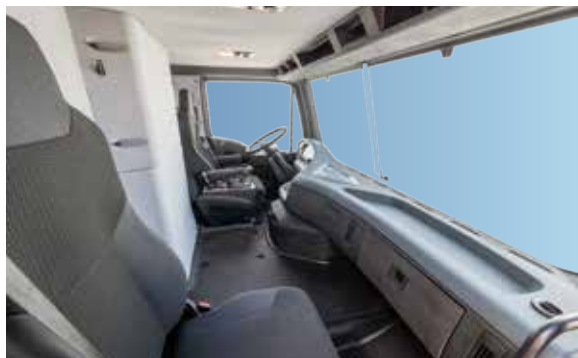

キャリヤキャブ



作業準備用ラジコン




クレーンキャブ

INDEX


■ 記号説明	P 5
■ 諸元	P 6
■ 吊り上げ性能に関する注記	P 9
■ 走行	P10
■ 搬送	P12
■ 設置	P16
■ 定格総荷重表	
・ ブーム (HA)	P 19
・ ブーム (HA) -SSL	P 27
・ フィックスジブ (FHY-A)	P 33
・ フィックスジブ (FHY-A) -SSL	P 49
・ フィックスジブ (LF)	P 65
・ フィックスジブ (LF) -SSL	P 71
・ ラフニングジブ (WIHI)	P 79
・ ラフニングジブ (WIHI) -SSL	P 97

ALL TERRAIN CRANE AC 7.450-1

構成図

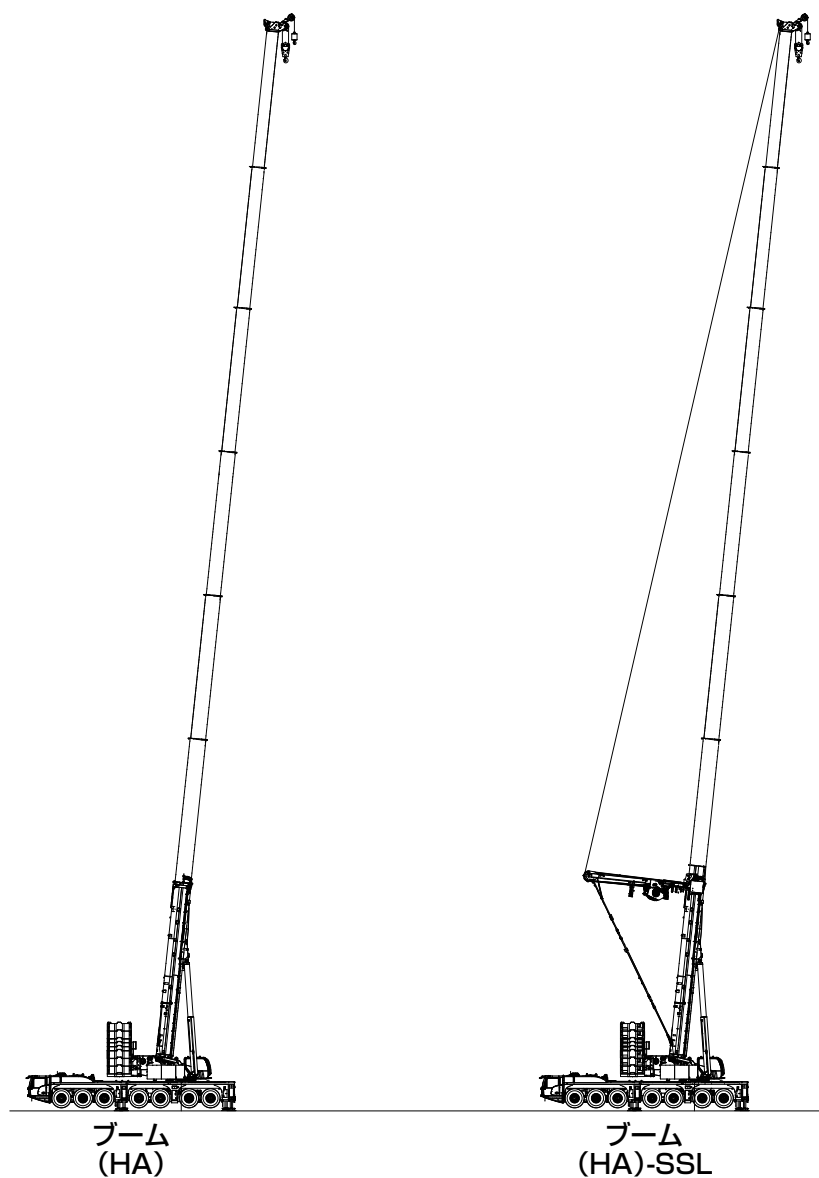



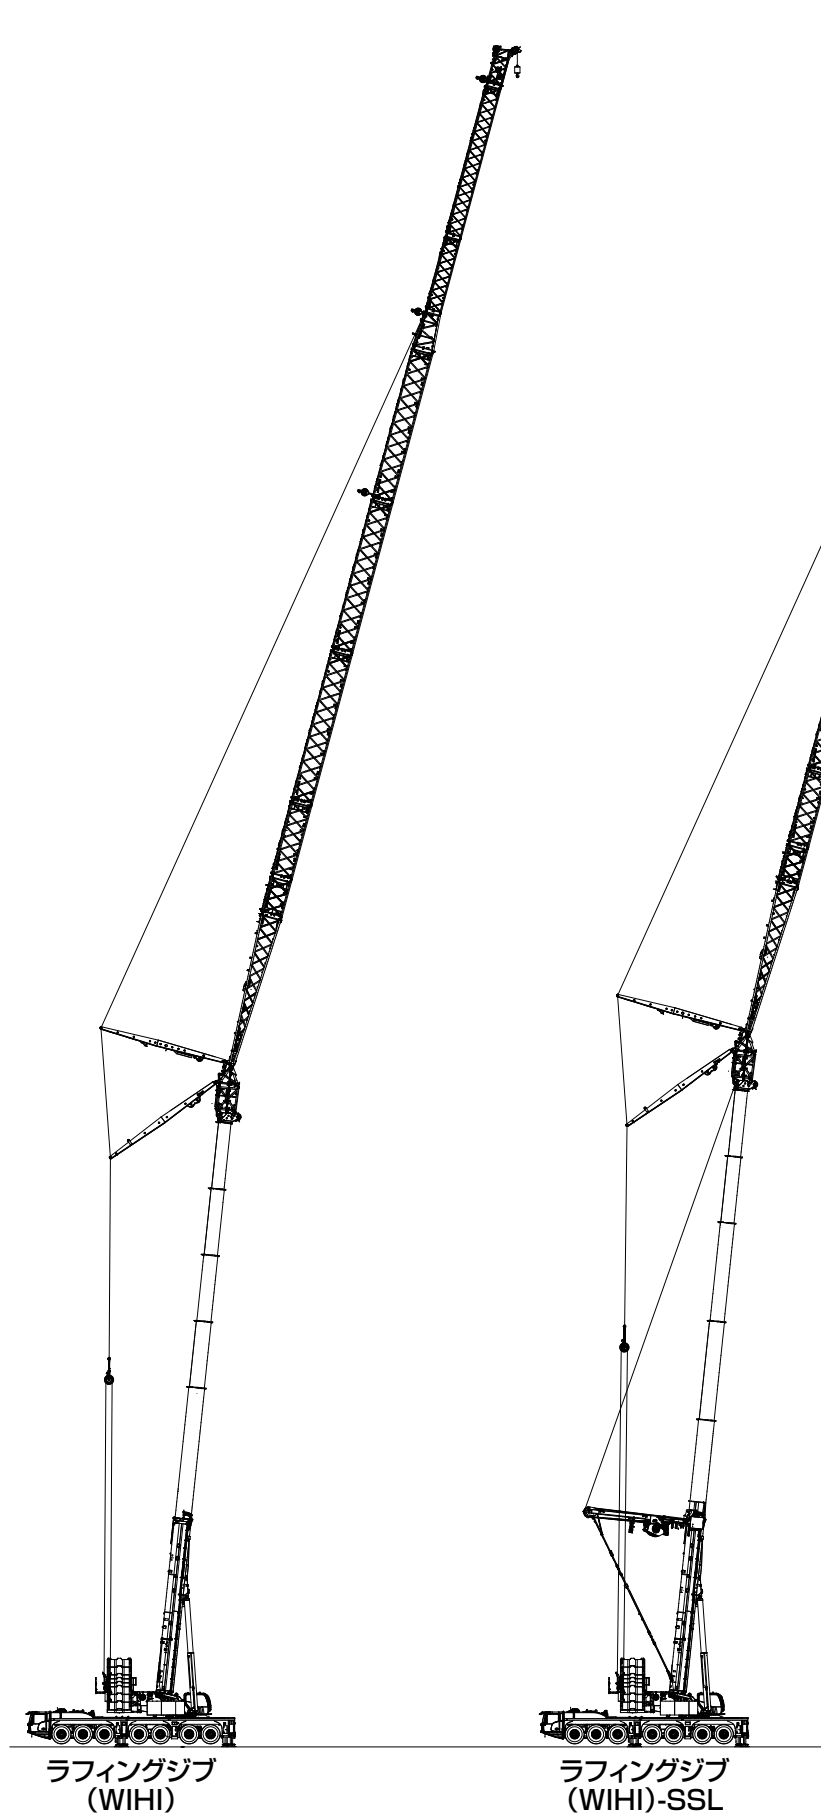

記号説明



カウンタウエイト



アウトリガ張出幅



作業半径



ブーム



フィックスジブ



ラフィングジブ



タイヤサイズ



フック



主巻ウインチ



補巻ウインチ



最高速度



道路登坂能力（オンロード）



操作速度



ブーム長さ



ブーム伸長速度



ブーム起伏角度



ブーム起伏速度



旋回速度



カウンタウエイトテールスイング半径



ロープ最大ラインプル



ロープ直径



ロープ長さ



フック種類



巻掛本数



フック吊り上げ能力



フック質量



フック寸法（ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離）



ブーム先端シーブ数



Max. アウトリガ反力



アウトリガジャッキストローク

基本装備

キャリヤ

エンジン 460-5

メルセデスベンツOM473ディーゼルエンジン
最高出力：460kW（617HP）/1,600min⁻¹(rpm) トルク：3,000N・m/1,300min⁻¹(rpm)
尿素SCRシステム付

燃料タンク

燃料タンク容量600L AdBlueタンク容量95L

トランスミッション

メルセデス・ベンツG280-16TRC インターダブレイキ付 前進16段 後進4段
デフロック装置付1段トランスファー

車軸 14×8×14

7軸 うち2・3・6・7軸は切離可能アクスルデフロックを装備し駆動
6軸は切離可能センタデフロック装備 全軸を操舵

サスペンション

ハイドロニューマチック 油圧ロック可能

ステアリング

独立操舵機構付2系統ステアリング 1・2・3軸は機械的に接続、5・6・7軸は電気・油圧的に接続
複数の操舵モード付後輪操舵

ブレーキ

2系統式空気式全輪ディスクブレーキ、変速機内蔵インターダブレイキ、排気ブレーキ、
駐車ブレーキ

タイヤ

445/95 R25（16.00 R25） スチールリム：11-25/1.7"

キャリヤ運転室

アームレストおよびエアサスペンション付運転席、助手席、ハンドルの高さおよび角度調整可能
パワーウィンドウ、着色ガラス、集中ドアロック、電動調整式ヒータ付ミラー、ラジオ、
シートヒータ

ヒータ

温水式、暖房能力12kW

エアコン

冷房能力7kW

後方監視カメラ

キャリヤ運転室内ディスプレイ 車両後方にカメラ設置

走行照明灯

ローおよびハイビーム付、フォグランプ、コーナリングランプ

集中給脂装置

キャリヤの給脂箇所への自動集中給脂装置

アウトリガ

H型4点支持 全油圧式 アウトリガ張出幅：2.70m、4.02m、5.49m、6.98m、8.45m

アウトリガ長さ検出器

各アウトリガに長さ検出器付、異常時にクレーン運転席内に警告

アウトリガ荷重表示

クレーン運転席およびアウトリガ操作盤に表示

イモビライザ

盗難防止装置、トランスポンダ付きの電子キー3個、トランスポンダ無しのキー2個を含む

タイヤインフレーター

タイヤ空気充填装置付

クレーン

ブーム HA80

14.8m～79.9m 複動油圧シリンダ直押し1本 ブームヘッドに最大荷重172.5t用シーブ9枚付

ブーム起伏

複動油圧シリンダ直押し1本、自動降下ブレーキバルブ付

旋回装置

スプリング作動式ディスクブレーキ付旋回駆動装置1基

巻上装置 主巻

スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置

カウンタウイト

150t（①～③）、XLアダプタ付

操作装置

電気パイロット式ジョイスティックレバー2本

安全装置

過負荷防止装置IC-1：カラー表示、作業状態の表示、荷重表、エラー表示、荷重表示、データロガー

作業範囲制限装置

IC-1により作業範囲を制限、表示

クレーン運転室

0.875mタイプ、16°無段階チルト、スライド式リヤウインドウ 開閉式フロントウインドウ、
側面張り出し式ステップおよび前面ステップ、手すり、着色ガラス、引出式サンバイザ、ラジオ、
シートヒータ

ヒータ

温水式、暖房能力5kW

エアコン

冷房能力5kW

風速計

着脱式、すべてのジブで使用

集中給脂装置

上部旋回体の給脂箇所への自動集中給脂装置

基本装備

クレーン

ブーム着脱装置 (HA)	油圧式着脱装置
SSL	Sideways Superlift（吊上性能を向上させるための装置）
巻上装置 補巻	スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置、着脱機構付

制御

ラジコン装置	ラジコン装置によるクレーン操作
IC-1Plus (IC-1プラス)	ブーム操作の高性能な制御システム アウトリガ上で特に高い吊り上げ性能を発揮 非対称のアウトリガ設置でも最大クレーン性能を発揮 アウトリガ幅は個別設定可能 旋回角度±30°と作業半径での性能を事前計算 運転室内での吊り上げシミュレーション

補助ジブ

フィックスジブ (FHY-A)	53.0m 油圧チルト式0°～40°、先端シーブ3枚
フィックスジブ (LF)	59.0m 先端シーブ3枚
ラフィングジブ (WIHI)	81.0m 3m刻みのラフィングジブ、先端シーブ3枚

フック

172.5tフック	最大172.5t（9枚シーブ、2,250kg）
113tフック	最大113t（5枚シーブ、1,400kg）
74.8tフック	最大74.8t（3枚シーブ、1,200kg）
33.4tフック	最大33.4t（1枚シーブ、900kg）
11.3tフック	最大11.3t（500kg）

諸元

ブーム

	660s (14.8m - 79.9m)		60s (0° - 84°)
---	----------------------	---	----------------

上記の作動速度は計算値です。

旋回

	1.0min ⁻¹
---	----------------------


上記の作動速度は計算値です。

ウインチ

				
	130m/min	111kN	23mm	435m
	130m/min	111kN	23mm	565m

上記の作動速度は計算値です。


ジャッキシリンダ

		
	140t	147t
	600mm	660mm

フック

					
11.3t	11.3	9	1	500	2.00m
33.4t	22.5	9	2	900	2.70m
33.4t	33.4	9	3	900	2.70m
74.8t	44.0	9	4	1,200	3.00m
74.8t	54.5	9	5	1,200	3.00m
74.8t	64.8	9	6	1,200	3.00m
74.8t	74.8	9	7	1,200	3.00m
113t	84.6	9	8	1,400	3.00m
113t	94.3	9	9	1,400	3.00m
113t	103.8	9	10	1,400	3.00m
113t	113.0	9	11	1,400	3.00m
172.5t	122.1	9	12	2,250	3.00m
172.5t	131.0	9	13	2,250	3.00m
172.5t	139.7	9	14	2,250	3.00m
172.5t	148.3	9	15	2,250	3.00m
172.5t	156.7	9	16	2,250	3.00m
172.5t	164.9	9	17	2,250	3.00m
172.5t	172.5	9	18	2,250	3.00m

車両総重量（公道走行状態）

	
全重量	45,100kg ^(※1)
前軸	16,980kg ^(※1) (1軸+2軸+3軸)
後軸	28,120kg ^(※1) (4軸+5軸+6軸+7軸)

※1：仕様書記載の重量は参考値となります。正確な値は車検証に記載の重量を確認してください。

● キャリヤ+旋回体：45.10t



（公道走行時の注意事項）

- 1. ブーム・起伏装置・カウンタウエイト装置およびリヤアウトリガ装置(左右)を、別送しなければなりません。
- 2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
- 3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

最高速度・登坂能力

	445/95 R25 16.00 R25
	41%
	85km/h

ステアリング

	1 通常ステアリング
	2* クランプステアリング < 20km/h
	3* 脱出ステアリング
	4* クラブステアリング
	5* 手動リヤステアリング

* 手動で作動

吊り上げ性能に関する注記

定格総荷重はEN13000に準拠しています。


フックやその他の吊具重量は荷重に含まれるため、定格総荷重からは差し引いてください。

詳細は取扱説明書を参照してください。

走行


■ 公道走行状態

単位 (mm)

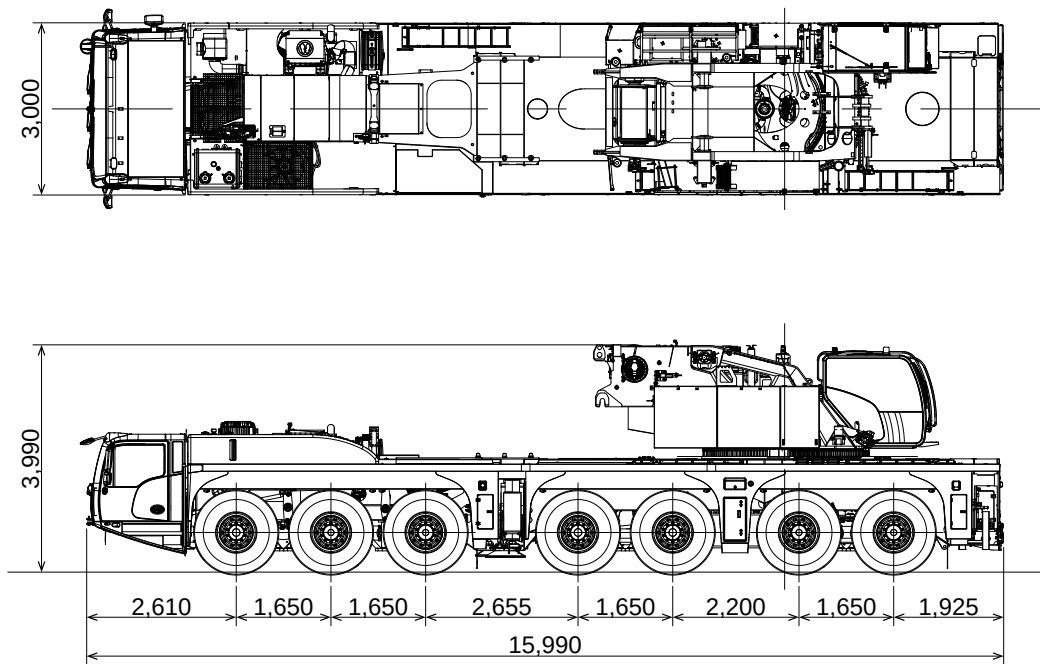

最低地上高：258mm（フロント側アウトリガフロート）

■ 構内移動姿勢

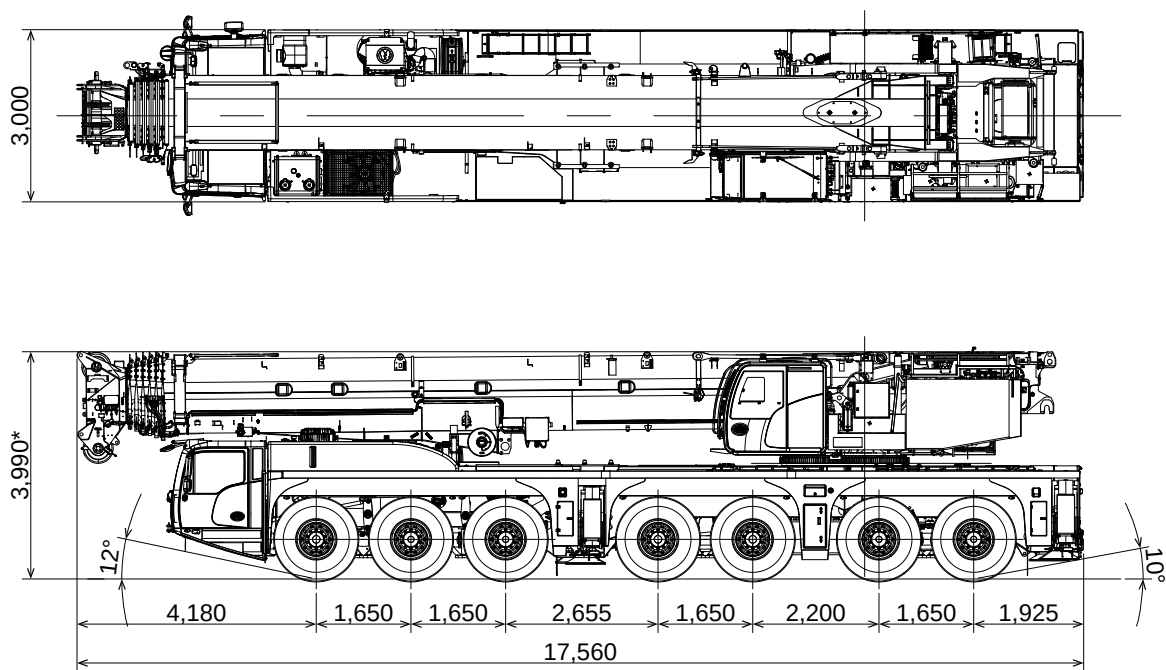


*：+160mm、-100mm（サスペンション）

走行


■ 最小直角通路幅

単位 (mm)

● 公道走行姿勢

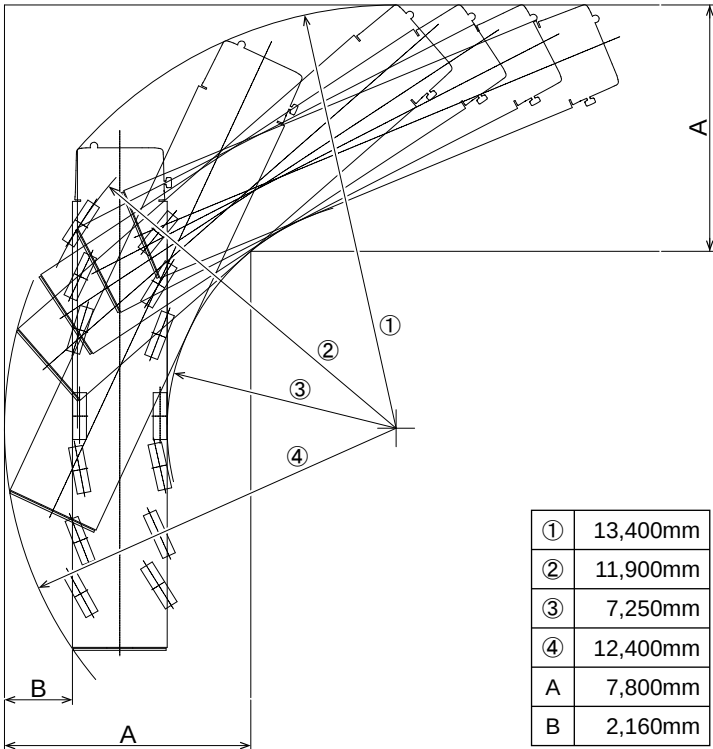

● 構内移動姿勢

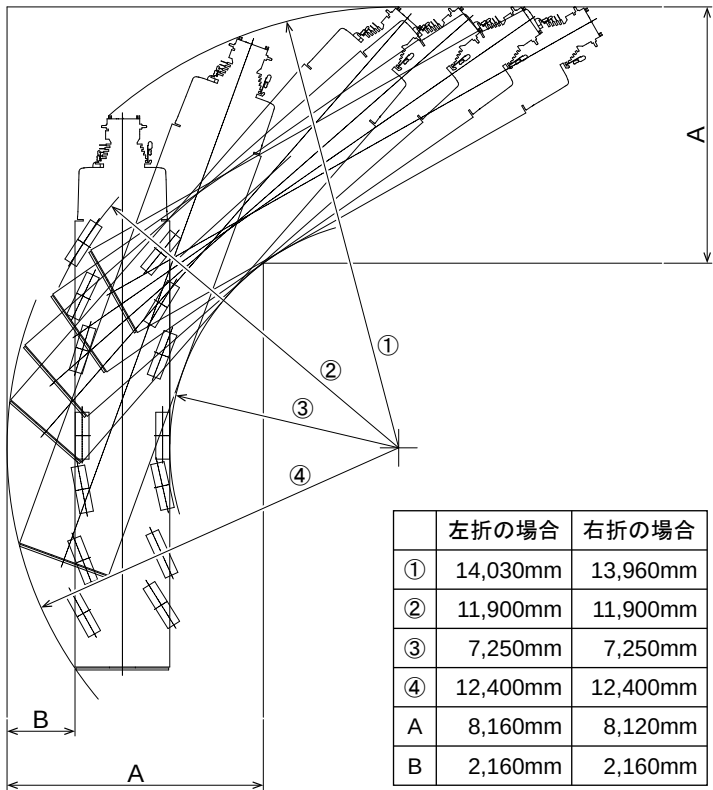


搬送


■ 分解搬送部品

単位 (mm)


■ ブーム+起伏シリンダ：36.6t（置き台付き）、35.8t（置き台除く）

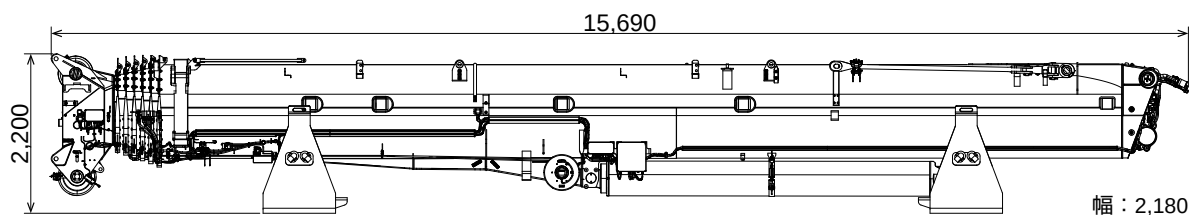

■ SSL 2.99m幅搬送ユニット：12.9t

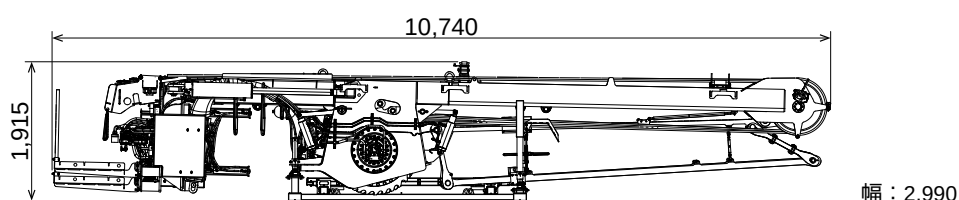



■ SSL 2.3m幅搬送ユニット：12.7t

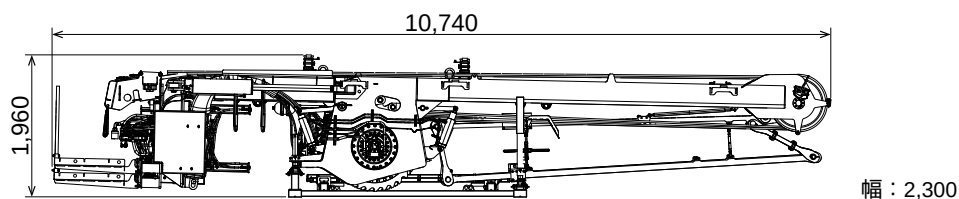


■ カウンタウエイト

① カウンタウエイトキャリア+補巻ウインチ：20.5t


● XLアダプタ：0.9t

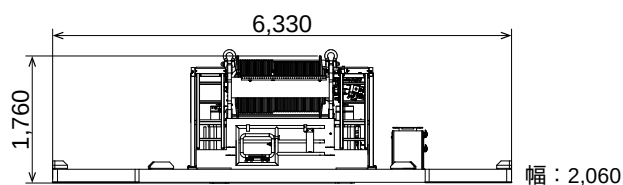

② 10.0t



③ 5.0t




■ 分解搬送部品


単位 (mm)

■ フック


● 172.5tフック : 2.25t




● 113tフック : 1.4t




● 74.8tフック : 1.2t



● 33.4tフック : 0.9t




● 11.3tフック : 0.5t




■ ジブ


① + ② (ベースジブ+マスト1 : 5.0t)

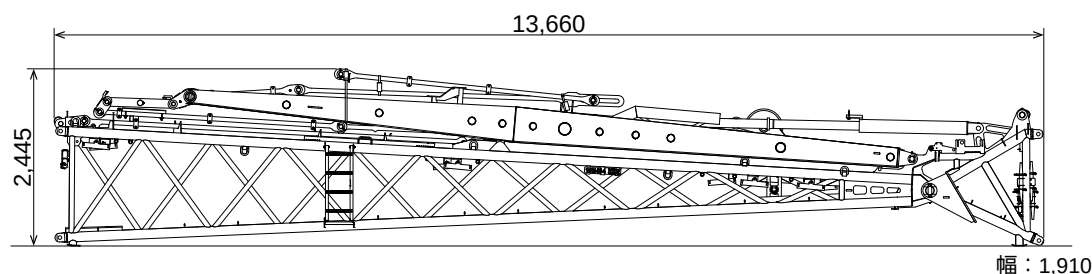


(マスト2 : 1.8t)




③ (3mミドルジブ : 0.8t)

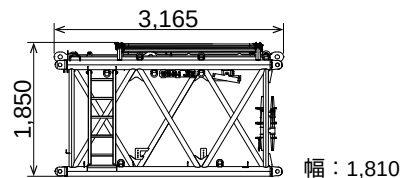


④ (6mミドルジブ : 1.2t)

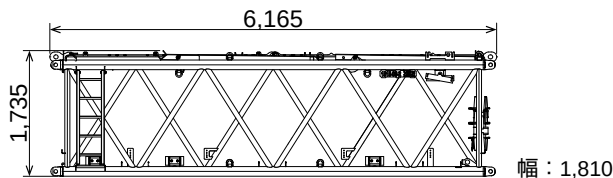

⑤ (12mミドルジブ×3 : 2.1t)

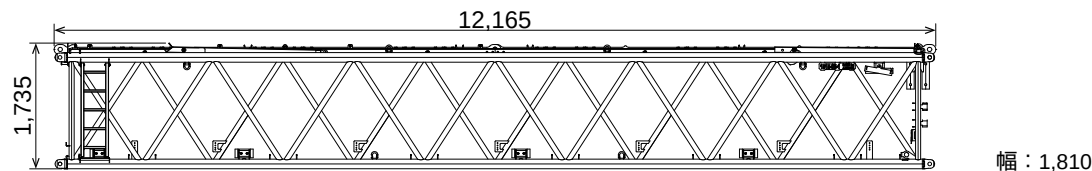

⑥ (3mレデューサジブ : 0.9t)

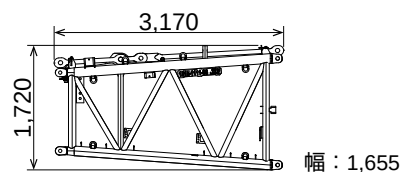


搬送

■ 分解搬送部品


単位 (mm)

■ ジブ


⑧ (12mミドルジブ : 1.2t)

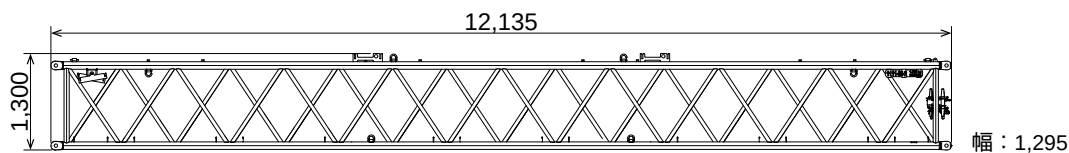


⑨ (トップジブ : 1.1t)




⑩ (6mミドルジブ : 0.7t)

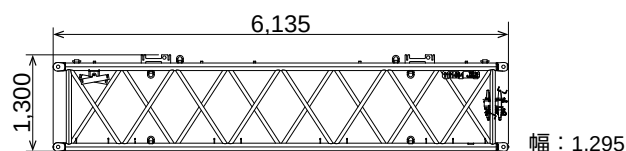


⑪ (コネクタジブ : 0.8t)




⑫ (油圧式チルト角調整付ミドルジブ : 1.4t)



⑤ + ⑧ (12mミドルジブ : 3.3t)

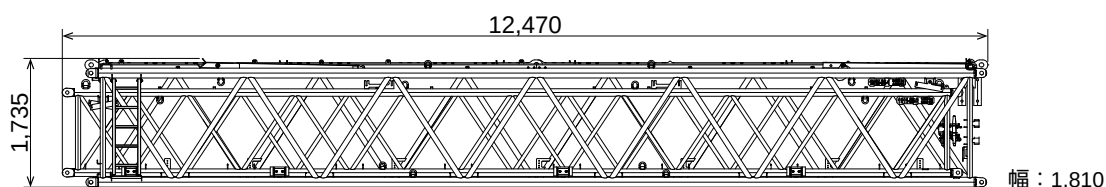

④ + ⑩ (6mミドルジブ : 1.9t)

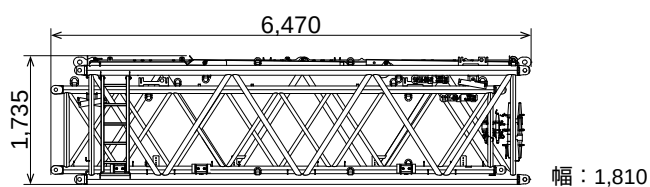


その他に付属品があります。

搬送


■ 分解搬送部品

単位 (mm)

●ジブトップ台車：0.3t




●空中シーブ：0.3t




幅：1,040

●固定シーブ+置き台：1.0t




幅：1,610

●シーブASSY：0.05t




幅：215

●ジブ用ホースリール+置き台：0.41t




幅：770

●シングルトップ：0.1t




幅：1,080

●リヤアウトリガ+搬送台：3.8t



幅：2,885



●ミニウインチ：0.2t




幅：515

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

单位 (mm)

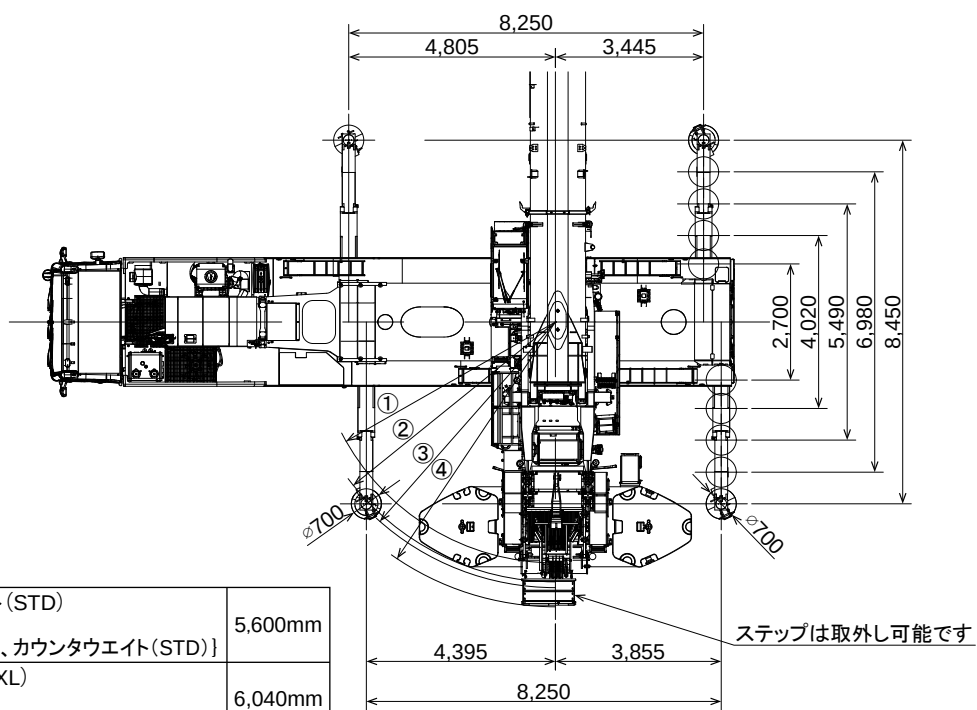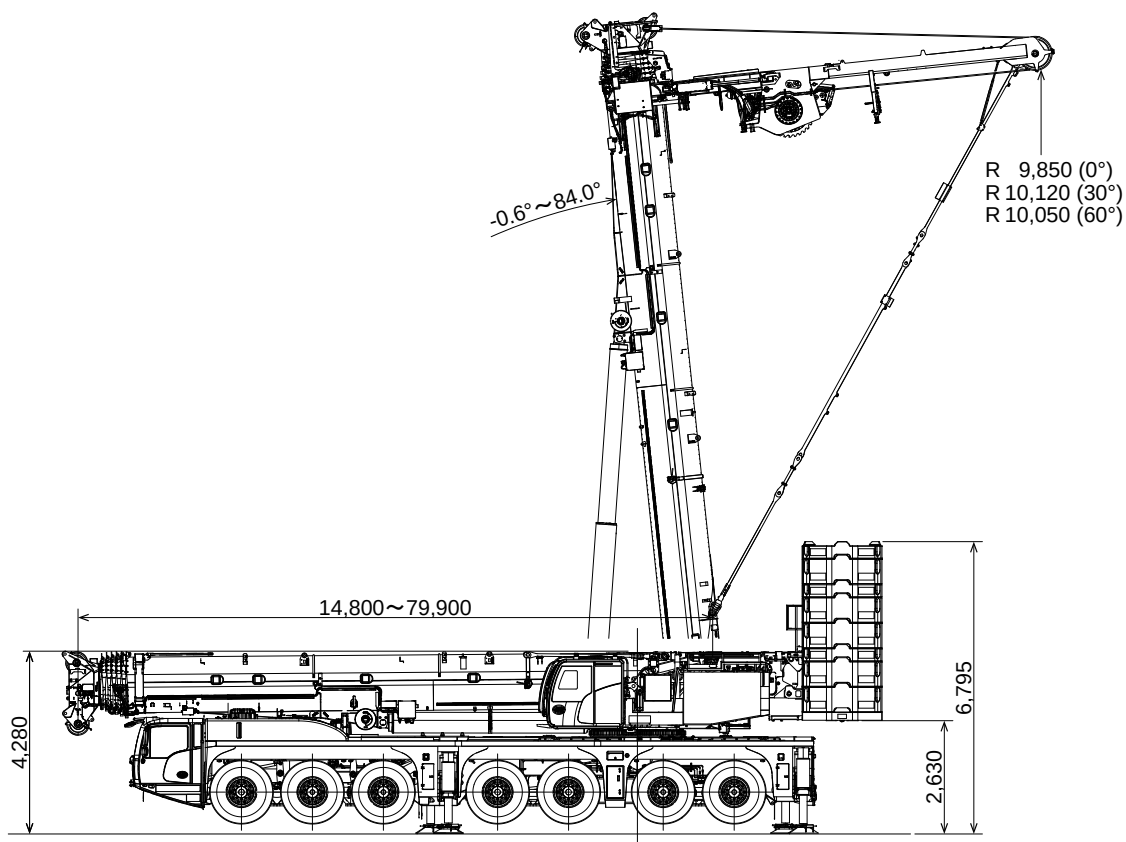

①	カウンタウエイト (STD) 固定シーブ {後端ステップ無、カウンタウエイト (STD)}	5,600mm
②	カウンタウエイト (XL) 固定シーブ {後端ステップ無、カウンタウエイト (XL)}	6,040mm
③	固定シーブ {後端ステップ付、カウンタウエイト (STD)}	6,175mm
④	固定シーブ {後端ステップ付、カウンタウエイト (XL)}	6,620mm

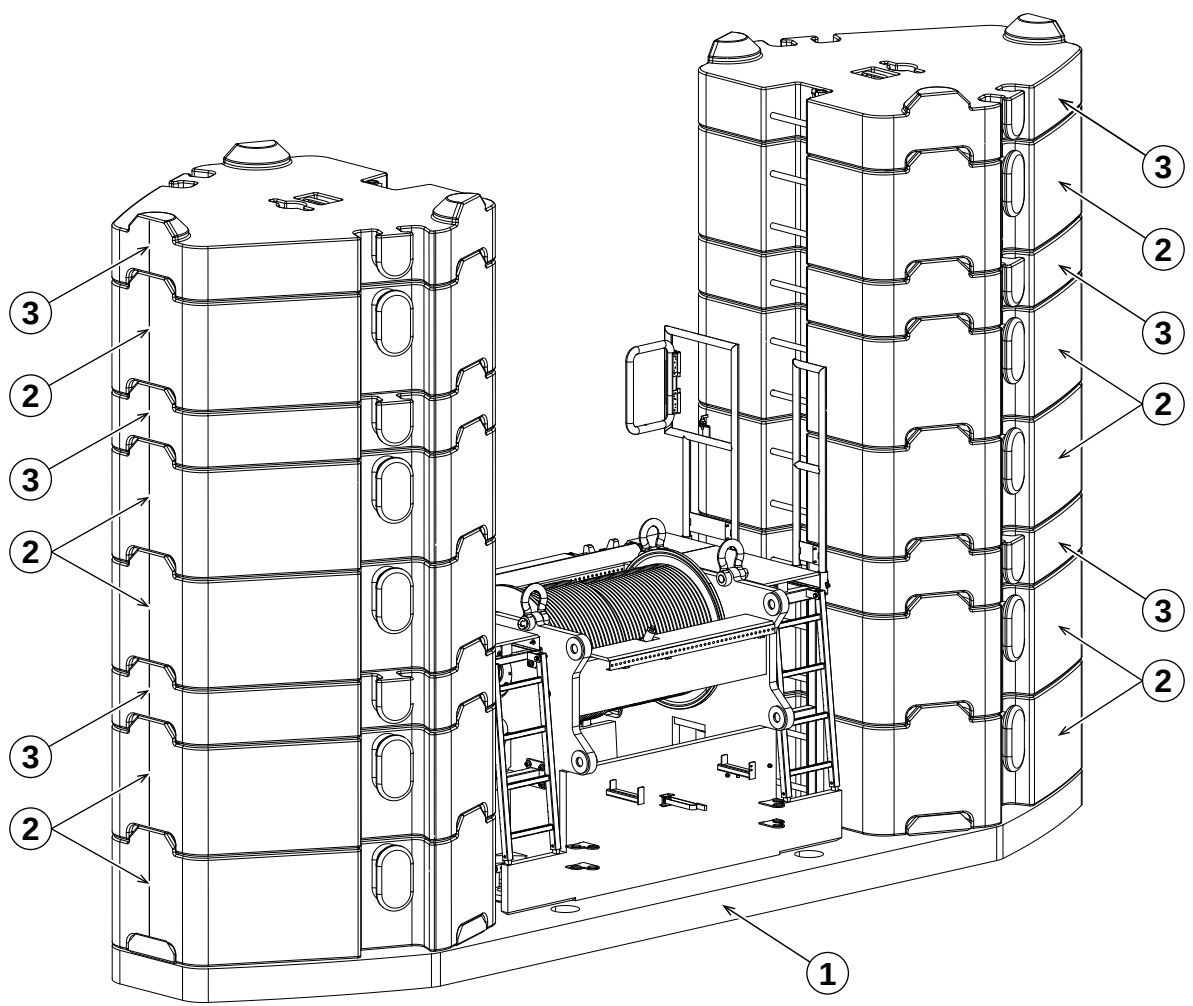


構成


	20t	30t	40t	50t	60t	70t	80t	90t	100t	110t	120t	130t	140t	150t
① 20t	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
② 10t	—	—	—	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
③ 5t	—	2	4	2	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6

MEMO

オールテレーンクレーン AC 7.450-1 ブーム(HA)

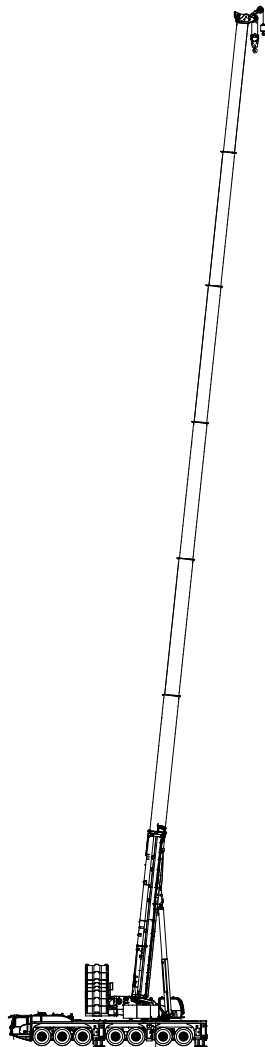

ブーム(HA)作業半径－揚程図

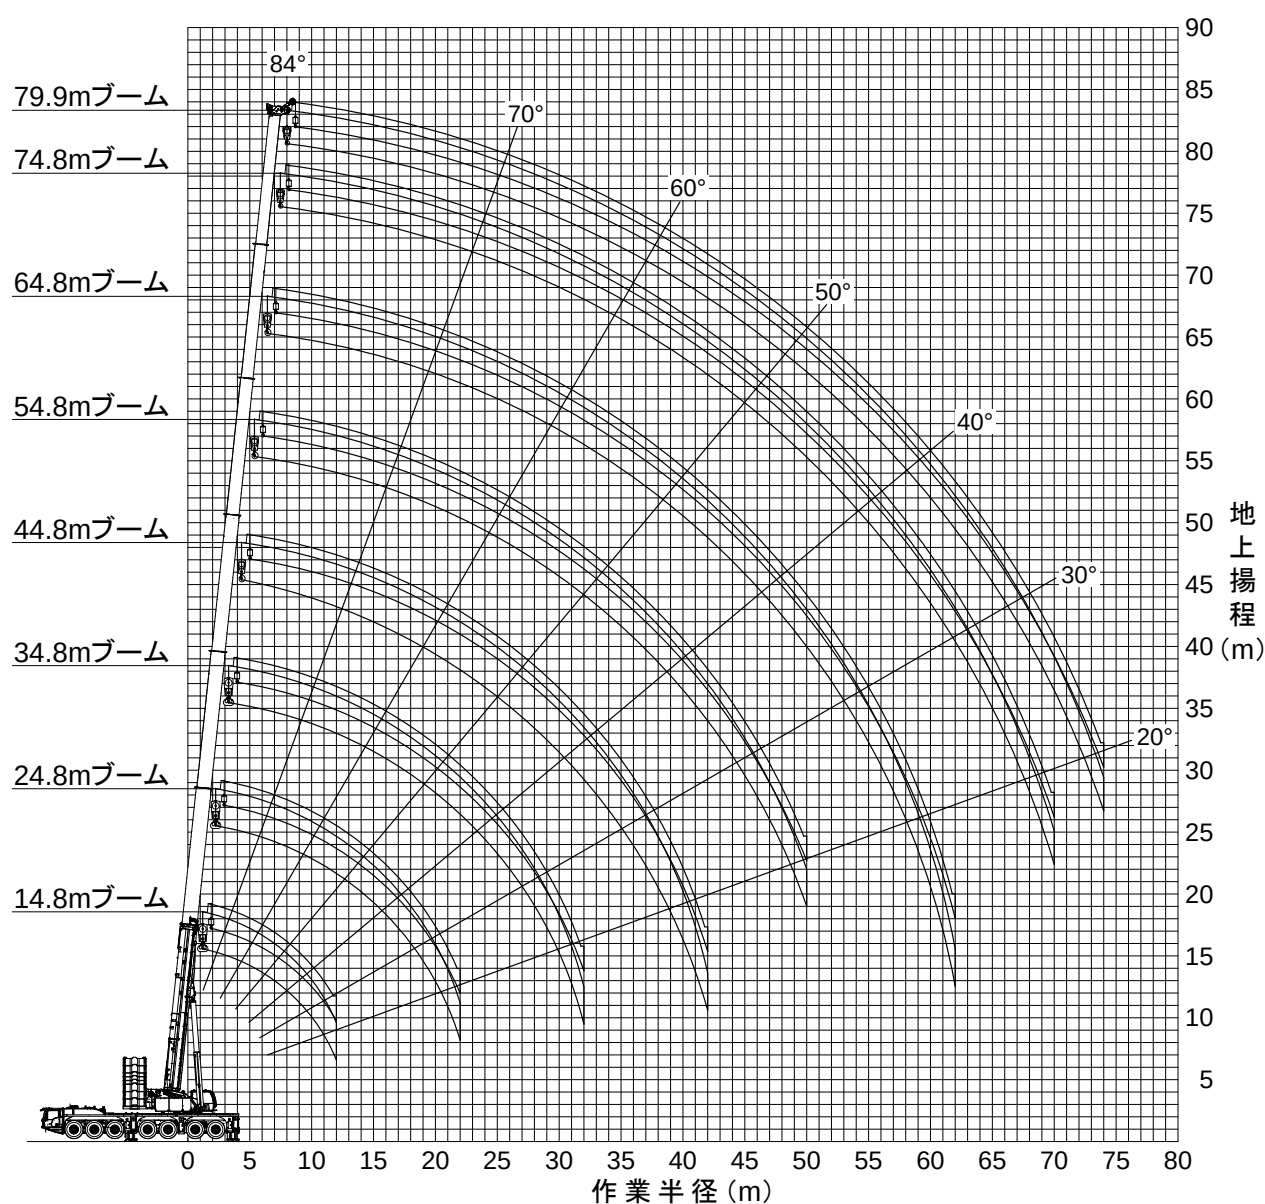

(注意)
・ 上図はブームのたわみを含んでいません。
・ カウンタウエイト150t (STD, XL) 、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

150 t		5.6 m (STD)					8.25 m x 8.45 m					360°							
 		(m)																	
	14.8*	14.8	19.8	24.8	29.8	34.8	39.8	44.8	49.8	54.8	59.8	64.8	69.8	74.8	77.7	79.9			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
2.5	450.0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5		
3	172.5	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	172.5	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	113.0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	172.5	172.5	164.5	139.5	113.0	103.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	171.5	152.5	153.5	139.5	113.0	103.5	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	155.5	135.5	136.5	136.5	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	140.5	122.0	123.0	123.0	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	126.5	110.5	111.5	111.5	111.0	103.5	84.6	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-	-	9		
10	113.5	100.5	102.0	102.0	101.5	102.0	84.6	74.8	74.6	63.4	-	-	-	-	-	-	10		
12	86.1	85.3	86.6	86.6	85.9	86.9	84.6	74.8	66.2	58.6	50.1	-	-	-	-	-	12		
14	-	-	74.7	74.7	74.1	75.1	74.2	70.3	58.6	53.1	46.3	40.3	-	-	-	-	14		
16	-	-	65.4	65.4	64.8	65.8	64.8	64.5	52.0	48.1	42.4	37.7	32.6	28.7	-	-	16		
18	-	-	39.8	57.9	58.1	58.3	57.3	58.5	46.4	43.5	38.7	34.9	30.6	27.3	25.8	23.7	18		
20	-	-	-	51.7	52.8	52.1	51.5	52.2	41.9	39.3	35.4	32.0	28.6	25.9	24.6	23.0	20		
22	-	-	-	41.4	47.6	46.8	47.7	47.0	37.7	35.7	32.5	29.5	26.7	24.3	23.3	21.8	22		
24	-	-	-	-	43.2	42.4	43.6	42.5	33.9	32.6	30.0	27.2	24.9	22.8	21.7	20.5	24		
26	-	-	-	-	36.0	38.5	39.8	38.6	30.8	29.6	27.8	25.2	23.3	21.4	20.2	19.3	26		
28	-	-	-	-	21.2	34.8	36.1	34.9	28.1	27.0	25.6	23.5	21.7	20.1	19.0	18.2	28		
30	-	-	-	-	-	31.5	32.9	31.7	25.9	24.7	23.6	22.0	20.2	18.9	17.8	17.1	30		
32	-	-	-	-	-	24.6	30.1	28.9	24.0	22.7	22.0	20.5	19.0	17.8	16.7	16.0	32		
34	-	-	-	-	-	-	27.2	26.4	23.0	20.9	20.6	19.1	17.8	16.8	15.8	15.1	34		
36	-	-	-	-	-	-	22.2	24.2	22.1	19.2	19.4	17.7	16.6	15.8	14.9	14.2	36		
38	-	-	-	-	-	-	11.6	22.3	21.1	17.8	18.3	16.5	15.6	14.9	14.0	13.5	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	18.8	20.1	16.6	17.2	15.4	14.6	14.1	13.2	12.8	40		
42	-	-	-	-	-	-	-	15.6	18.8	15.3	16.2	14.4	13.7	13.2	12.4	12.1	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	14.4	15.1	13.3	12.9	12.5	11.7	11.4	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	13.5	14.2	12.4	12.1	11.8	11.0	10.7	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	13.2	11.5	11.4	11.2	10.4	10.1	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	12.3	10.7	10.7	10.6	9.8	9.6	50		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	9.2	9.3	9.5	8.7	8.5	54		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.0	8.3	7.7	7.6	58		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.2	7.2	6.8	6.7	62		
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	6.2	5.8	5.9	66		
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.0	5.0	70		
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	4.2	74		

1)  130t

* 後方限定

** 吊り上性能クラス

ブーム

 0 t		 5.6 m (STD)			 8.25 m x 8.45 m				360°								
 m	 t	14.8	19.8	24.8	29.8	34.8	39.8	44.8	49.8	54.8	59.8	64.8	69.8	74.8	77.7	79.9	 m
3	172.5	164.5	139.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	172.5	164.5	139.5	113.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	132.0	112.5	99.3	85.4	74.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	76.0	72.7	66.4	61.9	55.7	51.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	50.5	51.3	49.8	46.6	43.6	40.1	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	32.0	38.4	38.5	36.7	34.9	32.4	30.1	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	21.8	27.8	30.7	29.7	28.6	26.7	25.0	22.8	18.2	-	-	-	-	-	-	-	9
10	15.0	20.8	24.0	24.5	23.8	22.4	21.0	19.2	17.6	-	-	-	-	-	-	-	10
12	7.0	12.1	15.1	16.2	17.0	16.2	15.3	13.9	12.4	10.3	-	-	-	-	-	-	12
14	-	7.0	9.7	10.8	11.6	11.3	10.5	9.3	8.0	6.2	4.7	2.5	-	-	-	-	14
16	-	3.7	6.2	7.2	8.0	7.9	7.3	6.2	5.1	3.5	2.1	-	-	-	-	-	16
18	-	-	3.8	4.7	5.4	5.4	4.9	4.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	18
20	-	-	2.0	2.9	3.5	3.5	3.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	-	-	-	-	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22

 150 t		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°											
 	(m)																
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	113.0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	172.5 ²⁾	164.5 ²⁾	139.5 ²⁾	113.0 ²⁾	103.5 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	154.5 ³⁾	155.0 ³⁾	139.5 ³⁾	113.0 ³⁾	103.5 ³⁾	84.6 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	137.5 ³⁾	138.5 ³⁾	138.0 ³⁾	113.0 ³⁾	103.5 ³⁾	84.6 ³⁾	74.8 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	125.0 ⁴⁾	126.0 ⁴⁾	126.0 ⁴⁾	113.0 ⁴⁾	103.5 ⁴⁾	84.6 ⁴⁾	74.8 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	113.0 ⁴⁾	114.0 ⁴⁾	114.0 ⁴⁾	113.0 ⁴⁾	103.5 ⁴⁾	84.6 ⁴⁾	74.8 ⁴⁾	74.8 ⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	104.5 ⁵⁾	105.5 ⁵⁾	105.5 ⁵⁾	105.0 ⁵⁾	103.5 ⁵⁾	84.6 ⁵⁾	74.8 ⁵⁾	74.6 ⁵⁾	63.4 ⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	10
12	86.1	90.7	90.7	90.1	89.9	84.6	74.8	66.2	58.6	50.1	-	-	-	-	-	-	12
14	-	78.4	78.4	77.8	78.8	77.3	70.3	58.6	53.1	46.3	40.3	-	-	-	-	-	14
16	-	66.6	68.7	68.0	69.1	68.1	64.5	52.0	48.1	42.4	37.7	32.6	28.7	-	-	-	16
18	-	39.8	60.8	60.2	61.2	60.2	59.8	46.4	43.5	38.7	34.9	30.6	27.3	25.8	23.7	-	18
20	-	-	52.6	53.7	54.7	53.7	54.9	41.9	39.3	35.4	32.0	28.6	25.9	24.6	23.0	-	20
22	-	-	41.4	49.0	49.3	48.2	49.5	37.7	35.7	32.5	29.5	26.7	24.3	23.3	21.8	-	22
24	-	-	-	43.8	44.7	44.4	44.8	33.9	32.6	30.0	27.2	24.9	22.8	21.7	20.5	-	24
26	-	-	-	36.0	40.6	41.5	40.8	30.8	29.6	27.8	25.2	23.3	21.4	20.2	19.3	-	26
28	-	-	-	21.2	35.7	38.4	37.2	28.1	27.0	25.6	23.5	21.7	20.1	19.0	18.2	-	28
30	-	-	-	-	31.5	35.1	33.8	25.9	24.7	23.6	22.0	20.2	18.9	17.8	17.1	-	30
32	-	-	-	-	24.6	31.3	30.9	24.0	22.7	22.0	20.5	19.0	17.8	16.7	16.0	-	32
34	-	-	-	-	-	27.2	28.3	23.0	20.9	20.6	19.1	17.8	16.8	15.8	15.1	-	34
36	-	-	-	-	-	22.2	25.7	22.1	19.2	19.4	17.7	16.6	15.8	14.9	14.2	-	36
38	-	-	-	-	-	11.6	22.5	21.1	17.8	18.3	16.5	15.6	14.9	14.0	13.5	-	38
40	-	-	-	-	-	-	18.8	20.1	16.6	17.2	15.4	14.6	14.1	13.2	12.8	-	40
42	-	-	-	-	-	-	15.6	18.8	15.3	16.2	14.4	13.7	13.2	12.4	12.1	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	17.2	14.4	15.1	13.3	12.9	12.5	11.7	11.4	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	14.0	13.5	14.2	12.4	12.1	11.8	11.0	10.7	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	13.2	11.5	11.4	11.2	10.4	10.1	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	12.3	10.7	10.7	10.6	9.8	9.6	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	9.2	9.3	9.5	8.7	8.5	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.0	8.3	7.7	7.6	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.2	7.2	6.8	6.7	-	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	6.2	5.8	5.9	-	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.0	5.0	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	4.2	-	74

1)  100t2)  110t3)  120t4)  130t5)  140t

ブーム

120 t		6.0 m (XL)				8.25 m x 8.45 m				360°								
		(m)																
		14.8	19.8	24.8	29.8	34.8	39.8	44.8	49.8	54.8	59.8	64.8	69.8	74.8	77.7	79.9		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	172.5 ¹⁾	164.5 ¹⁾	139.5 ¹⁾	113.0 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	172.5 ²⁾	164.5 ²⁾	139.5 ²⁾	113.0 ²⁾	103.5 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	154.5	155.0	139.5	113.0	103.5	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	137.5	138.5	138.0	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	123.5	124.5	124.5	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	112.0	113.0	113.0	112.5	103.5	84.6	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	102.0	103.0	103.0	102.5	102.0	84.6	74.8	74.6	63.4	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	86.1	87.6	87.6	87.0	88.1	84.6	74.8	66.2	58.6	50.1	-	-	-	-	-	-	12	
14	-	75.7	75.7	75.0	76.0	75.1	70.3	58.6	53.1	46.3	40.3	-	-	-	-	-	14	
16	-	66.2	66.2	65.6	66.6	65.7	64.5	52.0	48.1	42.4	37.7	32.6	28.7	-	-	-	16	
18	-	39.8	57.4	58.1	57.9	56.7	58.1	46.4	43.5	38.7	34.9	30.6	27.3	25.8	23.7	18		
20	-	-	50.2	51.5	50.7	51.5	50.9	41.9	39.3	35.4	32.0	28.6	25.9	24.6	23.0	20		
22	-	-	41.4	45.6	44.8	46.2	44.9	37.7	35.7	32.5	29.5	26.7	24.3	23.3	21.8	22		
24	-	-	-	40.4	40.4	40.8	39.5	33.9	32.6	30.0	27.2	24.9	22.8	21.7	20.5	24		
26	-	-	-	36.0	37.2	36.3	35.0	30.8	29.6	27.8	25.2	23.3	21.4	20.2	19.3	26		
28	-	-	-	21.2	33.4	32.5	31.2	28.1	27.0	25.6	23.5	21.7	20.1	19.0	18.2	28		
30	-	-	-	-	30.3	29.3	28.0	25.9	24.7	23.6	22.0	20.2	18.9	17.8	17.1	30		
32	-	-	-	-	24.6	26.6	25.3	24.0	22.7	22.0	20.5	19.0	17.8	16.7	16.0	32		
34	-	-	-	-	-	24.2	22.9	23.0	20.9	20.6	19.1	17.8	16.8	15.8	15.1	34		
36	-	-	-	-	-	22.2	20.9	21.9	19.2	19.4	17.7	16.6	15.8	14.9	14.2	36		
38	-	-	-	-	-	11.6	19.3	20.0	17.7	18.3	16.5	15.6	14.9	14.0	13.5	38		
40	-	-	-	-	-	-	18.4	18.4	16.3	17.2	15.4	14.6	14.1	13.2	12.8	40		
42	-	-	-	-	-	-	15.6	17.0	15.3	16.1	14.4	13.7	13.2	12.4	12.1	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	15.6	14.0	14.7	13.3	12.9	12.5	11.7	11.4	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	14.0	13.0	13.4	12.3	12.1	11.8	11.0	10.7	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	12.3	11.2	11.4	11.2	10.4	10.1	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	11.3	10.2	10.7	10.6	9.8	9.6	50		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	9.1	8.9	9.5	8.7	8.5	54		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.9	7.9	7.7	7.6	58		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.2	6.6	6.3	6.5	62		
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.4	5.1	5.3	66		
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.1	4.3	70		
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	3.4	74	


1) 100t

2) 110t


60 t		6.0 m (XL)				8.25 m x 8.45 m				360°									
		(m)																	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	172.5	164.5	139.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	172.5	164.5	139.5	113.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	164.0	164.5	139.5	113.0	103.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	144.0	145.0	139.5	113.0	103.5	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	128.0	129.0	129.0	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	113.5	115.0	115.0	113.0	103.5	84.6	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	98.8	100.0	100.5	101.5	97.4	84.6	74.8	74.8	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
10	86.9	88.6	88.6	90.0	85.2	82.9	74.8	73.0	63.4	-	-	-	-	-	-	-	10		
12	64.4	67.3	68.1	67.8	69.6	65.8	61.2	58.1	54.5	50.1	-	-	-	-	-	-	12		
14	-	51.8	52.6	54.7	54.2	53.1	49.6	47.1	45.5	42.8	40.3	-	-	-	-	-	14		
16	-	41.9	43.2	43.5	43.0	41.9	41.2	40.9	37.8	37.5	34.9	32.6	28.7	-	-	-	16		
18	-	34.2	35.4	35.7	35.2	34.1	35.5	34.1	33.6	31.8	31.2	29.3	27.3	25.8	23.7	-	18		
20	-	-	29.7	29.9	29.4	30.2	29.7	28.8	28.2	27.9	26.8	26.0	25.3	24.6	23.0	-	20		
22	-	-	25.3	25.4	25.4	26.1	25.6	24.4	24.6	24.4	23.9	23.5	21.9	21.4	21.3	-	22		
24	-	-	-	21.9	23.1	22.6	22.3	21.5	21.4	21.2	21.6	20.5	19.1	18.6	18.6	-	24		
26	-	-	-	19.4	20.2	19.7	19.4	19.3	18.9	19.2	18.7	17.8	16.6	16.1	16.0	-	26		
28	-	-	-	17.9	17.8	17.3	17.3	16.9	17.1	16.8	16.3	15.4	14.3	13.7	13.7	-	28		
30	-	-	-	-	15.8	15.3	15.8	15.0	15.5	14.8	14.2	13.2	12.3	11.8	11.8	-	30		
32	-	-	-	-	14.1	13.7	14.0	14.0	13.7	12.9	12.4	11.4	10.6	10.1	10.1	-	32		
34	-	-	-	-	-	13.0	12.5	12.5	12.1	11.4	10.8	9.9	9.0	8.6	8.7	-	34		
36	-	-	-	-	-	11.7	11.1	11.2	10.7	10.0	9.5	8.5	7.6	7.4	7.4	-	36		
38	-	-	-	-	-	8.2	10.4	9.9	9.5	8.8	8.3	7.3	6.5	6.2	6.3	-	38		
40	-	-	-	-	-	-	9.3	8.9	8.5	7.7	7.2	6.2	5.4	5.2	5.3	-	40		
42	-	-	-	-	-	-	8.4	7.9	7.5	6.8	6.2	5.3	4.5	4.2	4.4	-	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.7	5.9	5.4	4.4	3.6	3.4	3.5	-	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.9	5.1	4.6	3.7	2.8	2.6	2.8	-	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	4.5	3.9	3.0	2.2	-	2.1	-	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	3.8	3.3	2.3	-	-	-	-	50		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.2	-	-	-	-	-	54		

MEMO

オールテレーンクレーン AC 7.450-1 ブーム(HA)-SSL

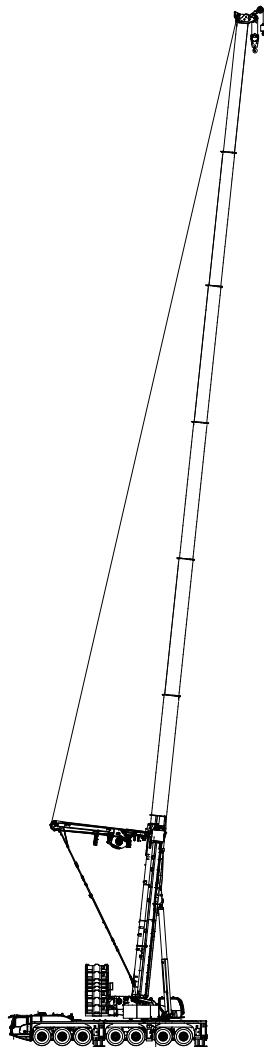

ブーム(HA)-SSL作業半径－揚程図

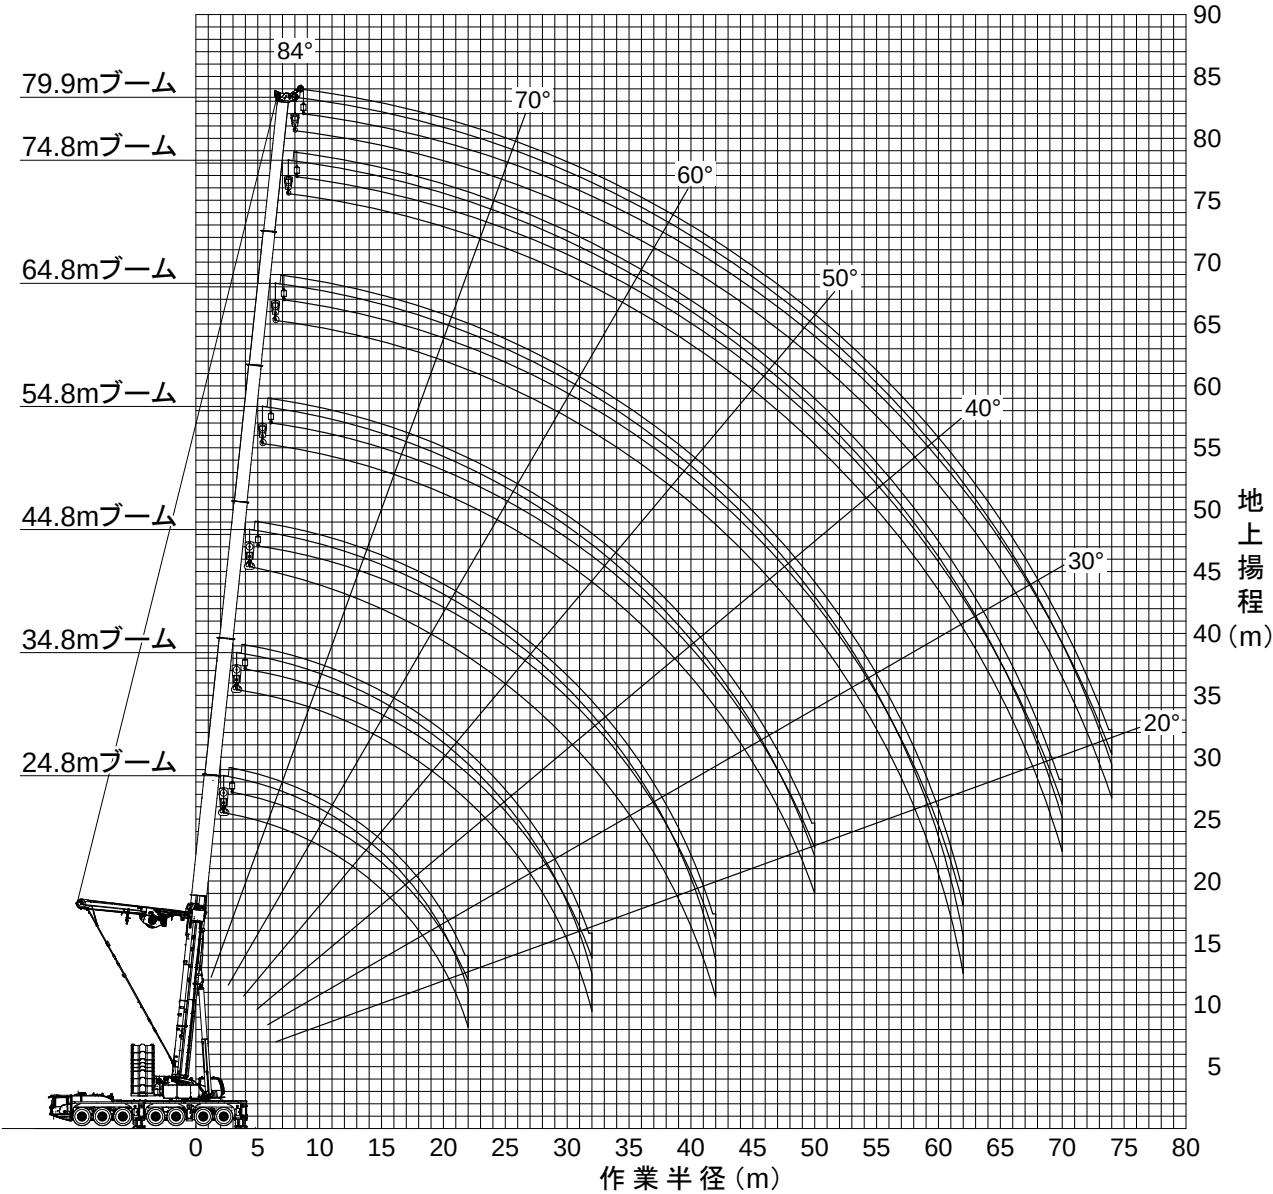

(注意)

- ・ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ・ SSL0°、カウンタウエイト150t (XL)、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

150 t		6.0 m (XL)					8.25 m x 8.45 m					360°									
		(m)																			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	164.5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	160.5 ²⁾	148.0 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	158.0 ²⁾	147.0 ²⁾	131.0 ²⁾	113.0 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	151.0 ³⁾	143.0 ³⁾	131.0 ³⁾	113.0 ³⁾	103.5 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	138.0 ⁴⁾	136.5 ⁴⁾	130.0 ³⁾	113.0 ³⁾	103.5 ³⁾	103.5 ³⁾	94.3 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	126.0	125.0	121.0	113.0	103.5	102.0	94.3	94.3	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	114.0	115.0	114.0	109.0	103.5	98.8	94.2	90.5	84.2	78.4	73.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	104.0	105.0	105.0	102.0	97.8	94.6	90.4	86.4	80.5	75.1	70.5	66.8	63.2	-	-	-	-	-	-	10	
11	96.2	97.2	98.0	95.5	91.9	89.3	86.0	82.3	76.9	71.9	67.6	64.2	60.9	57.3	53.5	49.9	-	-	-	11	
12	88.2	89.2	90.4	88.7	86.1	83.4	81.6	78.4	73.4	68.8	64.8	61.6	58.6	55.2	51.6	48.2	44.8	18.7	-	12	
13	82.0	83.1	84.3	82.9	80.6	78.4	77.4	74.5	70.0	65.7	62.0	59.1	56.3	53.1	49.7	46.5	43.2	38.9	37.3	13	
14	75.8	76.9	78.2	77.1	75.1	73.8	73.0	70.9	66.6	62.7	59.4	56.6	54.0	51.1	47.8	44.7	41.6	37.7	36.2	14	
16	66.2	67.3	68.5	68.2	66.1	65.8	64.0	63.6	60.7	57.4	54.4	52.0	49.7	47.2	44.3	41.5	38.7	35.2	33.8	16	
18	58.3	59.5	60.7	60.4	59.8	58.5	58.2	56.4	55.3	52.4	50.0	47.9	45.9	43.5	40.9	38.5	36.0	32.8	31.5	18	
20	50.5	53.0	54.2	54.0	53.8	52.4	52.5	52.0	50.4	48.2	46.0	44.1	42.3	40.3	38.0	35.8	33.5	30.7	29.5	20	
22	37.9	47.6	48.8	48.6	48.4	48.4	47.4	47.7	46.3	44.5	42.6	40.8	39.1	37.2	35.2	33.3	31.3	28.6	27.6	22	
24	-	41.8	44.2	44.0	44.9	43.8	43.6	43.3	42.9	41.3	39.6	37.9	36.3	34.6	32.7	31.0	29.2	26.8	25.8	24	
26	-	33.9	40.3	40.1	40.9	39.9	40.0	39.6	39.1	38.0	36.9	35.3	33.9	32.3	30.5	28.9	27.3	25.1	24.2	26	
28	-	17.5	35.7	36.6	37.5	36.4	36.5	36.9	35.7	35.8	34.5	32.9	31.6	30.2	28.6	27.1	25.7	23.5	22.7	28	
30	-	-	30.2	33.6	34.4	33.4	33.5	33.8	33.3	32.7	31.9	31.0	29.5	28.2	26.8	25.5	24.2	22.1	21.4	30	
32	-	-	22.5	29.8	31.8	30.7	30.8	31.2	31.2	30.0	30.0	28.9	27.9	26.5	25.1	23.9	22.8	20.9	20.2	32	
34	-	-	-	25.8	29.2	28.3	28.4	28.7	29.1	27.5	27.6	26.9	26.1	25.0	23.8	22.5	21.5	19.7	19.1	34	
36	-	-	-	20.7	26.2	25.9	26.1	26.4	26.8	25.2	25.3	25.4	24.4	23.6	22.5	21.4	20.4	18.6	18.1	36	
38	-	-	-	9.6	23.1	23.2	24.0	24.3	24.7	23.1	23.2	23.6	23.0	21.7	21.2	20.3	19.4	17.7	17.1	38	
40	-	-	-	-	19.4	20.4	21.6	22.5	22.8	21.2	21.3	21.7	21.8	19.8	20.1	19.2	18.4	16.8	16.3	40	
42	-	-	-	-	14.0	17.2	19.1	20.4	21.1	19.5	19.6	20.0	20.3	18.1	18.4	18.1	17.4	16.0	15.5	42	
44	-	-	-	-	-	12.8	16.3	18.1	19.3	18.0	18.1	18.4	18.8	16.6	16.9	17.1	16.5	15.2	14.8	44	
46	-	-	-	-	-	-	12.6	15.6	17.2	16.4	16.7	17.1	17.4	15.2	15.5	15.7	15.7	14.4	14.0	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	12.4	15.0	14.5	15.3	15.8	16.1	13.9	14.2	14.4	14.9	13.7	13.3	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	7.2	12.2	12.5	13.6	14.6	14.9	12.7	13.0	13.2	13.7	13.0	12.7	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	9.6	11.3	12.4	10.7	10.9	11.1	11.6	11.5	11.5	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	9.1	8.0	8.9	9.4	9.8	9.7	9.8	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	4.5	6.1	7.1	8.1	8.1	8.2	62	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	4.3	5.7	6.5	6.8	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	4.3	4.7	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	74	

- 1)  110t
2)  120t
3)  130t
4)  140t

ブーム


120 t		6.0 m (XL)					8.25 m x 8.45 m					360°												
		(m)																						
		24.8	29.8	34.8	39.8	44.8	47.3	49.8	52.3	54.8	57.3	59.8	62.3	64.8	67.3	69.8	72.3	74.8	78.7	79.9				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m			
3	164.5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
4	160.5	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4			
5	158.0	147.0	131.0	113.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
6	150.0	143.0	131.0	113.0	103.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6			
7	135.0	134.5	130.0	113.0	103.5	103.5	94.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
8	121.5	122.0	120.5	113.0	103.5	102.0	94.3	94.3	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8			
9	110.0	111.0	111.5	109.0	103.5	98.8	94.2	90.5	84.2	78.4	73.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9			
10	100.5	101.5	102.0	101.5	97.8	94.6	90.4	86.4	80.5	75.1	70.5	66.8	63.2	-	-	-	-	-	-	-	10			
11	92.8	93.9	95.0	93.8	91.9	89.3	86.0	82.3	76.9	71.9	67.6	64.2	60.9	57.3	53.5	49.9	-	-	-	-	11			
12	85.0	86.1	87.2	86.2	85.4	83.4	81.6	78.4	73.4	68.8	64.8	61.6	58.6	55.2	51.6	48.2	44.8	18.7	-	-	12			
13	79.1	80.2	81.3	81.1	79.5	78.4	77.4	74.5	70.0	65.7	62.0	59.1	56.3	53.1	49.7	46.5	43.2	38.9	37.3	-	13			
14	73.1	74.2	75.4	75.2	73.5	73.6	72.4	70.9	66.6	62.7	59.4	56.6	54.0	51.1	47.8	44.7	41.6	37.7	36.2	-	14			
16	63.7	64.9	66.0	65.8	65.5	64.3	63.8	63.1	60.7	57.4	54.4	52.0	49.7	47.2	44.3	41.5	38.7	35.2	33.8	-	16			
18	56.1	57.3	58.5	58.3	58.1	57.1	57.1	56.4	55.3	52.4	50.0	47.9	45.9	43.5	40.9	38.5	36.0	32.8	31.5	-	18			
20	48.9	50.3	51.7	51.5	52.1	51.3	50.7	50.7	50.0	48.2	46.0	44.1	42.3	40.3	38.0	35.8	33.5	30.7	29.5	-	20			
22	37.9	44.3	45.7	45.5	46.5	45.3	45.4	45.5	44.5	44.0	42.6	40.8	39.1	37.2	35.2	33.3	31.3	28.6	27.6	-	22			
24	-	39.3	40.7	40.5	41.5	40.3	40.4	40.8	40.3	39.6	38.8	37.9	36.3	34.6	32.7	31.0	29.2	26.8	25.8	-	24			
26	-	33.9	36.5	36.3	37.2	36.1	36.2	36.6	36.9	35.3	35.5	34.3	33.9	32.3	30.5	28.9	27.3	25.1	24.2	-	26			
28	-	17.5	32.9	32.7	33.6	32.5	32.6	32.9	33.3	31.7	31.8	32.1	30.6	30.2	28.6	27.1	25.7	23.5	22.7	-	28			
30	-	-	29.8	29.4	30.3	29.1	29.3	29.6	30.0	28.4	28.5	28.8	28.8	27.0	26.8	25.5	24.2	22.1	21.4	-	30			
32	-	-	22.5	26.6	27.4	26.3	26.4	26.7	27.1	25.5	25.6	26.0	26.3	24.1	24.4	23.9	22.8	20.9	20.2	-	32			
34	-	-	-	24.2	25.0	23.8	23.9	24.3	24.6	23.0	23.1	23.5	23.8	21.6	21.9	22.2	21.5	19.7	19.1	-	34			
36	-	-	-	20.7	22.8	21.7	21.8	22.1	22.4	20.9	21.0	21.3	21.6	19.3	19.6	19.9	20.4	18.6	18.1	-	36			
38	-	-	-	9.6	20.9	19.8	19.9	20.2	20.5	18.9	19.0	19.4	19.7	17.3	17.6	17.9	18.4	17.7	17.1	-	38			
40	-	-	-	-	19.3	18.0	18.2	18.5	18.8	17.1	17.2	17.6	17.9	15.5	15.8	16.1	16.6	16.5	16.3	-	40			
42	-	-	-	-	14.0	16.5	16.6	16.9	17.3	15.5	15.6	16.0	16.3	13.9	14.2	14.5	15.0	14.8	15.0	-	42			
44	-	-	-	-	-	12.8	15.2	15.5	15.8	14.0	14.1	14.5	14.8	12.5	12.7	13.0	13.5	13.4	13.5	-	44			
46	-	-	-	-	-	-	12.6	14.2	14.5	12.7	12.8	13.2	13.5	11.2	11.4	11.7	12.2	12.1	12.2	-	46			
48	-	-	-	-	-	-	-	12.4	13.4	11.6	11.7	12.0	12.3	10.0	10.2	10.5	11.0	10.9	11.0	-	48			
50	-	-	-	-	-	-	-	7.2	12.2	10.5	10.6	10.9	11.3	8.9	9.2	9.4	9.9	9.8	9.9	-	50			
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	8.8	9.1	9.4	7.0	7.3	7.5	8.0	7.8	8.0	-	54			
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	7.8	5.5	5.7	5.9	6.4	6.2	6.3	-	58			
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	4.1	4.3	4.6	5.0	4.8	4.9	-	62			
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	3.4	3.8	3.6	3.7	-	66			
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.6	2.7	-	70			

1) 110t

60 t		6.0 m (XL)					8.25 m x 8.45 m					360°										
		(m)																				
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	164.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	160.5	148.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	158.0	147.0	131.0	113.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	141.5	140.0	131.0	113.0	103.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	126.0	126.5	125.5	113.0	103.5	103.5	94.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	113.5	114.0	114.5	111.5	103.5	101.0	94.3	94.3	84.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	100.5	101.5	103.0	98.8	93.8	90.8	87.7	85.7	81.9	78.4	73.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
10	88.4	89.8	91.2	86.9	84.4	80.9	79.5	78.3	74.8	73.3	70.3	66.8	63.2	-	-	-	-	-	-	10		
11	79.5	80.9	81.6	78.0	76.1	73.0	71.8	70.8	70.0	66.2	65.1	61.8	60.3	57.3	53.5	49.9	-	-	-	11		
12	68.5	70.2	72.1	69.2	67.8	65.0	64.0	63.3	62.8	59.1	58.2	57.6	55.5	52.7	51.6	48.2	44.8	18.7	-	12		
13	60.5	62.2	64.0	62.4	61.8	59.0	58.2	57.6	57.2	53.7	53.0	52.4	52.0	47.9	47.3	46.5	43.2	38.9	37.3	13		
14	52.6	54.2	55.9	55.7	55.7	53.0	52.4	51.9	51.6	48.2	47.7	47.3	47.0	43.1	42.6	42.3	41.6	37.7	36.2	14		
16	41.4	43.1	44.8	44.5	45.7	44.1	43.6	43.3	43.2	40.2	39.8	39.6	39.4	35.8	35.5	35.3	35.2	34.3	33.8	16		
18	33.3	34.8	36.4	36.2	37.3	35.9	36.1	36.5	36.8	33.9	33.6	33.5	33.6	30.1	29.9	29.8	29.9	29.1	29.0	18		
20	27.3	28.7	30.2	30.0	31.0	29.7	29.9	30.3	30.7	28.8	28.7	28.7	28.8	25.5	25.4	25.4	25.5	24.8	24.8	20		
22	22.7	24.0	25.5	25.2	26.2	25.0	25.1	25.5	25.9	24.1	24.3	24.7	24.9	21.7	21.6	21.7	21.9	21.3	21.3	22		
24	-	20.3	21.7	21.4	22.4	21.2	21.3	21.7	22.1	20.3	20.5	20.9	21.3	18.6	18.5	18.7	18.9	18.3	18.4	24		
26	-	17.2	18.7	18.3	19.4	18.0	18.2	18.6	19.0	17.1	17.3	17.7	18.1	15.4	15.8	16.1	16.3	15.8	15.9	26		
28	-	14.8	16.0	15.7	16.7	15.3	15.5	15.9	16.3	14.4	14.6	15.0	15.4	12.8	13.1	13.4	13.9	13.4	13.5	28		
30	-	-	13.8	13.4	14.5	13.1	13.2	13.6	14.1	12.1	12.3	12.7	13.1	10.5	10.9	11.2	11.7	11.3	11.4	30		
32	-	-	12.0	11.5	12.5	11.2	11.3	11.7	12.1	10.2	10.4	10.8	11.2	8.6	8.9	9.3	9.8	9.5	9.6	32		
34	-	-	-	9.9	10.9	9.5	9.7	10.0	10.4	8.6	8.7	9.1	9.5	7.0	7.3	7.6	8.1	7.9	8.0	34		
36	-	-	-	8.6	9.4	8.1	8.2	8.6	9.0	7.1	7.3	7.7	8.0	5.5	5.9	6.2	6.7	6.5	6.6	36		
38	-	-	-	7.5	8.2	6.8	7.0	7.3	7.7	5.9	6.0	6.4	6.8	4.3	4.6	4.9	5.4	5.3	5.4	38		
40	-	-	-	-	7.1	5.8	5.9	6.2	6.6	4.8	4.9	5.3	5.6	3.2	3.5	3.8	4.3	4.1	4.3	40		
42	-	-	-	-	6.2	4.8	4.9	5.2	5.6	3.8	3.9	4.3	4.6	2.2	2.5	2.8	3.3	3.1	3.3	42		
44	-	-	-	-	-	4.0	4.1	4.4	4.7	2.9	3.0	3.4	3.7	-	-	-	2.4	2.2	2.4	44		
46	-	-	-	-	-	-	3.4	3.6	4.0	2.1	2.2	2.6	2.9	-	-	-	-	-	-	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	2.9	3.3	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		


MEMO

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
フィックスジブ(FHY-A)

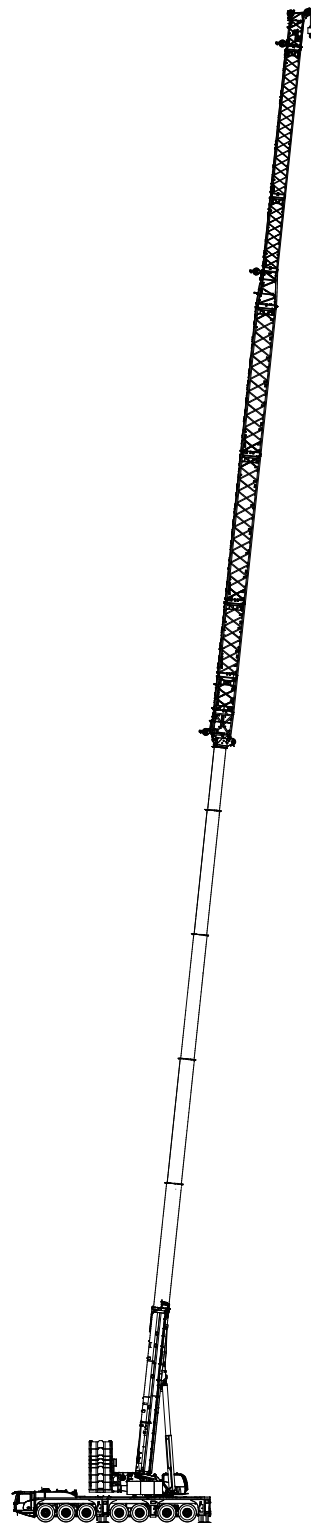


フィックスジブ

フィックスジブ(FHY-A)の構成

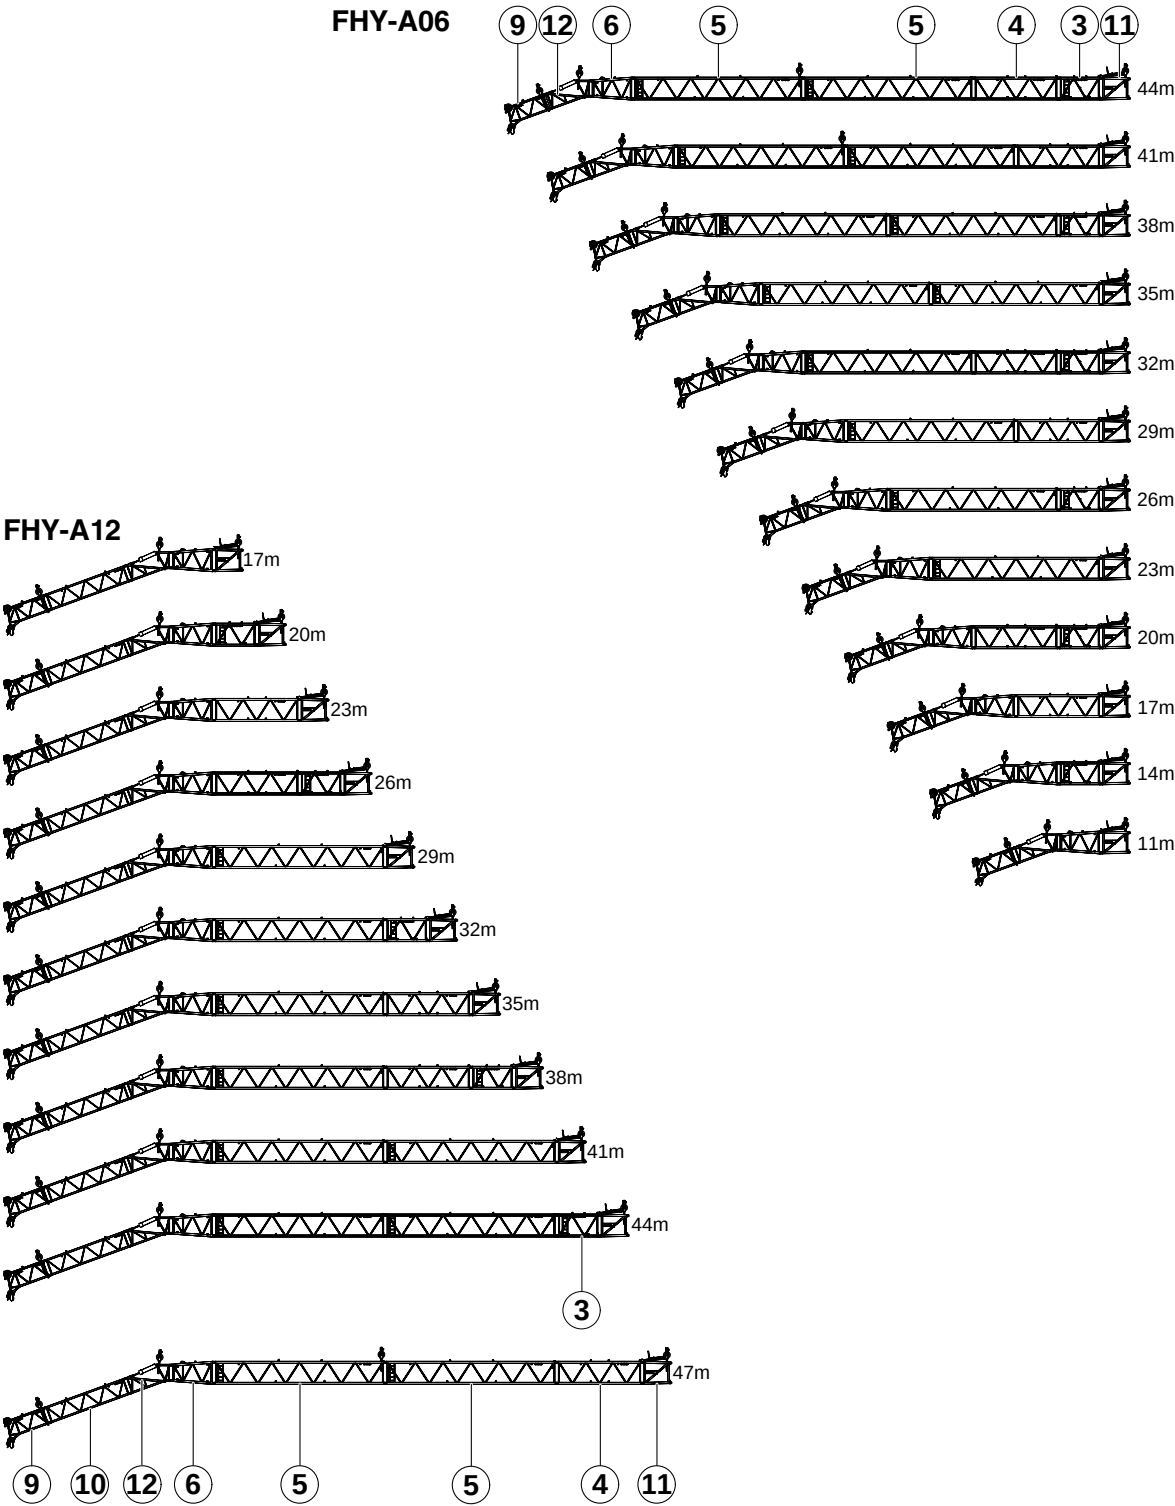

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。


フィックスジブ(FHY-A)の構成

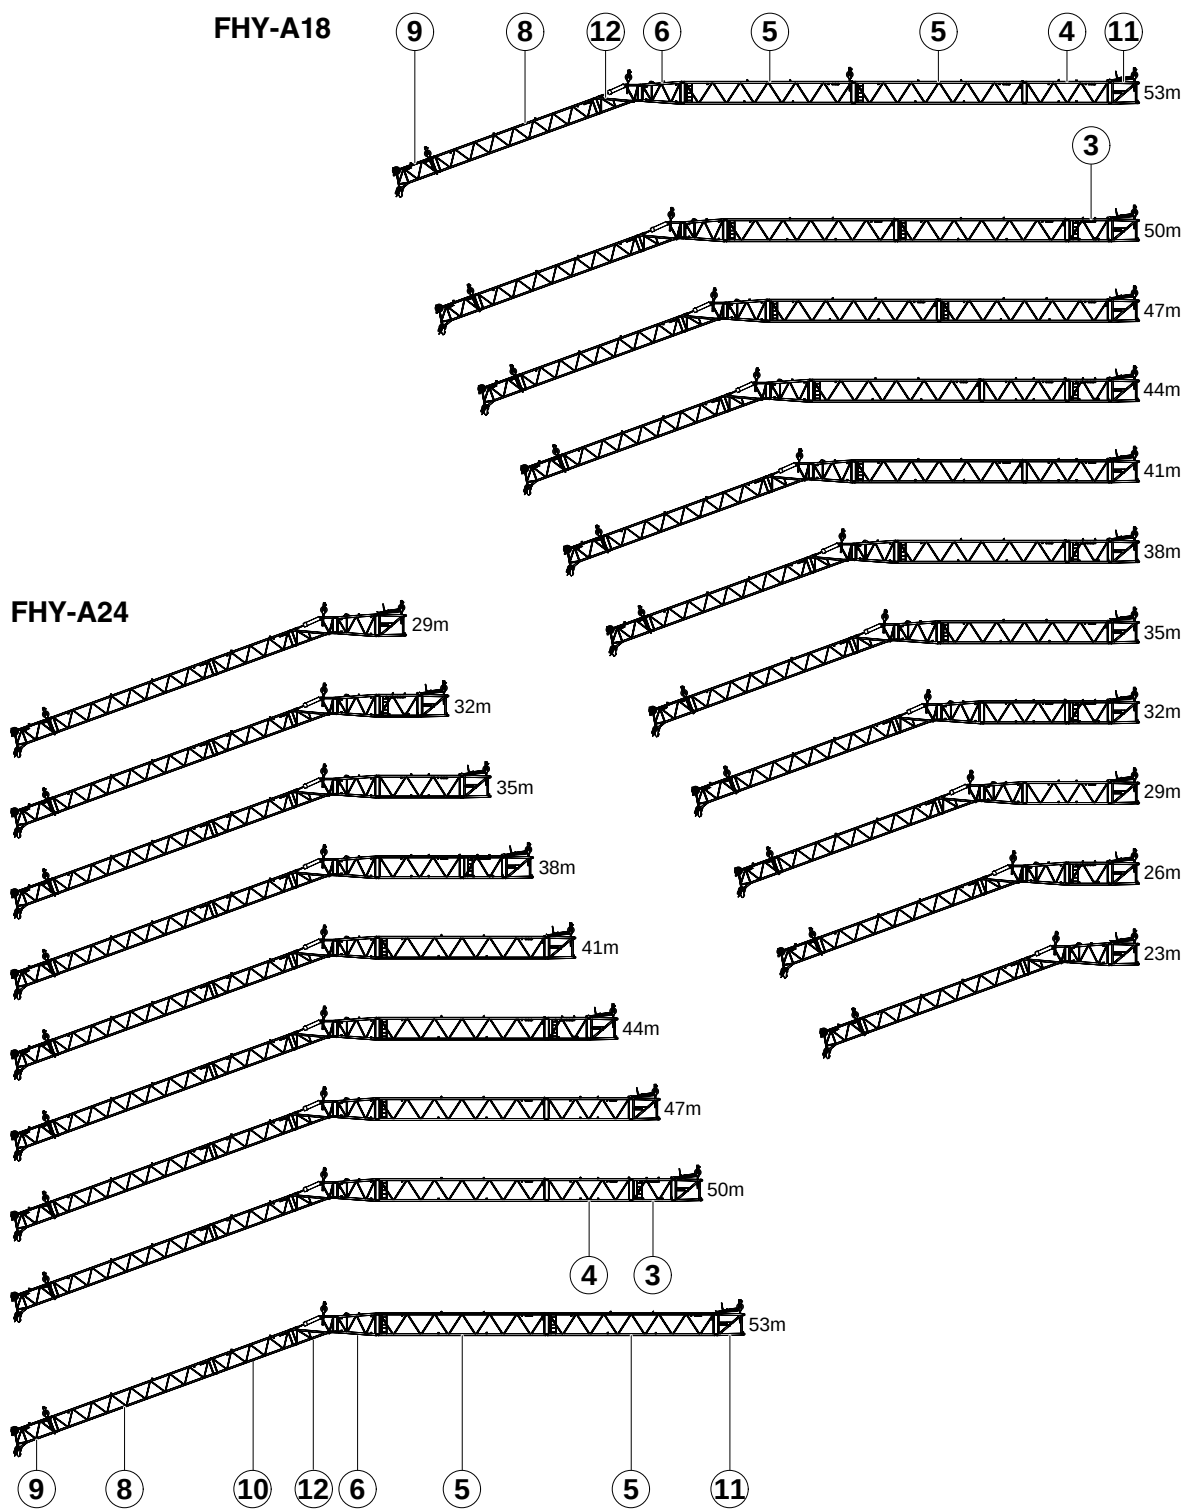

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

フィックスジブ

フィックスジブ(FHY-A)作業半径－揚程図

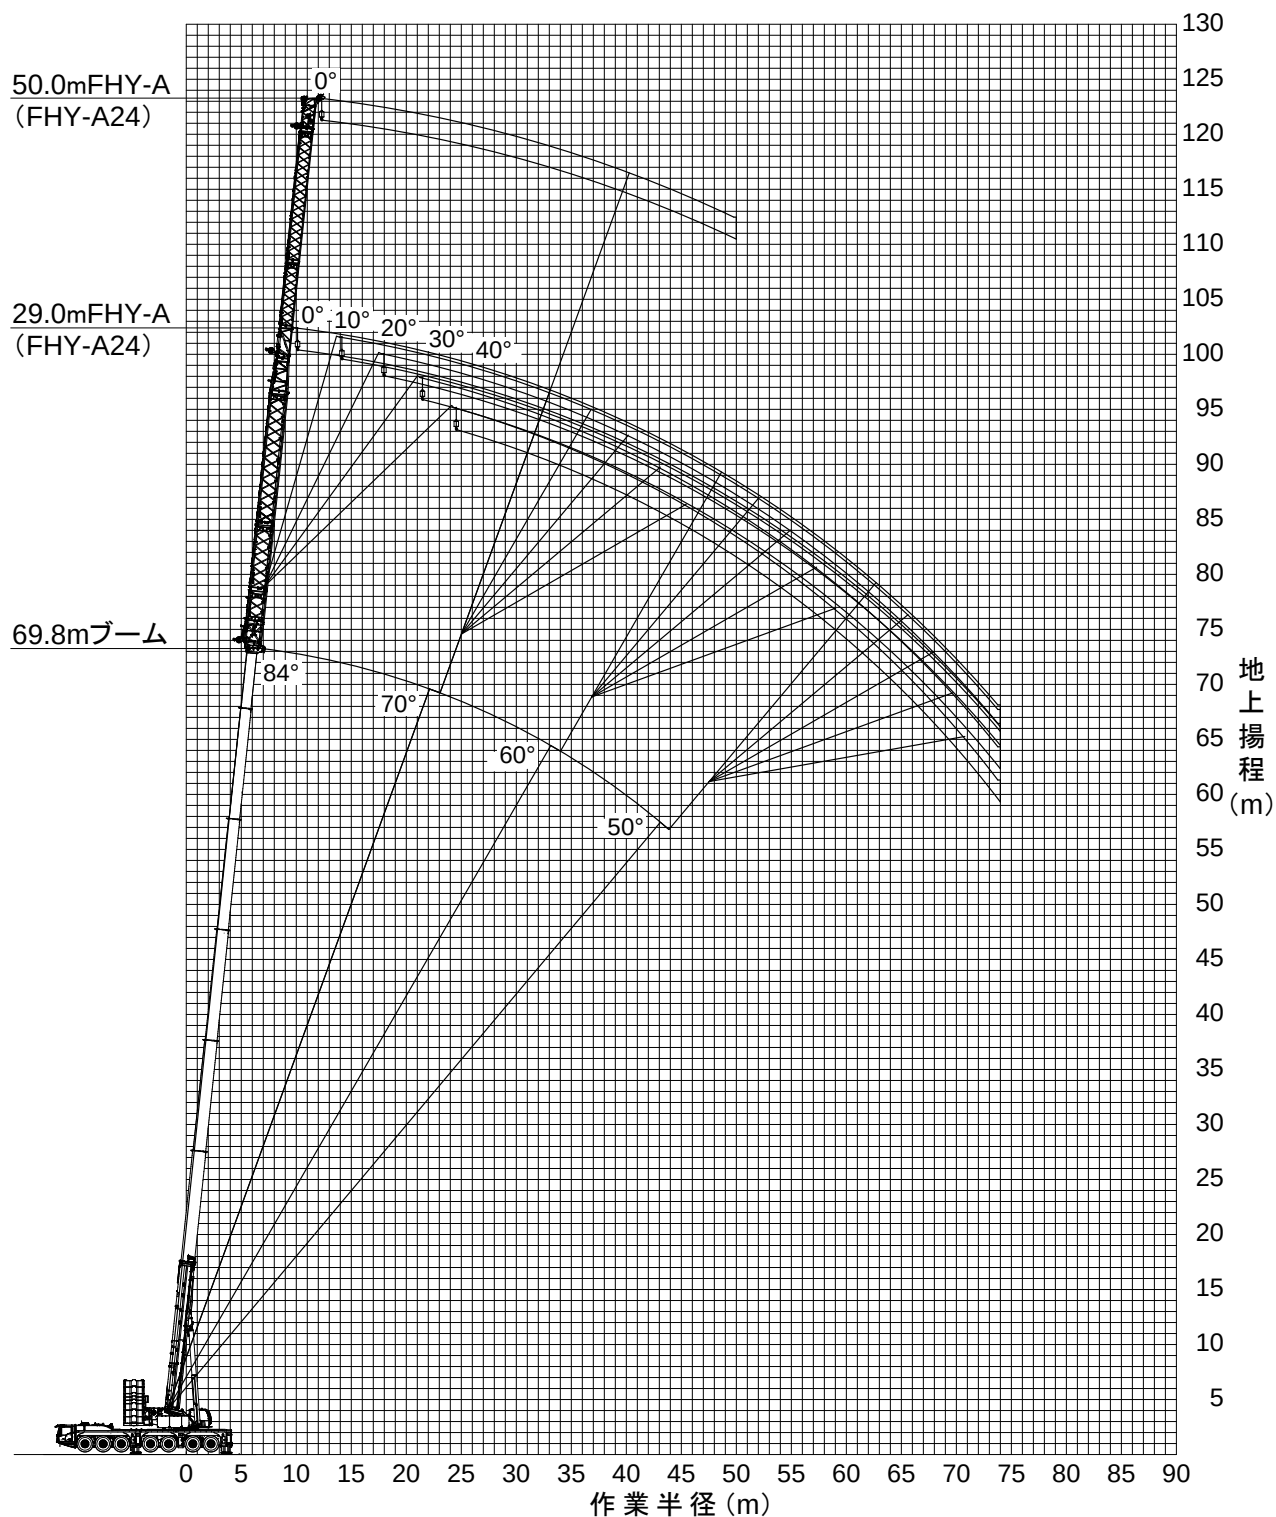

(注意)
・ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
・ カウンタウエイト150t (XL) 、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 59.8 m													
	11 m			26 m			41 m			44 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	30.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	28.5	27.8	26.6	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	26.6	25.8	25.3	17.4	17.0	-	-	-	-	-	-	-	20
22	24.6	24.0	23.7	16.9	16.3	16.0	9.7	-	-	8.5	-	-	22
24	22.8	22.3	22.0	16.3	15.7	15.3	9.3	9.1	-	8.3	8.2	-	24
26	21.1	20.8	20.5	15.5	15.0	14.7	8.9	8.8	8.7	8.0	7.8	7.8	26
28	19.5	19.3	19.1	14.6	14.2	14.0	8.6	8.4	8.4	7.6	7.5	7.5	28
30	18.0	17.9	17.8	13.7	13.3	13.1	8.2	8.1	8.0	7.3	7.2	7.2	30
32	16.8	16.7	16.7	12.9	12.6	12.4	7.9	7.7	7.7	7.0	6.9	6.9	32
34	15.5	15.5	15.5	12.0	11.8	11.6	7.5	7.3	7.3	6.6	6.6	6.5	34
36	14.4	14.4	14.5	11.3	11.1	11.0	7.1	7.0	6.9	6.3	6.3	6.2	36
38	13.3	13.3	13.4	10.5	10.4	10.3	6.7	6.6	6.5	6.0	5.9	5.9	38
40	12.4	12.4	12.5	9.8	9.8	9.7	6.4	6.3	6.2	5.7	5.6	5.6	40
42	11.4	11.5	11.6	9.1	9.1	9.1	6.0	5.9	5.9	5.4	5.3	5.3	42
44	10.6	10.7	10.8	8.5	8.5	8.6	5.7	5.6	5.6	5.1	5.0	5.0	44
46	9.7	9.9	10.0	7.9	7.9	8.0	5.3	5.2	5.2	4.7	4.7	4.7	46
48	9.0	9.2	9.2	7.4	7.4	7.5	5.0	4.9	4.9	4.4	4.4	4.4	48
50	8.2	8.4	8.4	6.8	6.8	6.9	4.6	4.6	4.6	4.1	4.1	4.1	50
54	6.8	6.9	6.8	5.9	5.9	5.9	3.9	3.9	3.9	3.5	3.5	3.5	54
58	5.5	5.5	-	5.0	5.0	5.0	3.2	3.3	3.3	2.9	2.9	3.0	58
62	4.3	4.4	-	4.1	4.1	4.1	2.6	2.7	2.7	2.3	2.4	2.4	62
66	-	-	-	3.2	3.2	3.2	2.1	2.1	2.1	-	-	-	66
70	-	-	-	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	70

 50 t
  60 t
  70 t
  80 t
  90 t
  100 t
  110 t
  120 t
  130 t
  140 t
  150 t

フィックスジブ

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°														
 69.8 m														
	11 m			26 m			41 m			44 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	19.7	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	18.9	18.2	17.5	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	17.7	17.0	16.5	11.0	10.7	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	16.5	15.9	15.6	10.5	10.1	9.9	6.1	-	-	5.2	-	-	26	
28	15.4	14.9	14.6	9.8	9.4	9.3	6.1	5.6	5.4	5.2	4.8	-	28	
30	14.4	14.0	13.8	9.1	8.8	8.7	6.1	5.6	5.4	5.2	4.8	4.7	30	
32	13.6	13.2	13.1	8.6	8.3	8.2	5.7	5.4	5.3	4.9	4.7	4.7	32	
34	12.7	12.4	12.3	8.0	7.8	7.7	5.2	5.1	5.1	4.6	4.6	4.6	34	
36	12.0	11.7	11.6	7.6	7.4	7.3	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.3	36	
38	11.2	11.0	10.9	7.1	6.9	6.8	4.4	4.4	4.4	3.9	3.9	3.9	38	
40	10.5	10.4	10.3	6.7	6.5	6.5	4.1	4.1	4.1	3.6	3.6	3.6	40	
42	9.8	9.8	9.7	6.2	6.1	6.1	3.7	3.7	3.7	3.2	3.2	3.3	42	
44	9.2	9.2	9.2	5.8	5.8	5.8	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	44	
46	8.5	8.6	8.6	5.4	5.4	5.4	3.1	3.1	3.1	2.7	2.7	2.7	46	
48	8.0	8.1	8.1	5.1	5.1	5.1	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	48	
50	7.4	7.5	7.5	4.8	4.7	4.8	2.6	2.6	2.7	2.2	2.2	2.2	50	
54	6.4	6.5	6.4	4.2	4.1	4.2	2.2	2.2	2.2	-	-	-	54	
58	5.5	5.5	5.5	3.6	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	58	
62	4.6	4.6	4.6	3.0	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	62	
66	3.6	3.7	-	2.4	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	66	
70	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t														

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 74.8 m													
	11 m			26 m			41 m			44 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	16.1	15.5	15.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	15.4	14.6	14.1	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	24
26	14.4	13.7	13.3	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	26
28	13.5	12.9	12.6	7.8	7.8	7.8	4.0	-	-	-	-	-	28
30	12.7	12.2	11.9	7.7	7.5	7.4	4.0	4.0	3.9	-	-	-	30
32	12.0	11.6	11.3	7.2	7.0	7.0	4.0	4.0	3.9	-	-	-	32
34	11.2	10.9	10.7	6.7	6.5	6.5	4.0	4.0	3.9	-	-	-	34
36	10.6	10.3	10.2	6.3	6.1	6.1	3.8	3.8	3.7	-	-	-	36
38	9.9	9.7	9.6	5.8	5.7	5.7	3.5	3.5	3.5	-	-	-	38
40	9.4	9.2	9.1	5.5	5.4	5.4	3.2	3.2	3.2	-	-	-	40
42	8.8	8.7	8.6	5.1	5.0	5.0	2.8	2.8	2.9	-	-	-	42
44	8.3	8.3	8.2	4.8	4.7	4.7	2.6	2.6	2.6	-	-	-	44
46	7.8	7.8	7.7	4.5	4.4	4.4	2.3	2.3	2.3	-	-	-	46
48	7.4	7.4	7.3	4.2	4.2	4.2	-	-	-	-	-	-	48
50	6.9	6.9	6.9	3.9	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-	50
54	6.0	6.1	6.1	3.4	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	54
58	5.2	5.3	5.3	2.9	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	58
62	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	62
66	3.7	3.8	3.8	2.0	2.0	2.1	-	-	-	-	-	-	66
70	3.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
74	2.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t													

フィックスジブ

FHY-A12  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 59.8 m													
	17 m			29 m			41 m			44 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	24.7	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	23.7	17.9	-	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	22.2	17.1	13.9	15.6	-	-	10.0	-	-	8.9	-	-	22
24	20.7	16.4	13.5	15.0	13.8	-	9.6	-	-	8.6	-	-	24
26	19.3	15.8	13.1	14.4	13.2	12.4	9.3	8.8	-	8.3	8.0	-	26
28	18.0	15.2	12.7	13.8	12.7	11.9	8.9	8.5	-	8.0	7.6	-	28
30	16.8	14.7	12.4	13.2	12.1	11.5	8.5	8.1	7.9	7.6	7.3	7.2	30
32	15.7	14.2	12.1	12.4	11.6	11.1	8.2	7.8	7.6	7.3	7.0	6.9	32
34	14.6	13.6	11.8	11.6	11.1	10.6	7.8	7.4	7.2	7.0	6.7	6.5	34
36	13.7	13.0	11.6	11.0	10.5	10.1	7.4	7.1	6.9	6.7	6.4	6.2	36
38	12.7	12.3	11.3	10.3	9.8	9.6	7.0	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	38
40	11.9	11.6	10.9	9.7	9.3	9.2	6.7	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	40
42	11.0	10.8	10.4	9.0	8.8	8.7	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5	5.4	42
44	10.2	10.2	10.0	8.5	8.4	8.3	6.0	5.8	5.7	5.4	5.2	5.2	44
46	9.4	9.5	9.5	7.9	7.9	7.8	5.6	5.5	5.4	5.1	4.9	4.9	46
48	8.8	8.9	8.9	7.4	7.4	7.4	5.3	5.2	5.1	4.8	4.7	4.7	48
50	8.1	8.2	8.3	6.8	6.9	6.9	4.9	4.8	4.8	4.4	4.4	4.4	50
54	7.0	7.1	7.1	5.9	6.0	6.1	4.2	4.2	4.3	3.8	3.8	3.9	54
58	5.8	5.9	5.9	5.1	5.2	5.2	3.6	3.7	3.7	3.2	3.3	3.3	58
62	4.7	4.7	-	4.3	4.4	4.4	3.0	3.1	3.1	2.6	2.7	2.8	62
66	3.7	3.7	-	3.5	3.6	3.6	2.4	2.5	2.6	2.1	2.2	2.3	66
70	-	2.3	-	2.7	2.8	2.8	-	-	-	-	-	-	70
74	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	74
 40 t  50 t  60 t  70 t  80 t  90 t  100 t  110 t  120 t  130 t  140 t  150 t													

FHY-A12  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 69.8 m													
	17 m			29 m			41 m			44 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	16.5	-	-	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	15.6	13.9	-	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	14.7	13.1	11.4	9.9	9.3	-	6.4	-	-	5.5	-	-	26
28	13.8	12.4	10.9	9.4	8.7	-	6.4	-	-	5.5	-	-	28
30	12.9	11.8	10.4	8.8	8.2	7.9	6.4	5.5	-	5.5	4.7	-	30
32	12.1	11.3	10.0	8.3	7.8	7.5	6.0	5.4	-	5.3	4.7	-	32
34	11.3	10.7	9.5	7.7	7.3	7.0	5.5	5.3	5.2	5.0	4.7	4.7	34
36	10.7	10.2	9.1	7.3	6.9	6.7	5.1	5.0	4.9	4.6	4.4	4.4	36
38	10.0	9.6	8.7	6.8	6.5	6.3	4.7	4.6	4.6	4.2	4.1	4.1	38
40	9.5	9.1	8.3	6.4	6.2	6.0	4.4	4.3	4.3	3.9	3.8	3.8	40
42	8.9	8.6	7.8	6.0	5.8	5.6	4.0	4.0	3.9	3.6	3.5	3.5	42
44	8.4	8.2	7.4	5.7	5.5	5.4	3.8	3.7	3.7	3.3	3.3	3.3	44
46	7.9	7.8	7.0	5.3	5.2	5.1	3.5	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	46
48	7.5	7.4	6.7	5.0	4.9	4.9	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	48
50	7.0	6.9	6.3	4.7	4.6	4.6	3.0	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	50
54	6.1	6.1	5.6	4.2	4.1	4.1	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	54
58	5.3	5.3	4.9	3.6	3.6	3.6	2.1	2.1	2.1	-	-	-	58
62	4.5	4.5	4.2	3.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	62
66	3.7	3.8	3.4	2.5	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	66
70	2.9	3.1	-	2.0	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	70
74	2.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
 40 t 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t													

フィックスジブ

FHY-A12  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°														
 74.8 m														
	17 m			29 m			41 m			44 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
20	13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	13.1	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	13.1	11.2	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	12.5	10.6	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
28	11.7	10.0	9.5	7.0	7.0	-	4.5	-	-	3.4	-	-	28	
30	11.0	9.4	9.0	7.0	7.0	-	4.5	-	-	3.4	-	-	30	
32	10.4	9.0	8.6	6.8	6.6	-	4.5	-	-	3.4	-	-	32	
34	9.8	8.5	8.1	6.5	6.2	6.0	4.5	4.0	-	3.4	-	-	34	
36	9.3	8.1	7.8	6.1	5.8	5.7	4.2	3.9	-	3.4	-	-	36	
38	8.7	7.6	7.4	5.7	5.4	5.3	3.8	3.7	-	3.3	-	-	38	
40	8.3	7.3	7.1	5.3	5.1	5.0	3.5	3.4	-	3.0	-	-	40	
42	7.8	6.9	6.7	4.9	4.8	4.7	3.2	3.1	-	2.7	-	-	42	
44	7.4	6.6	6.4	4.6	4.5	4.5	2.9	2.9	-	2.5	-	-	44	
46	6.9	6.2	6.1	4.3	4.2	4.2	2.6	2.6	-	2.2	-	-	46	
48	6.6	5.9	5.9	4.1	4.0	4.0	2.4	2.4	-	-	-	-	48	
50	6.2	5.6	5.6	3.8	3.7	3.7	2.1	2.2	-	-	-	-	50	
54	5.5	5.0	5.0	3.3	3.3	3.2	-	-	-	-	-	-	54	
58	4.8	4.4	4.4	2.9	2.9	2.8	-	-	-	-	-	-	58	
62	4.2	3.8	3.9	2.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	62	
66	3.5	3.3	3.3	2.1	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	66	
70	2.9	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
74	2.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
 40 t 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t														

FHY-A18  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 59.8 m													
 	23 m			35 m			44 m			50 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	18.6	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	17.6	12.0	-	13.2	-	-	9.3	-	-	-	-	-	22
24	16.7	11.5	-	12.7	-	-	9.0	-	-	7.8	-	-	24
26	15.9	11.0	8.6	12.2	10.4	-	8.6	-	-	7.5	-	-	26
28	15.1	10.6	8.3	11.7	9.9	-	8.3	-	-	7.1	-	-	28
30	14.3	10.1	8.1	11.2	9.5	8.0	8.0	7.4	-	6.8	6.4	-	30
32	13.7	9.8	7.9	10.7	9.2	7.8	7.7	7.1	-	6.5	6.1	-	32
34	13.0	9.4	7.7	10.2	8.8	7.6	7.3	6.8	6.4	6.1	5.7	5.5	34
36	12.4	9.1	7.5	9.8	8.5	7.5	7.0	6.5	6.2	5.8	5.4	5.3	36
38	11.8	8.8	7.3	9.3	8.1	7.3	6.6	6.1	5.9	5.4	5.1	5.0	38
40	11.1	8.6	7.2	8.8	7.7	7.1	6.3	5.9	5.7	5.2	4.9	4.8	40
42	10.3	8.3	7.0	8.3	7.3	6.9	6.0	5.6	5.4	4.9	4.6	4.5	42
44	9.7	8.1	6.9	7.8	7.0	6.7	5.7	5.4	5.2	4.6	4.4	4.3	44
46	9.0	7.8	6.7	7.3	6.6	6.4	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	46
48	8.4	7.6	6.6	6.9	6.3	6.1	5.1	4.9	4.7	4.1	3.9	3.8	48
50	7.8	7.3	6.5	6.5	5.9	5.8	4.7	4.6	4.5	3.9	3.7	3.6	50
54	6.8	6.7	6.0	5.6	5.2	5.2	4.1	4.1	4.1	3.4	3.3	3.3	54
58	5.8	6.0	5.6	4.9	4.6	4.6	3.5	3.6	3.6	2.9	2.9	2.9	58
62	4.9	5.1	4.7	4.2	4.0	4.0	2.9	3.1	3.1	2.4	2.5	2.6	62
66	3.9	4.2	3.8	3.5	3.3	3.4	2.3	2.5	2.6	-	2.1	2.2	66
70	3.1	3.3	-	2.8	2.7	2.7	-	2.0	2.1	-	-	-	70
74	-	2.4	-	2.1	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	74
 40 t 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t													

フィックスジブ

FHY-A18  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°														
 69.8 m														
	23 m			35 m			44 m			50 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
20	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	13.4	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	13.4	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	12.9	10.3	-	7.5	-	-	5.8	-	-	-	-	-	26	
28	12.1	9.8	-	7.5	-	-	5.8	-	-	4.1	-	-	28	
30	11.4	9.3	7.8	7.5	7.1	-	5.8	-	-	4.1	-	-	30	
32	10.8	8.9	7.6	7.2	6.8	-	5.6	-	-	4.1	-	-	32	
34	10.1	8.4	7.4	6.9	6.4	6.0	5.3	4.6	-	4.1	-	-	34	
36	9.6	8.0	7.3	6.5	6.0	5.7	4.9	4.5	-	3.9	-	-	36	
38	9.1	7.6	7.1	6.0	5.6	5.4	4.5	4.3	-	3.7	-	-	38	
40	8.6	7.3	6.9	5.7	5.3	5.1	4.2	4.0	-	3.4	-	-	40	
42	8.1	6.9	6.6	5.3	5.0	4.8	3.9	3.7	-	3.1	-	-	42	
44	7.7	6.6	6.4	5.0	4.8	4.6	3.6	3.5	-	2.9	-	-	44	
46	7.2	6.3	6.1	4.7	4.5	4.3	3.3	3.2	-	2.6	-	-	46	
48	6.8	6.0	5.9	4.5	4.3	4.1	3.1	3.0	-	2.4	-	-	48	
50	6.4	5.7	5.6	4.2	4.0	3.9	2.8	2.8	-	2.1	-	-	50	
54	5.7	5.2	5.1	3.7	3.5	3.5	2.4	2.3	-	-	-	-	54	
58	5.0	4.6	4.6	3.2	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	58	
62	4.3	4.0	4.0	2.7	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	62	
66	3.7	3.4	3.5	2.3	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	66	
70	3.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
74	2.4	2.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	
 40 t 50 t 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t														

FHY-A18		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°					
 74.8 m											
		23 m			35 m			44 m			
0°		20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
22	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26	10.2	-	-	6.5	-	-	-	-	-	26	
28	9.6	8.5	-	6.5	-	-	3.8	-	-	28	
30	9.0	8.1	-	6.5	-	-	3.8	-	-	30	
32	8.5	7.7	-	6.2	-	-	3.8	-	-	32	
34	8.0	7.3	6.8	5.8	5.2	-	3.8	-	-	34	
36	7.6	6.9	6.5	5.4	5.0	-	3.7	-	-	36	
38	7.1	6.5	6.2	5.0	4.8	4.6	3.6	-	-	38	
40	6.8	6.2	5.9	4.7	4.5	4.4	3.3	-	-	40	
42	6.4	5.9	5.6	4.3	4.2	4.1	3.0	-	-	42	
44	6.1	5.6	5.4	4.1	3.9	3.9	2.8	-	-	44	
46	5.7	5.3	5.1	3.8	3.6	3.6	2.5	-	-	46	
48	5.4	5.1	4.9	3.6	3.4	3.4	2.3	-	-	48	
50	5.1	4.8	4.7	3.3	3.2	3.1	2.0	-	-	50	
54	4.6	4.4	4.3	2.8	2.8	2.7	-	-	-	54	
58	4.0	3.9	3.9	2.5	2.4	2.4	-	-	-	58	
62	3.5	3.5	3.5	2.1	2.1	2.1	-	-	-	62	
66	3.0	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	66	
70	2.5	2.6	2.7	-	-	-	-	-	-	70	
74	2.1	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	74	

	40 t		50 t		60 t		70 t		80 t		90 t		100 t		110 t		120 t		130 t		140 t		150 t
---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	--	-------	---	-------

フィックスジブ


FHY-A24														
 6.0 m (XL)				 8.25 m x 8.45 m				360°						
 59.8 m														
		29 m			38 m			44 m			50 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	14.0	-	-	12.0	-	-	-	9.5	-	-	-	-	-	22
24	13.2	8.6	-	11.6	-	-	-	9.2	-	-	8.0	-	-	24
26	12.5	8.2	-	11.2	-	-	-	8.8	-	-	7.6	-	-	26
28	11.8	7.8	-	10.7	7.7	-	-	8.5	-	-	7.3	-	-	28
30	11.2	7.5	5.7	10.2	7.4	-	-	8.2	-	-	6.9	-	-	30
32	10.7	7.2	5.6	9.8	7.2	-	-	7.9	-	-	6.6	-	-	32
34	10.1	6.9	5.4	9.4	6.9	5.3	-	7.6	6.7	-	6.3	5.7	-	34
36	9.6	6.7	5.3	9.0	6.7	5.2	-	7.3	6.4	-	6.0	5.4	-	36
38	9.1	6.4	5.1	8.6	6.4	5.0	-	6.9	6.1	5.0	5.6	5.1	4.8	38
40	8.8	6.2	5.0	8.2	6.2	4.9	-	6.6	5.9	4.9	5.4	4.9	4.6	40
42	8.4	5.9	4.8	7.8	6.0	4.8	-	6.2	5.6	4.8	5.1	4.6	4.4	42
44	8.1	5.8	4.7	7.4	5.8	4.7	-	5.9	5.4	4.7	4.8	4.4	4.2	44
46	7.7	5.6	4.6	7.0	5.6	4.6	-	5.6	5.1	4.6	4.5	4.2	4.0	46
48	7.4	5.5	4.5	6.6	5.5	4.5	-	5.3	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	48
50	7.1	5.3	4.4	6.2	5.3	4.4	-	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	50
54	6.4	4.9	4.2	5.4	4.9	4.2	-	4.4	4.3	4.1	3.6	3.4	3.3	54
58	5.6	4.6	4.1	4.7	4.3	4.0	-	3.8	3.8	3.8	3.1	3.1	3.0	58
62	4.8	4.3	4.0	4.0	3.8	3.8	-	3.2	3.3	3.3	2.6	2.7	2.7	62
66	4.1	3.9	3.7	3.4	3.2	3.3	-	2.6	2.8	2.9	2.1	2.3	2.3	66
70	3.2	3.2	3.1	2.7	2.7	2.7	-	2.1	2.3	2.4	-	-	-	70
74	2.5	2.4	-	2.1	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	74

	40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
---	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


FHY-A24  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°													
 69.8 m													
	29 m			38 m			44 m			50 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	10.5	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	10.5	-	-	7.2	-	-	6.0	-	-	-	-	-	26
28	9.9	-	-	7.2	-	-	6.0	-	-	4.4	-	-	28
30	9.3	7.1	-	7.2	-	-	6.0	-	-	4.4	-	-	30
32	8.8	6.9	-	6.8	-	-	5.8	-	-	4.4	-	-	32
34	8.3	6.6	5.2	6.4	5.8	-	5.5	-	-	4.4	-	-	34
36	7.9	6.4	5.1	6.0	5.5	-	5.2	-	-	4.2	-	-	36
38	7.4	6.2	4.9	5.6	5.1	-	4.8	4.5	-	3.9	-	-	38
40	7.0	6.0	4.8	5.3	4.9	-	4.5	4.2	-	3.6	-	-	40
42	6.6	5.8	4.7	5.0	4.6	-	4.1	3.9	-	3.3	-	-	42
44	6.3	5.6	4.6	4.7	4.3	-	3.9	3.7	-	3.0	-	-	44
46	5.9	5.3	4.4	4.3	4.0	-	3.6	3.4	-	2.7	-	-	46
48	5.6	5.1	4.4	4.1	3.8	-	3.4	3.2	-	2.5	-	-	48
50	5.3	4.9	4.3	3.8	3.6	-	3.1	2.9	-	2.3	-	-	50
54	4.7	4.4	4.1	3.4	3.2	-	2.6	2.5	-	-	-	-	54
58	4.1	4.0	3.8	2.9	2.8	-	2.2	2.2	-	-	-	-	58
62	3.6	3.6	3.5	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	62
66	3.1	3.1	3.2	2.1	2.1	-	-	-	-	-	-	-	66
70	2.6	2.7	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
74	2.1	2.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t	

FHY-A24													 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°			
 74.8 m																				
 		29 m			38 m			44 m												
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°										
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m									
22	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22									
24	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24									
26	7.7	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	26									
28	7.7	-	-	5.8	-	-	-	4.1	-	-	28									
30	7.7	-	-	5.8	-	-	-	4.1	-	-	30									
32	7.4	-	-	5.6	-	-	-	4.1	-	-	32									
34	7.0	6.2	-	5.4	4.3	-	-	4.1	-	-	34									
36	6.6	5.9	-	5.0	4.3	-	-	4.0	-	-	36									
38	6.2	5.6	4.8	4.6	4.3	-	-	3.9	-	-	38									
40	5.9	5.3	4.7	4.3	4.1	-	-	3.6	-	-	40									
42	5.5	5.0	4.6	4.0	3.8	-	-	3.3	-	-	42									
44	5.2	4.8	4.5	3.8	3.6	-	-	3.1	-	-	44									
46	4.9	4.5	4.3	3.5	3.3	-	-	2.8	-	-	46									
48	4.7	4.3	4.1	3.3	3.1	-	-	2.6	-	-	48									
50	4.4	4.0	3.9	3.0	2.9	-	-	2.3	-	-	50									
54	3.9	3.6	3.5	2.5	2.4	-	-	-	-	-	54									
58	3.5	3.3	3.2	2.1	2.1	-	-	-	-	-	58									
62	3.0	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	62									
66	2.6	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-	66									
70	2.2	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-	-	70									
		40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t							

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
フィックスジブ(FHY-A)-SSL

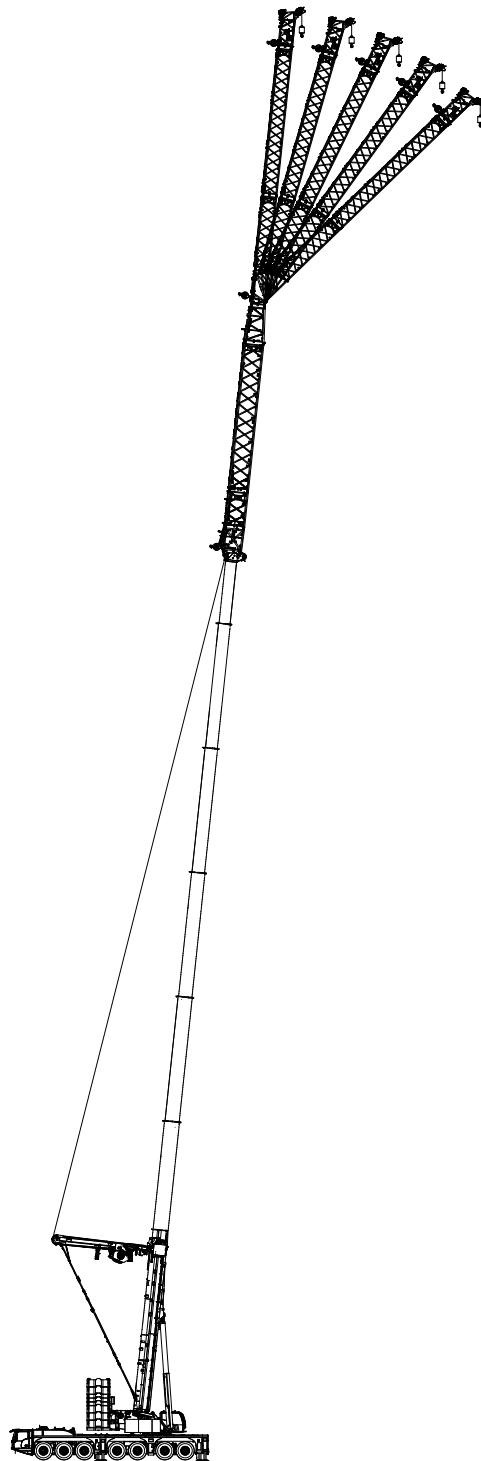


フィックスジブ(FHY-A)-SSLの構成

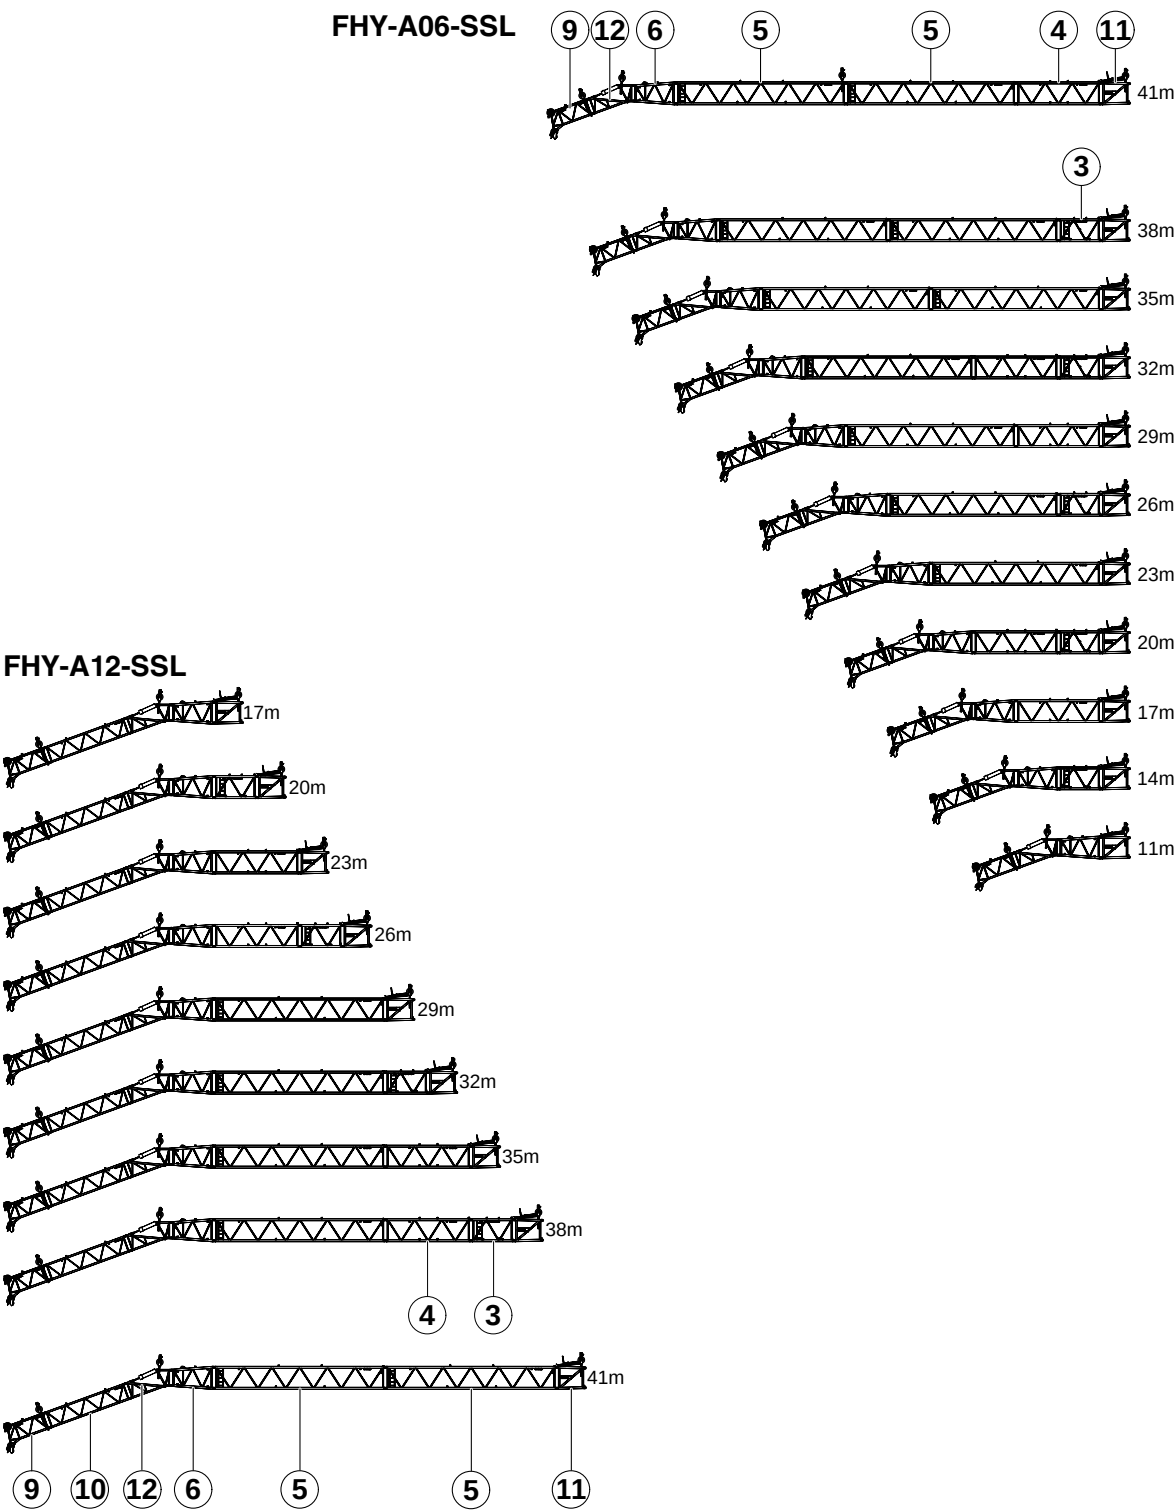


※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

フィックスジブ(FHY-A)-SSLの構成

FHY-A18-SSL

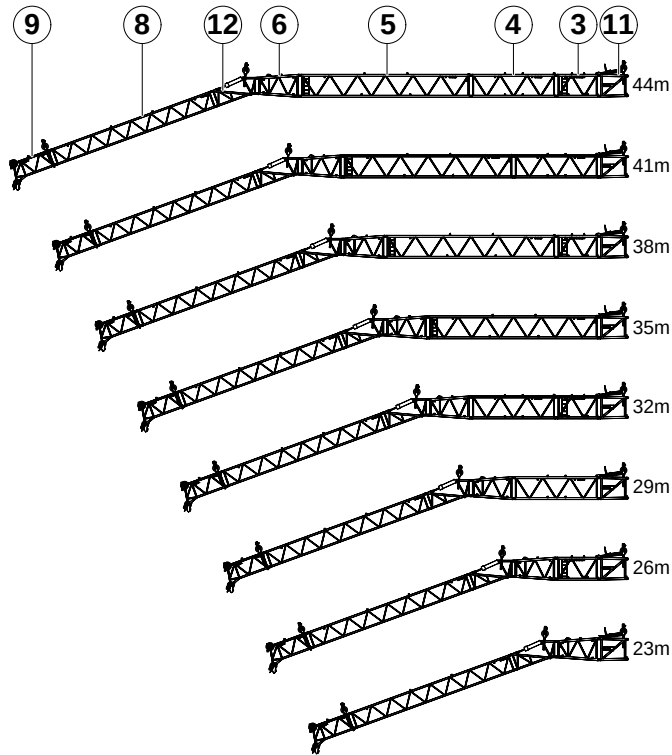


FHY-A24-SSL

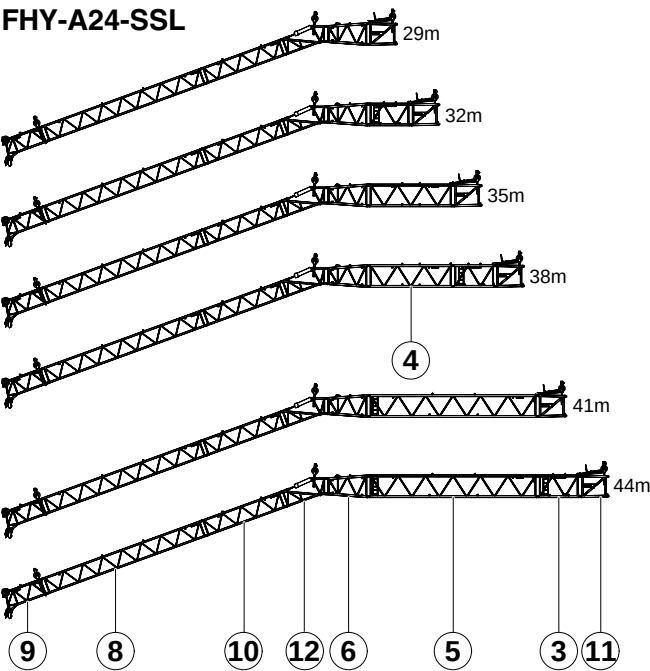

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

フィックスジブ

フィックスジブ(FHY-A)-SSL作業半径－揚程図

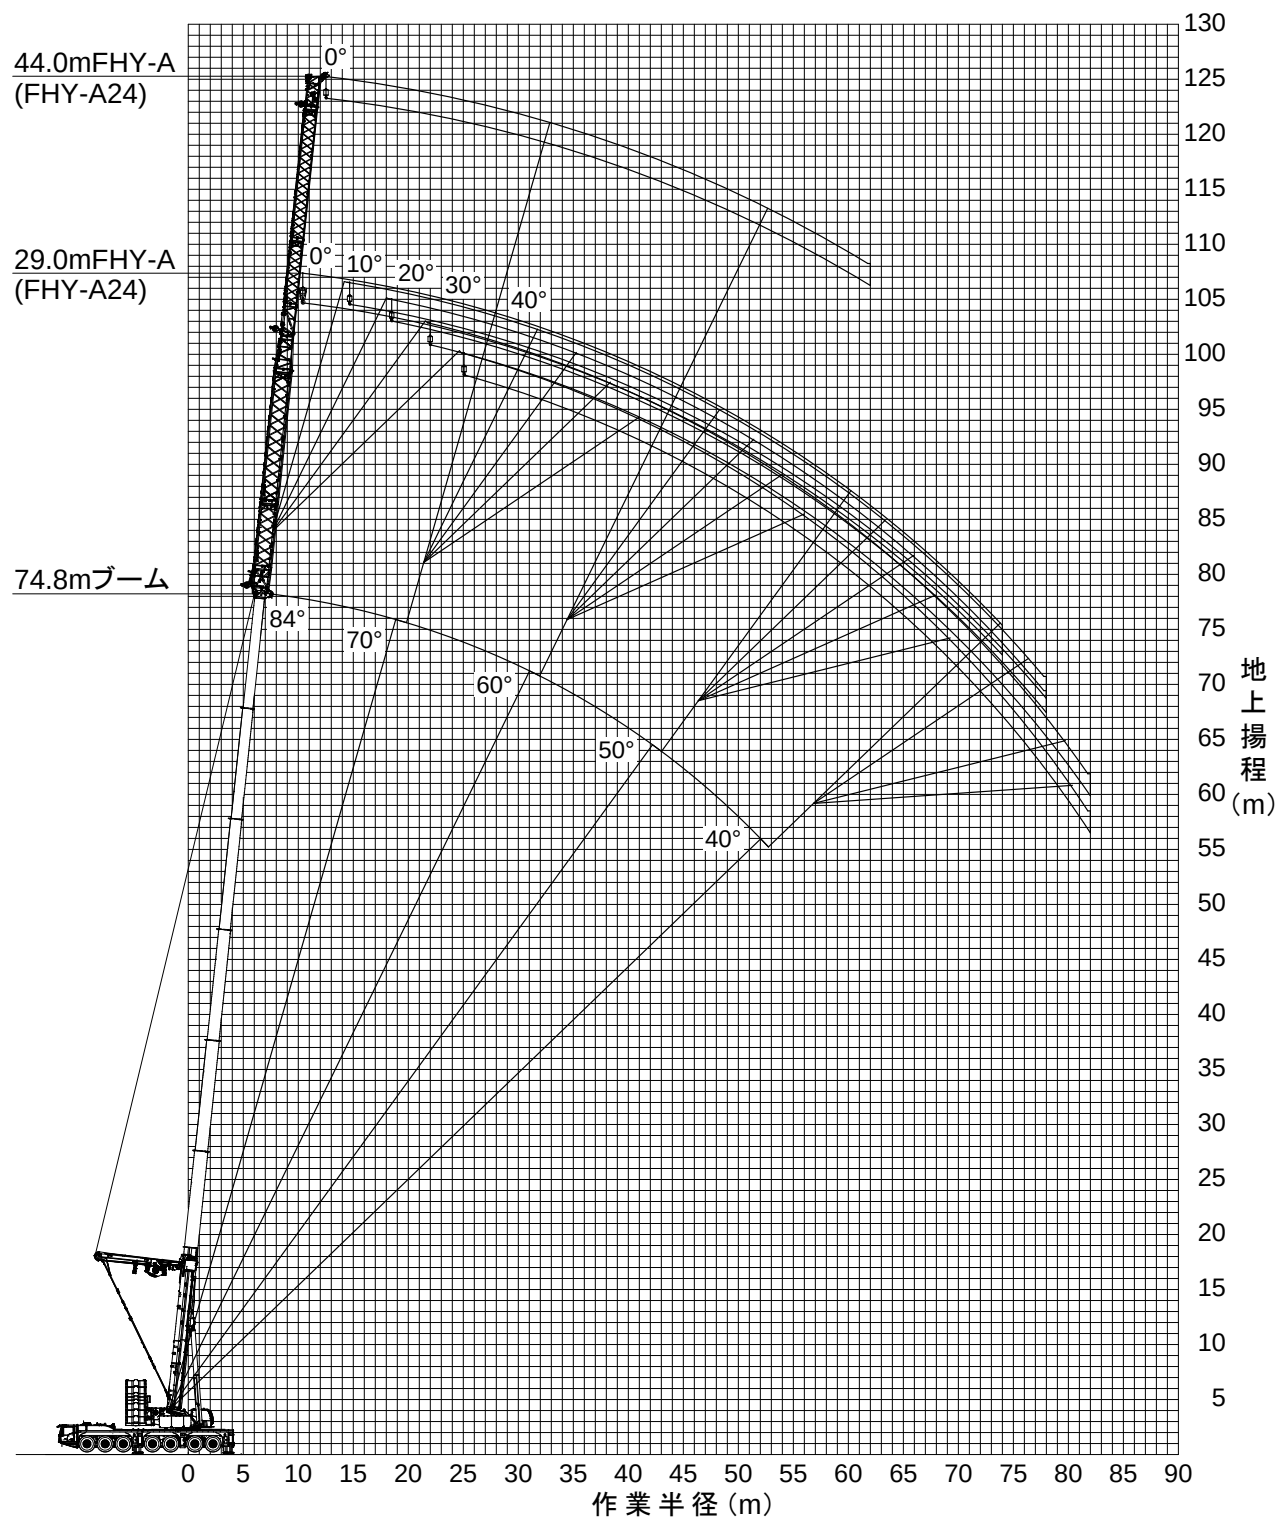

(注意)
・ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
・ SSL30°、カウンタウエイト150t (XL)、アウトリガ張幅8.45mの性能を図示しています。

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 59.8 m											
		11 m			26 m			41 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12		48.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14		45.0	37.7	31.6	26.4	-	-	-	-	-	14
16		41.4	36.2	30.6	24.7	22.6	-	-	-	-	16
18		38.1	34.9	29.6	23.3	21.3	20.3	14.8	-	-	18
20		35.0	33.6	28.6	21.9	20.1	19.2	13.8	13.3	-	20
22		32.3	31.6	27.7	20.6	19.0	18.2	12.9	12.4	12.1	22
24		29.7	29.3	26.8	19.5	18.1	17.4	12.1	11.6	11.4	24
26		27.7	27.1	26.1	18.4	17.1	16.5	11.3	10.9	10.7	26
28		25.7	25.2	24.6	17.5	16.3	15.8	10.6	10.3	10.1	28
30		23.8	23.5	23.1	16.6	15.6	15.1	10.0	9.7	9.5	30
32		22.1	21.9	21.6	15.9	15.0	14.5	9.5	9.2	9.0	32
34		20.4	20.3	20.1	15.2	14.3	13.9	8.9	8.6	8.5	34
36		19.1	19.0	18.9	14.5	13.8	13.4	8.4	8.2	8.1	36
38		17.8	17.7	17.7	13.8	13.2	12.9	7.9	7.7	7.6	38
40		16.5	16.6	16.7	13.1	12.7	12.4	7.5	7.3	7.3	40
42		15.1	15.5	15.6	12.4	12.1	11.9	7.1	6.9	6.9	42
44		13.6	14.0	14.2	11.8	11.5	11.4	6.7	6.6	6.6	44
46		12.1	12.5	12.7	11.1	10.9	10.8	6.3	6.2	6.2	46
48		10.9	11.2	11.4	10.5	10.3	10.3	6.0	5.9	5.9	48
50		9.6	9.9	10.1	9.8	9.7	9.7	5.7	5.6	5.6	50
54		7.5	7.7	7.8	8.3	8.5	8.5	5.2	5.1	5.1	54
58		5.6	5.8	5.8	6.5	6.8	7.0	4.7	4.6	4.7	58
62		3.0	3.1	-	4.9	5.2	5.3	4.2	4.2	4.2	62
66		-	-	-	3.5	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	66
70		-	-	-	2.3	2.4	2.5	2.6	2.9	3.1	70
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

フィックスジブ

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 69.8 m											
		11 m			26 m			41 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	33.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	31.5	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	29.5	28.9	27.2	-	19.5	-	-	-	-	-	18
20	27.5	26.8	26.0	-	18.8	17.6	-	-	-	-	20
22	25.5	24.9	24.6	-	17.9	16.9	16.3	9.8	-	-	22
24	23.7	23.2	23.0	-	16.9	16.0	15.4	9.8	9.0	-	24
26	22.1	21.6	21.4	-	15.9	15.1	14.6	9.6	9.0	8.6	26
28	20.6	20.2	20.1	-	15.0	14.2	13.8	9.0	8.8	8.6	28
30	19.3	18.9	18.8	-	14.1	13.5	13.1	8.5	8.2	8.1	30
32	18.1	17.8	17.7	-	13.3	12.9	12.5	8.0	7.7	7.7	32
34	16.9	16.7	16.6	-	12.5	12.2	11.9	7.4	7.2	7.2	34
36	15.8	15.7	15.6	-	11.8	11.6	11.4	7.0	6.8	6.8	36
38	14.7	14.6	14.6	-	11.1	11.0	10.8	6.5	6.4	6.4	38
40	13.8	13.8	13.8	-	10.5	10.4	10.3	6.2	6.1	6.1	40
42	12.9	12.9	12.9	-	9.8	9.8	9.7	5.8	5.7	5.7	42
44	12.2	12.2	12.2	-	9.2	9.2	9.1	5.5	5.4	5.4	44
46	11.5	11.4	11.4	-	8.5	8.5	8.5	5.2	5.1	5.1	46
48	10.9	10.8	10.8	-	8.0	8.0	8.0	4.9	4.9	4.8	48
50	10.2	10.2	10.2	-	7.4	7.5	7.5	4.6	4.6	4.5	50
54	8.3	8.6	8.8	-	6.5	6.5	6.6	4.1	4.1	4.1	54
58	6.4	6.7	6.9	-	5.7	5.7	5.8	3.6	3.6	3.6	58
62	4.9	5.1	5.2	-	4.9	5.0	5.0	3.1	3.2	3.2	62
66	3.5	3.6	3.7	-	3.9	4.1	4.3	2.7	2.7	2.7	66
70	-	-	-	-	2.6	2.8	3.0	2.2	2.2	2.2	70
 60 t  70 t  80 t  90 t  100 t  110 t  120 t  130 t  140 t  150 t											

FHY-A06  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 74.8 m											
		11 m			26 m			41 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14		27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16		27.2	23.3	-	-	-	-	-	-	-	16
18		25.3	22.5	21.1	-	-	-	-	-	-	18
20		23.7	21.2	20.1	14.4	-	-	-	-	-	20
22		22.2	20.0	19.1	13.9	12.9	11.0	-	-	-	22
24		20.7	19.0	18.2	13.0	12.3	10.8	6.4	-	-	24
26		19.3	18.1	17.4	12.2	11.6	10.2	6.4	5.9	-	26
28		18.1	17.1	16.5	11.4	10.9	9.6	6.4	5.9	5.6	28
30		16.9	16.1	15.7	10.8	10.3	9.1	5.9	5.8	5.6	30
32		15.9	15.2	14.9	10.2	9.8	8.7	5.5	5.4	5.3	32
34		14.9	14.3	14.1	9.6	9.2	8.2	5.1	5.0	5.0	34
36		14.0	13.5	13.4	9.1	8.8	7.9	4.8	4.7	4.7	36
38		13.1	12.7	12.6	8.6	8.3	7.5	4.4	4.3	4.3	38
40		12.3	12.0	11.9	8.2	7.9	7.1	4.1	4.1	4.1	40
42		11.5	11.2	11.2	7.7	7.5	6.7	3.8	3.8	3.8	42
44		10.9	10.6	10.6	7.3	7.1	6.4	3.6	3.5	3.6	44
46		10.2	10.0	10.0	6.9	6.7	6.1	3.3	3.2	3.3	46
48		9.7	9.5	9.5	6.6	6.4	5.9	3.1	3.0	3.1	48
50		9.1	8.9	8.9	6.2	6.1	5.6	2.8	2.8	2.8	50
54		8.1	8.0	8.0	5.5	5.5	5.1	2.4	2.4	2.4	54
58		6.9	7.1	7.1	4.8	4.9	4.5	2.1	2.1	2.1	58
62		5.3	5.5	5.7	4.2	4.2	3.9	-	-	-	62
66		3.9	4.1	4.2	3.6	3.6	3.3	-	-	-	66
70		2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	2.8	-	-	-	70
74		-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	74
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

フィックスジブ

FHY-A12												
 6.0 m (XL)				 8.25 m x 8.45 m				360°				
 59.8 m												
		17 m			29 m			41 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
14		35.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16		33.6	21.7	-	22.5	-	-	-	-	-	16	
18		31.6	20.7	15.6	21.1	-	-	15.1	-	-	18	
20		29.5	19.7	15.1	19.9	17.1	-	14.1	-	-	20	
22		27.7	18.8	14.6	18.8	16.3	14.2	13.2	11.4	-	22	
24		26.1	18.0	14.2	17.7	15.5	13.8	12.4	10.8	-	24	
26		24.6	17.3	13.7	16.7	14.7	13.4	11.6	10.2	9.6	26	
28		23.1	16.6	13.4	15.9	14.0	13.0	10.9	9.6	9.1	28	
30		21.7	16.0	13.0	15.1	13.4	12.5	10.3	9.1	8.7	30	
32		20.3	15.5	12.7	14.5	12.9	12.1	9.8	8.7	8.3	32	
34		18.9	15.0	12.4	13.8	12.3	11.6	9.2	8.2	7.8	34	
36		17.7	14.5	12.1	13.2	11.9	11.2	8.7	7.8	7.5	36	
38		16.5	13.9	11.8	12.6	11.4	10.8	8.2	7.4	7.1	38	
40		15.5	13.4	11.6	12.1	11.0	10.5	7.8	7.1	6.8	40	
42		14.5	12.9	11.3	11.5	10.6	10.1	7.4	6.7	6.5	42	
44		13.7	12.4	11.1	11.0	10.2	9.8	7.1	6.4	6.2	44	
46		12.8	11.9	10.9	10.4	9.8	9.5	6.7	6.1	5.9	46	
48		11.6	11.5	10.8	9.9	9.4	9.2	6.4	5.9	5.7	48	
50		10.3	11.0	10.6	9.3	8.9	8.8	6.0	5.6	5.4	50	
54		8.2	9.0	9.7	8.3	8.1	8.0	5.5	5.1	5.0	54	
58		6.4	7.0	7.5	6.9	7.3	7.3	5.1	4.7	4.6	58	
62		4.8	5.3	5.7	5.3	6.1	6.6	4.6	4.3	4.3	62	
66		2.8	3.4	3.5	4.0	4.6	5.1	4.1	3.9	3.9	66	
70		-	-	-	2.7	3.2	3.6	2.9	3.5	3.6	70	
74		-	-	-	-	2.1	2.3	-	2.4	3.0	74	
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t												

FHY-A12  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 69.8 m											
		17 m			29 m			41 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t		t	t	t		t	t	m
16	28.0	-	-		-	-	-		-	-	16
18	26.4	19.2	-		17.7	-	-		-	-	18
20	24.7	18.4	-		17.4	-	-		-	-	20
22	23.0	17.7	14.1		16.6	14.4	-		10.2	-	22
24	21.5	17.0	13.7		15.8	14.2	-		10.2	-	24
26	20.0	16.4	13.3		15.0	13.5	12.4		9.9	8.6	26
28	18.7	15.8	13.0		14.2	12.8	11.9		9.3	8.6	28
30	17.5	15.3	12.6		13.4	12.2	11.4		8.8	8.3	30
32	16.5	14.8	12.3		12.8	11.6	11.0		8.3	7.9	32
34	15.4	14.3	12.0		12.1	11.0	10.5		7.8	7.4	34
36	14.5	13.6	11.7		11.5	10.6	10.1		7.4	7.0	36
38	13.5	12.9	11.4		10.8	10.1	9.6		6.9	6.6	38
40	12.7	12.2	11.1		10.2	9.7	9.2		6.6	6.3	40
42	11.9	11.5	10.8		9.6	9.2	8.8		6.2	5.9	42
44	11.2	10.9	10.5		9.1	8.8	8.5		5.9	5.6	44
46	10.5	10.2	10.2		8.5	8.3	8.1		5.5	5.3	46
48	9.9	9.7	9.8		8.0	7.9	7.7		5.3	5.1	48
50	9.3	9.1	9.3		7.4	7.4	7.3		5.0	4.8	50
54	8.2	8.1	8.3		6.5	6.6	6.6		4.5	4.4	54
58	6.9	7.2	7.3		5.7	5.8	5.9		4.0	3.9	58
62	5.3	6.0	6.5		5.0	5.1	5.2		3.5	3.5	62
66	3.9	4.5	5.0		4.2	4.4	4.5		3.0	3.0	66
70	2.7	3.2	3.6		2.9	3.6	3.8		2.5	2.6	70
74	-	-	2.0		-	2.4	2.9		-	2.1	74
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

フィックスジブ

FHY-A12  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 74.8 m											
		17 m			29 m			41 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t		t	t	t		t	t	m
16	21.4	-	-		-	-	-		-	-	16
18	20.9	-	-		-	-	-		-	-	18
20	19.6	16.3	-		13.1	-	-		-	-	20
22	18.4	15.7	13.5		13.1	-	-		-	-	22
24	17.4	15.0	13.2		12.3	9.6	-		6.9	-	24
26	16.5	14.3	12.8		11.5	9.4	8.5		6.9	-	26
28	15.6	13.6	12.4		10.8	8.9	8.4		6.8	5.8	28
30	14.7	13.0	11.9		10.2	8.5	8.0		6.3	5.8	30
32	13.9	12.5	11.5		9.7	8.1	7.6		5.9	5.5	32
34	13.0	12.0	11.1		9.1	7.6	7.2		5.5	5.2	34
36	12.3	11.5	10.8		8.6	7.3	6.9		5.2	4.9	36
38	11.6	11.0	10.4		8.1	6.9	6.6		4.8	4.6	38
40	10.9	10.5	10.0		7.7	6.6	6.3		4.5	4.3	40
42	10.2	9.9	9.6		7.3	6.3	6.0		4.2	4.0	42
44	9.6	9.4	9.2		7.0	6.0	5.8		4.0	3.8	44
46	9.0	8.9	8.8		6.6	5.7	5.5		3.7	3.5	46
48	8.5	8.5	8.4		6.3	5.5	5.3		3.5	3.3	48
50	8.0	8.0	8.0		6.0	5.2	5.1		3.2	3.1	50
54	7.1	7.1	7.2		5.4	4.8	4.7		2.8	2.7	54
58	6.3	6.4	6.4		4.8	4.3	4.3		2.4	2.4	58
62	5.6	5.6	5.7		4.2	3.8	3.8		2.1	2.1	62
66	4.3	4.9	5.1		3.6	3.3	3.3		-	-	66
70	3.0	3.6	4.1		3.0	2.8	2.9		-	-	70
74	2.0	2.4	2.8		2.0	2.4	2.4		-	-	74
 60 t  70 t  80 t  90 t  100 t  110 t  120 t  130 t  140 t  150 t											

FHY-A18  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 59.8 m											
		23 m			35 m			44 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14		26.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16		24.8	-	-	19.0	-	-	-	-	-	16
18		23.3	-	-	17.9	-	-	-	-	-	18
20		21.9	13.5	-	16.9	-	-	13.2	-	-	20
22		20.6	12.9	-	15.9	12.5	-	12.4	-	-	22
24		19.3	12.3	9.2	15.0	12.0	-	11.7	-	-	24
26		18.2	11.8	9.0	14.1	11.5	8.8	10.9	9.2	-	26
28		17.1	11.3	8.7	13.4	11.1	8.5	10.3	8.7	-	28
30		16.2	10.9	8.4	12.7	10.7	8.3	9.7	8.2	7.6	30
32		15.4	10.5	8.2	12.1	10.4	8.1	9.2	7.8	7.3	32
34		14.6	10.1	8.0	11.5	10.0	7.9	8.7	7.4	6.9	34
36		13.9	9.8	7.8	11.0	9.6	7.7	8.2	7.1	6.6	36
38		13.2	9.4	7.6	10.5	9.2	7.5	7.7	6.7	6.3	38
40		12.6	9.1	7.4	10.1	8.9	7.4	7.3	6.4	6.1	40
42		11.9	8.8	7.2	9.6	8.5	7.2	6.9	6.1	5.8	42
44		11.5	8.6	7.1	9.2	8.2	7.1	6.6	5.9	5.6	44
46		11.0	8.3	6.9	8.7	7.9	6.9	6.3	5.6	5.3	46
48		10.6	8.1	6.8	8.4	7.6	6.8	6.0	5.4	5.1	48
50		10.1	7.8	6.7	8.0	7.3	6.6	5.7	5.1	4.9	50
54		8.8	7.4	6.5	7.3	6.8	6.3	5.2	4.6	4.5	54
58		7.0	7.1	6.3	6.6	6.3	5.9	4.7	4.3	4.2	58
62		5.4	6.5	6.1	5.8	5.9	5.5	4.3	3.9	3.9	62
66		4.0	4.9	5.3	4.4	5.4	5.1	3.9	3.6	3.6	66
70		2.5	3.5	3.7	3.1	4.2	4.6	3.0	3.3	3.3	70
74		-	-	-	2.1	2.9	3.3	-	3.0	3.0	74
78		-	-	-	-	-	2.1	-	-	2.4	78
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

フィックスジブ

FHY-A18			 6.0 m (XL)			 8.25 m x 8.45 m			360°			
 69.8 m												
		23 m			35 m			44 m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	t	t	t		t	t	t		t	t	t	m
16	21.7	-	-		-	-	-		-	-	-	16
18	21.0	-	-		-	-	-		-	-	-	18
20	20.0	-	-		14.2	-	-		-	-	-	20
22	19.0	12.3	-		14.1	-	-		-	-	-	22
24	17.9	11.8	-		13.4	-	-		9.2	-	-	24
26	17.0	11.4	8.7		12.8	10.0	-		9.2	-	-	26
28	16.2	11.0	8.4		12.2	10.0	-		8.9	-	-	28
30	15.4	10.6	8.2		11.6	9.5	7.9		8.4	7.2	-	30
32	14.6	10.2	8.0		11.1	9.1	7.8		7.9	7.0	-	32
34	13.8	9.8	7.8		10.5	8.6	7.6		7.4	6.8	-	34
36	13.1	9.5	7.6		10.0	8.3	7.4		7.0	6.5	-	36
38	12.3	9.2	7.4		9.5	7.9	7.2		6.6	6.1	-	38
40	11.6	9.0	7.3		9.0	7.6	7.0		6.2	5.8	-	40
42	10.9	8.7	7.1		8.5	7.2	6.8		5.8	5.5	-	42
44	10.3	8.5	7.0		8.1	6.9	6.6		5.5	5.2	-	44
46	9.6	8.3	6.9		7.7	6.6	6.3		5.2	4.9	-	46
48	9.1	8.1	6.8		7.3	6.3	6.1		5.0	4.7	-	48
50	8.5	7.8	6.6		6.9	6.0	5.8		4.7	4.4	-	50
54	7.5	7.2	6.3		6.1	5.5	5.4		4.2	4.0	-	54
58	6.7	6.5	5.8		5.4	5.0	5.0		3.8	3.6	-	58
62	5.8	5.9	5.4		4.7	4.5	4.6		3.3	3.2	-	62
66	4.4	5.3	5.0		4.1	3.9	4.0		2.9	2.9	-	66
70	3.2	4.1	4.4		3.2	3.4	3.5		2.4	2.5	-	70
74	2.1	2.9	3.3		2.1	2.9	2.9		-	2.1	-	74
78	-	-	2.0		-	2.1	2.4		-	-	-	78
	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t		

FHY-A18  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 74.8 m											
		23 m			35 m			44 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t		t	t	t		t	t	m
18	17.1	-	-		-	-	-		-	-	18
20	16.8	-	-		-	-	-		-	-	20
22	15.8	-	-		9.5	-	-		-	-	22
24	15.0	10.9	-		9.5	-	-		-	-	24
26	14.1	10.6	-		9.1	-	-		6.1	-	26
28	13.4	10.1	8.2		8.6	7.1	-		6.1	-	28
30	12.6	9.7	8.0		8.1	7.1	-		6.0	-	30
32	12.0	9.3	7.8		7.7	6.8	-		5.6	-	32
34	11.4	8.9	7.6		7.2	6.4	5.9		5.2	-	34
36	10.9	8.6	7.4		6.8	6.1	5.7		4.9	-	36
38	10.4	8.2	7.2		6.4	5.8	5.4		4.5	-	38
40	9.9	7.9	7.1		6.1	5.5	5.2		4.2	-	40
42	9.3	7.6	6.9		5.7	5.2	4.9		3.9	-	42
44	8.8	7.4	6.8		5.4	5.0	4.7		3.7	-	44
46	8.3	7.1	6.6		5.1	4.7	4.5		3.4	-	46
48	7.9	6.9	6.4		4.9	4.5	4.3		3.2	-	48
50	7.4	6.6	6.2		4.6	4.3	4.1		2.9	-	50
54	6.6	6.0	5.9		4.2	3.9	3.7		2.6	-	54
58	5.8	5.4	5.4		3.7	3.5	3.4		2.2	-	58
62	5.2	4.9	4.9		3.3	3.2	3.1		-	-	62
66	4.5	4.3	4.3		2.9	2.8	2.8		-	-	66
70	3.4	3.7	3.8		2.5	2.5	2.5		-	-	70
74	2.3	3.3	3.3		2.0	2.1	2.1		-	-	74
78	-	2.2	2.5		-	-	-		-	-	78
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											


フィックスジブ

FHY-A24											
 6.0 m (XL)				 8.25 m x 8.45 m				360°			
 59.8 m											
		29 m			38 m			44 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	18.0	-	-	-	16.4	-	-	-	-	-	18
20	16.9	-	-	-	15.5	-	-	13.3	-	-	20
22	16.0	9.6	-	-	14.6	-	-	12.5	-	-	22
24	15.1	9.1	-	-	13.7	8.9	-	11.8	-	-	24
26	14.2	8.7	-	-	13.0	8.6	-	11.1	-	-	26
28	13.4	8.3	6.1	-	12.3	8.2	-	10.5	8.1	-	28
30	12.6	8.0	5.9	-	11.7	7.9	5.8	9.9	7.8	-	30
32	12.0	7.7	5.8	-	11.1	7.6	5.7	9.4	7.5	-	32
34	11.4	7.3	5.6	-	10.5	7.3	5.5	8.9	7.2	5.5	34
36	10.8	7.1	5.5	-	10.1	7.1	5.4	8.4	6.9	5.4	36
38	10.2	6.8	5.3	-	9.6	6.8	5.2	7.9	6.6	5.2	38
40	9.7	6.6	5.2	-	9.2	6.6	5.1	7.6	6.4	5.1	40
42	9.2	6.3	5.0	-	8.8	6.3	5.0	7.2	6.1	4.9	42
44	8.8	6.1	4.9	-	8.4	6.2	4.9	6.9	5.8	4.8	44
46	8.4	5.9	4.7	-	8.0	6.0	4.7	6.5	5.5	4.7	46
48	8.1	5.7	4.6	-	7.7	5.8	4.6	6.2	5.3	4.6	48
50	7.7	5.5	4.5	-	7.3	5.6	4.5	5.9	5.1	4.5	50
54	7.1	5.2	4.3	-	6.7	5.3	4.3	5.4	4.7	4.3	54
58	6.6	4.9	4.2	-	6.1	5.0	4.2	5.0	4.4	4.1	58
62	6.0	4.7	4.1	-	5.6	4.8	4.1	4.6	4.1	3.9	62
66	4.6	4.5	4.0	-	4.6	4.6	4.0	4.1	3.8	3.6	66
70	3.4	4.3	4.0	-	3.4	4.4	3.9	3.5	3.5	3.4	70
74	2.1	3.1	3.4	-	2.3	3.3	3.6	2.4	3.2	3.2	74
78	-	-	-	-	-	2.2	2.7	-	2.4	2.8	78
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											


FHY-A24  6.0 m (XL)  8.25 m x 8.45 m 360°											
 69.8 m											
		29 m			38 m			44 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t		t	t	t	t	t	t	m
18	16.5	-	-		-	-	-	-	-	-	18
20	15.7	-	-		-	-	-	-	-	-	20
22	14.9	-	-		12.6	-	-	-	-	-	22
24	14.1	-	-		12.4	-	-	9.5	-	-	24
26	13.4	8.4	-		11.8	-	-	9.5	-	-	26
28	12.7	8.0	-		11.2	7.5	-	9.0	-	-	28
30	12.0	7.7	5.8		10.7	7.5	-	8.6	-	-	30
32	11.5	7.5	5.6		10.2	7.3	-	8.2	-	-	32
34	10.9	7.2	5.4		9.7	7.0	5.3	7.7	6.7	-	34
36	10.5	7.0	5.3		9.3	6.8	5.2	7.3	6.4	-	36
38	10.0	6.7	5.2		8.8	6.5	5.1	6.9	6.1	5.0	38
40	9.6	6.5	5.1		8.4	6.3	5.0	6.5	5.9	4.9	40
42	9.2	6.2	4.9		7.9	6.1	4.8	6.1	5.6	4.8	42
44	8.9	6.1	4.8		7.5	6.0	4.7	5.8	5.3	4.7	44
46	8.5	5.9	4.7		7.1	5.8	4.6	5.5	5.0	4.6	46
48	8.2	5.7	4.6		6.8	5.6	4.5	5.3	4.8	4.5	48
50	7.8	5.5	4.5		6.4	5.4	4.4	5.0	4.6	4.3	50
54	7.0	5.2	4.3		5.8	5.0	4.2	4.5	4.1	4.0	54
58	6.3	4.9	4.1		5.2	4.6	4.1	4.1	3.8	3.6	58
62	5.6	4.6	4.0		4.5	4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	62
66	4.8	4.3	3.9		3.9	3.8	3.7	3.2	3.1	3.0	66
70	3.6	4.0	3.8		3.3	3.3	3.3	2.7	2.7	2.7	70
74	2.5	3.5	3.5		2.3	2.8	2.8	2.2	2.3	2.4	74
78	-	2.4	2.9		-	2.3	2.4	-	-	-	78
 60 t  70 t  80 t  90 t  100 t  110 t  120 t  130 t  140 t  150 t											

FHY-A24											
 6.0 m (XL)				 8.25 m x 8.45 m				360°			
 74.8 m											
		29 m			38 m			44 m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t		t	t	t		t	t	m
20	13.6	-	-		-	-	-		-	-	20
22	13.5	-	-		8.5	-	-		-	-	22
24	12.8	-	-		8.5	-	-		-	-	24
26	12.1	-	-		8.5	-	-		6.5	-	26
28	11.4	7.7	-		8.0	-	-		6.5	-	28
30	10.8	7.4	-		7.5	5.9	-		6.3	-	30
32	10.3	7.2	-		7.1	5.8	-		5.9	-	32
34	9.7	6.9	5.3		6.7	5.7	-		5.5	-	34
36	9.3	6.7	5.2		6.3	5.4	-		5.2	-	36
38	8.8	6.4	5.0		5.9	5.1	-		4.8	-	38
40	8.4	6.2	4.9		5.6	4.9	-		4.5	-	40
42	7.9	6.0	4.8		5.3	4.6	-		4.2	-	42
44	7.6	5.9	4.7		5.0	4.4	-		4.0	-	44
46	7.2	5.7	4.6		4.7	4.2	-		3.7	-	46
48	6.9	5.5	4.5		4.5	4.0	-		3.5	-	48
50	6.5	5.3	4.4		4.3	3.8	-		3.3	-	50
54	5.9	5.0	4.2		3.9	3.5	-		2.9	-	54
58	5.3	4.6	4.1		3.4	3.1	-		2.5	-	58
62	4.7	4.2	3.9		3.0	2.8	-		2.2	-	62
66	4.1	3.8	3.6		2.6	2.5	-		-	-	66
70	3.6	3.4	3.2		2.2	2.2	-		-	-	70
74	2.7	2.9	2.9		-	-	-		-	-	74
78	-	2.5	2.5		-	-	-		-	-	78
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
フィックスジブ(LF)

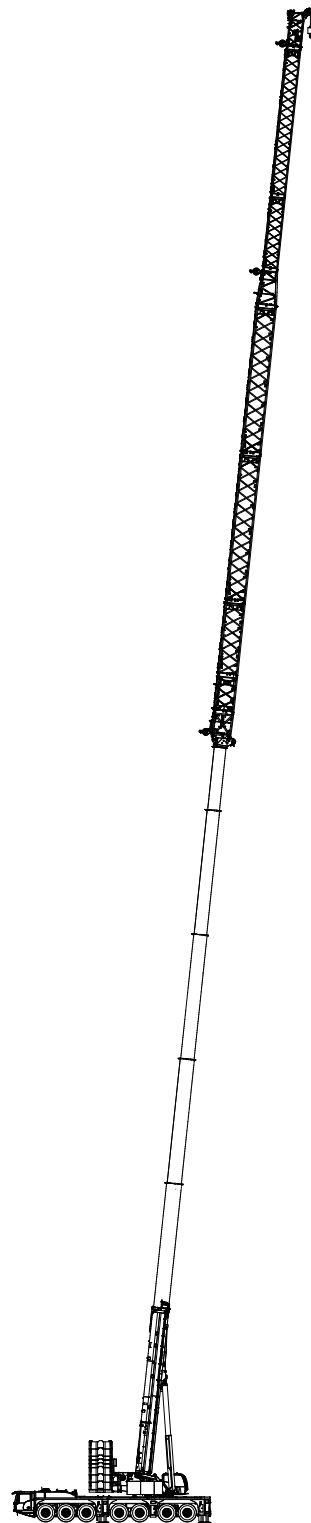


フィックスジブ(LF)の構成

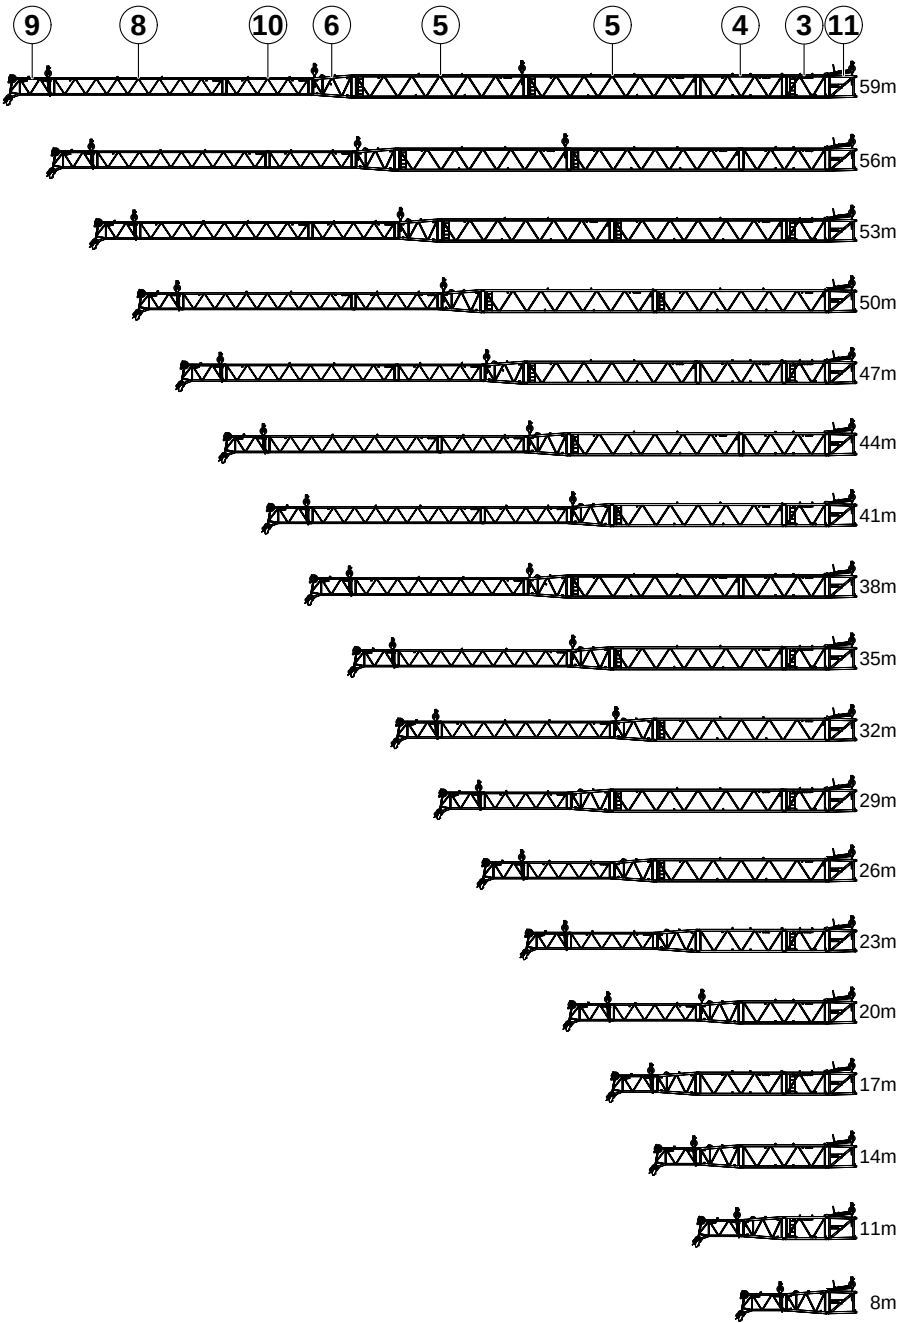

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

フィックスジブ(LF)作業半径－揚程図

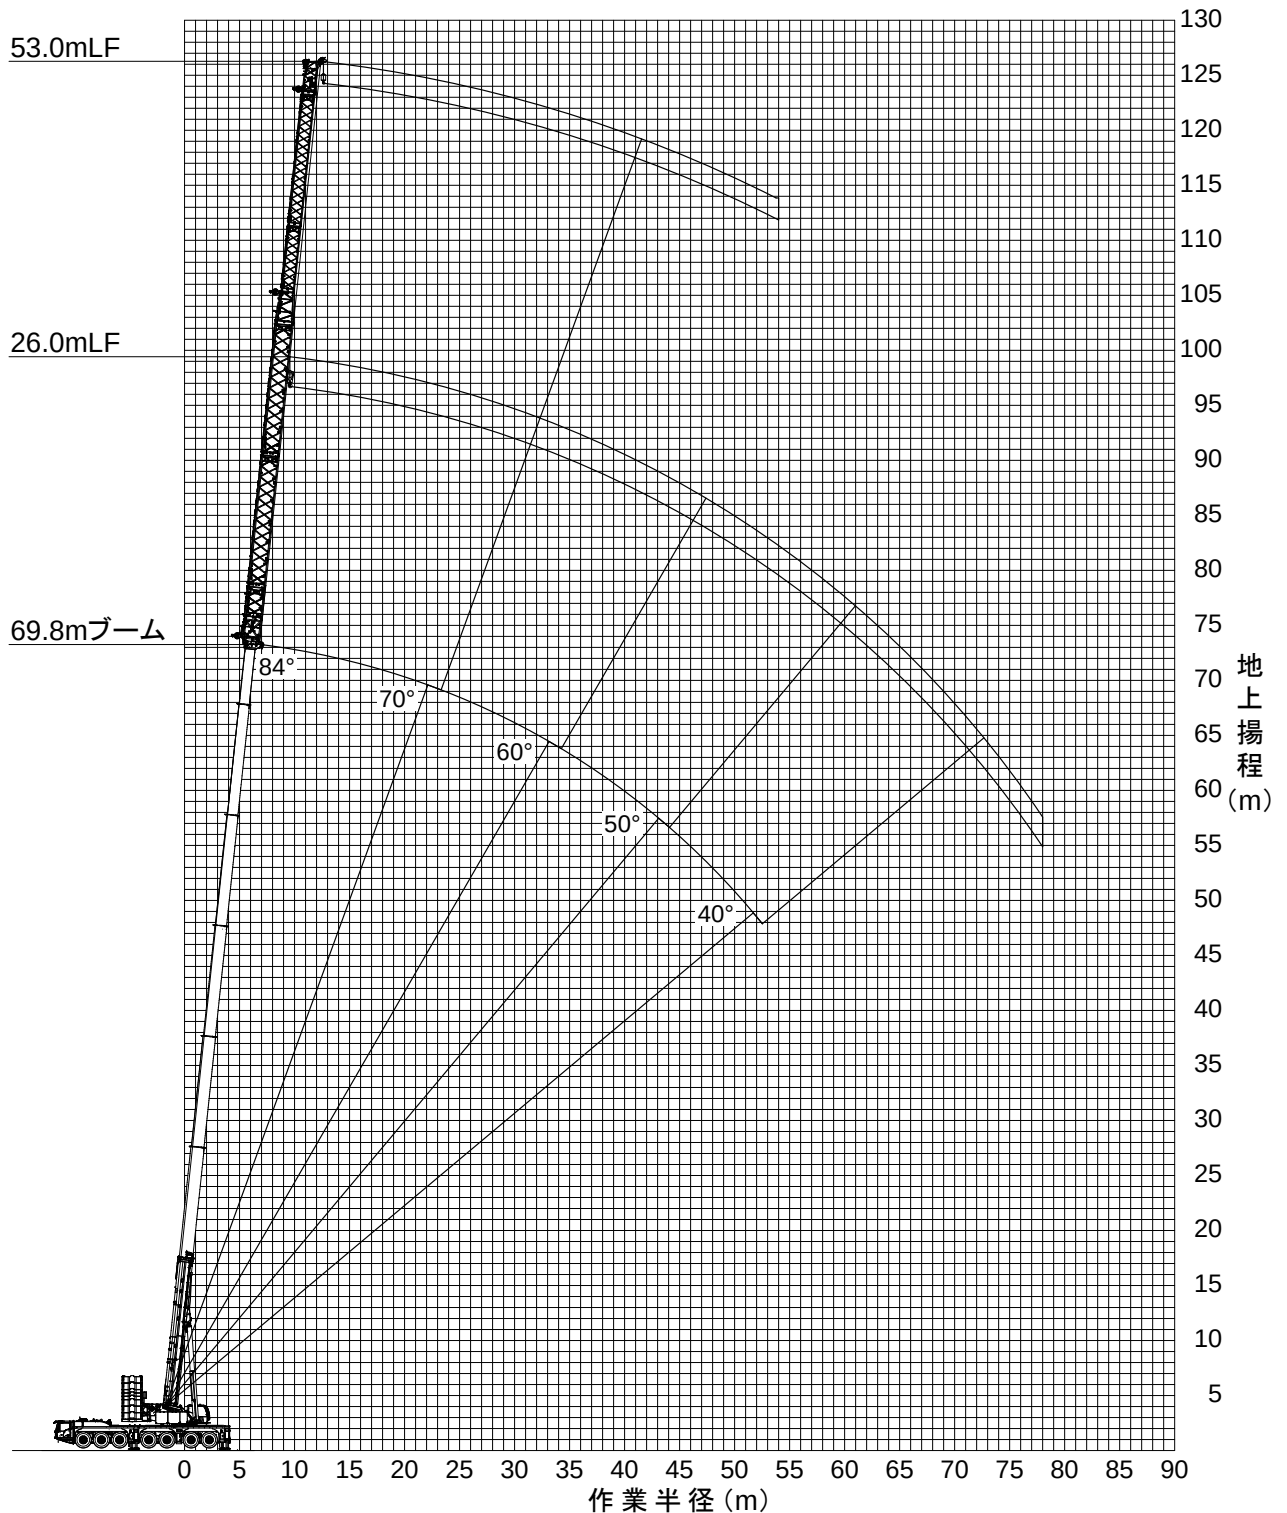

(注意)

- ・ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ・ カウンタウエイト150t (XL)、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

フィックスジブ

 49.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°					
		8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	53 m	59 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	53.6		37.0	-	-	-	-	-	-	-	12
14	48.9		35.0	25.7	-	-	-	-	-	-	14
16	44.4		33.1	24.2	20.2	17.1	-	-	-	-	16
18	40.4		31.3	22.7	19.0	16.2	13.8	11.1	-	-	18
20	36.8		29.6	21.4	17.9	15.3	13.1	10.5	9.7	8.0	20
22	33.4		28.0	20.2	16.8	14.4	12.4	10.0	9.2	7.6	22
24	30.6		26.4	19.0	15.9	13.5	11.7	9.5	8.7	7.2	24
26	27.9		24.8	18.0	15.0	12.7	11.0	9.0	8.2	6.8	26
28	25.4		23.2	17.1	14.2	12.0	10.4	8.5	7.8	6.4	28
30	23.1		21.6	16.2	13.4	11.3	9.8	8.0	7.4	6.0	30
32	21.2		20.0	15.5	12.8	10.7	9.2	7.6	7.0	5.7	32
34	19.4		18.5	14.8	12.2	10.2	8.7	7.1	6.6	5.4	34
36	17.8		17.1	14.2	11.6	9.7	8.3	6.7	6.2	5.1	36
38	16.4		15.8	13.5	11.1	9.2	7.8	6.4	5.8	4.8	38
40	15.1		14.6	12.9	10.6	8.8	7.5	6.0	5.5	4.5	40
42	13.9		13.5	12.3	10.2	8.4	7.1	5.7	5.2	4.2	42
44	12.8		12.5	11.6	9.7	8.0	6.7	5.4	4.9	4.0	44
46	11.8		11.4	11.0	9.3	7.6	6.4	5.1	4.6	3.7	46
48	10.8		10.6	10.4	8.9	7.3	6.1	4.8	4.3	3.5	48
50	9.9		9.8	9.8	8.5	7.0	5.8	4.6	4.1	3.3	50
54	7.2		8.2	8.5	7.9	6.4	5.2	4.1	3.7	2.8	54
58	-		6.9	7.3	7.2	5.9	4.8	3.8	3.3	2.4	58
62	-		5.6	6.2	6.3	5.4	4.4	3.4	3.0	2.1	62
66	-		-	5.1	5.3	4.8	4.0	3.1	2.6	-	66
70	-		-	4.2	4.4	4.1	3.6	2.7	2.3	-	70
74	-		-	-	3.6	3.4	3.1	2.4	2.0	-	74
78	-		-	-	-	2.8	2.6	-	-	-	78
82	-		-	-	-	-	2.2	-	-	-	82

	40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t
--	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------


 59.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°					
	 8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	53 m	59 m		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
14	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
16	34.0	25.3	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	31.7	25.2	18.2	-	-	-	-	-	-	18	
20	29.3	24.1	18.1	15.3	-	-	-	-	-	20	
22	27.1	22.6	17.8	14.9	12.4	9.9	7.6	-	-	22	
24	24.9	21.1	17.1	14.4	12.0	9.6	7.6	6.4	-	24	
26	23.0	19.6	16.4	13.8	11.6	9.2	7.6	6.4	5.3	26	
28	21.3	18.3	15.6	13.3	11.1	8.9	7.3	6.4	5.3	28	
30	19.8	17.1	14.8	12.7	10.6	8.6	7.1	6.3	5.3	30	
32	18.5	16.0	13.9	12.2	10.2	8.3	6.8	6.1	5.0	32	
34	17.1	15.0	13.1	11.7	9.7	7.9	6.5	5.8	4.8	34	
36	15.9	14.0	12.3	11.2	9.3	7.6	6.3	5.6	4.6	36	
38	14.8	13.1	11.6	10.6	8.9	7.3	6.0	5.4	4.4	38	
40	13.7	12.1	10.9	10.0	8.5	6.9	5.8	5.1	4.1	40	
42	12.7	11.3	10.3	9.5	8.2	6.6	5.5	4.9	3.9	42	
44	11.8	10.5	9.6	9.0	7.8	6.4	5.3	4.7	3.7	44	
46	11.0	9.8	9.0	8.5	7.4	6.1	5.0	4.5	3.5	46	
48	10.1	9.1	8.4	8.0	7.0	5.8	4.8	4.3	3.3	48	
50	9.3	8.5	7.9	7.5	6.7	5.5	4.6	4.1	3.2	50	
54	7.8	7.3	6.9	6.6	5.9	5.0	4.1	3.7	2.8	54	
58	6.4	6.2	6.1	5.8	5.2	4.4	3.7	3.3	2.4	58	
62	5.3	5.1	5.2	5.1	4.6	3.8	3.3	2.9	2.1	62	
66	3.1	4.1	4.4	4.4	3.9	3.3	2.8	2.5	-	66	
70	-	3.2	3.5	3.7	3.3	2.8	2.4	2.1	-	70	
74	-	2.0	2.7	3.0	2.7	2.3	-	-	-	74	
78	-	-	2.0	2.3	2.1	-	-	-	-	78	

	40 t	50 t	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t
---	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------


 69.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°				
	 8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	53 m	59 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	24.1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	23.0	17.3	-	-	-	-	-	-	-	20
22	21.7	16.8	12.0	9.4	-	-	-	-	-	22
24	20.3	16.0	12.0	9.4	7.7	-	-	-	-	24
26	18.9	15.0	12.0	9.4	7.7	6.7	-	-	-	26
28	17.8	14.1	11.6	9.4	7.7	6.7	5.0	4.0	-	28
30	16.7	13.2	10.9	9.0	7.7	6.7	5.0	4.0	-	30
32	15.6	12.4	10.3	8.5	7.3	6.5	5.0	4.0	-	32
34	14.7	11.6	9.7	8.0	6.9	6.1	5.0	4.0	-	34
36	13.8	11.0	9.2	7.6	6.5	5.7	4.9	4.0	-	36
38	13.0	10.3	8.7	7.2	6.1	5.3	4.6	4.0	-	38
40	12.2	9.8	8.2	6.8	5.7	5.0	4.2	3.8	-	40
42	11.4	9.2	7.8	6.4	5.4	4.7	3.9	3.5	-	42
44	10.7	8.7	7.4	6.1	5.1	4.4	3.7	3.3	-	44
46	10.0	8.3	7.0	5.8	4.8	4.1	3.4	3.0	-	46
48	9.4	7.8	6.6	5.5	4.5	3.8	3.1	2.8	-	48
50	8.8	7.3	6.3	5.2	4.3	3.6	2.9	2.5	-	50
54	7.7	6.4	5.6	4.7	3.8	3.2	2.5	2.1	-	54
58	6.7	5.6	5.0	4.2	3.4	2.8	2.1	-	-	58
62	5.7	4.8	4.4	3.7	3.0	2.5	-	-	-	62
66	4.7	4.1	3.8	3.2	2.6	2.1	-	-	-	66
70	3.9	3.3	3.3	2.8	2.2	-	-	-	-	70
74	3.1	2.6	2.7	2.3	-	-	-	-	-	74
78	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	78

	40 t		50 t		60 t		70 t		80 t		90 t		100 t		110 t		120 t		130 t
---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
フィックスジブ(LF)-SSL

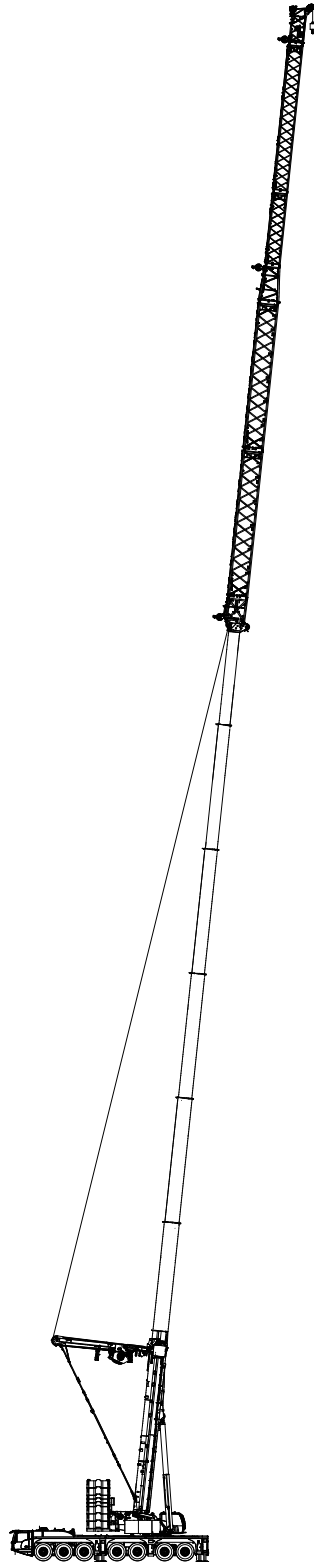


フィックスジブ(LF)-SSLの構成

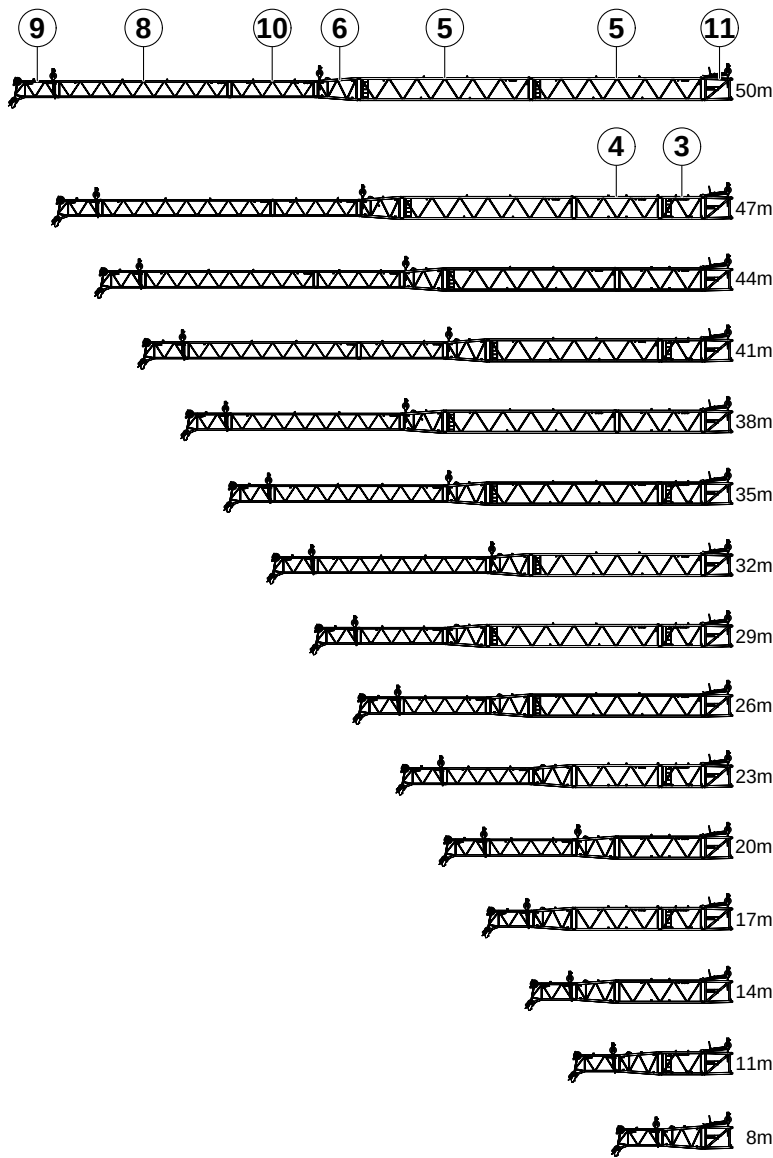

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

フィックスジブ(LF)-SSL作業半径－揚程図

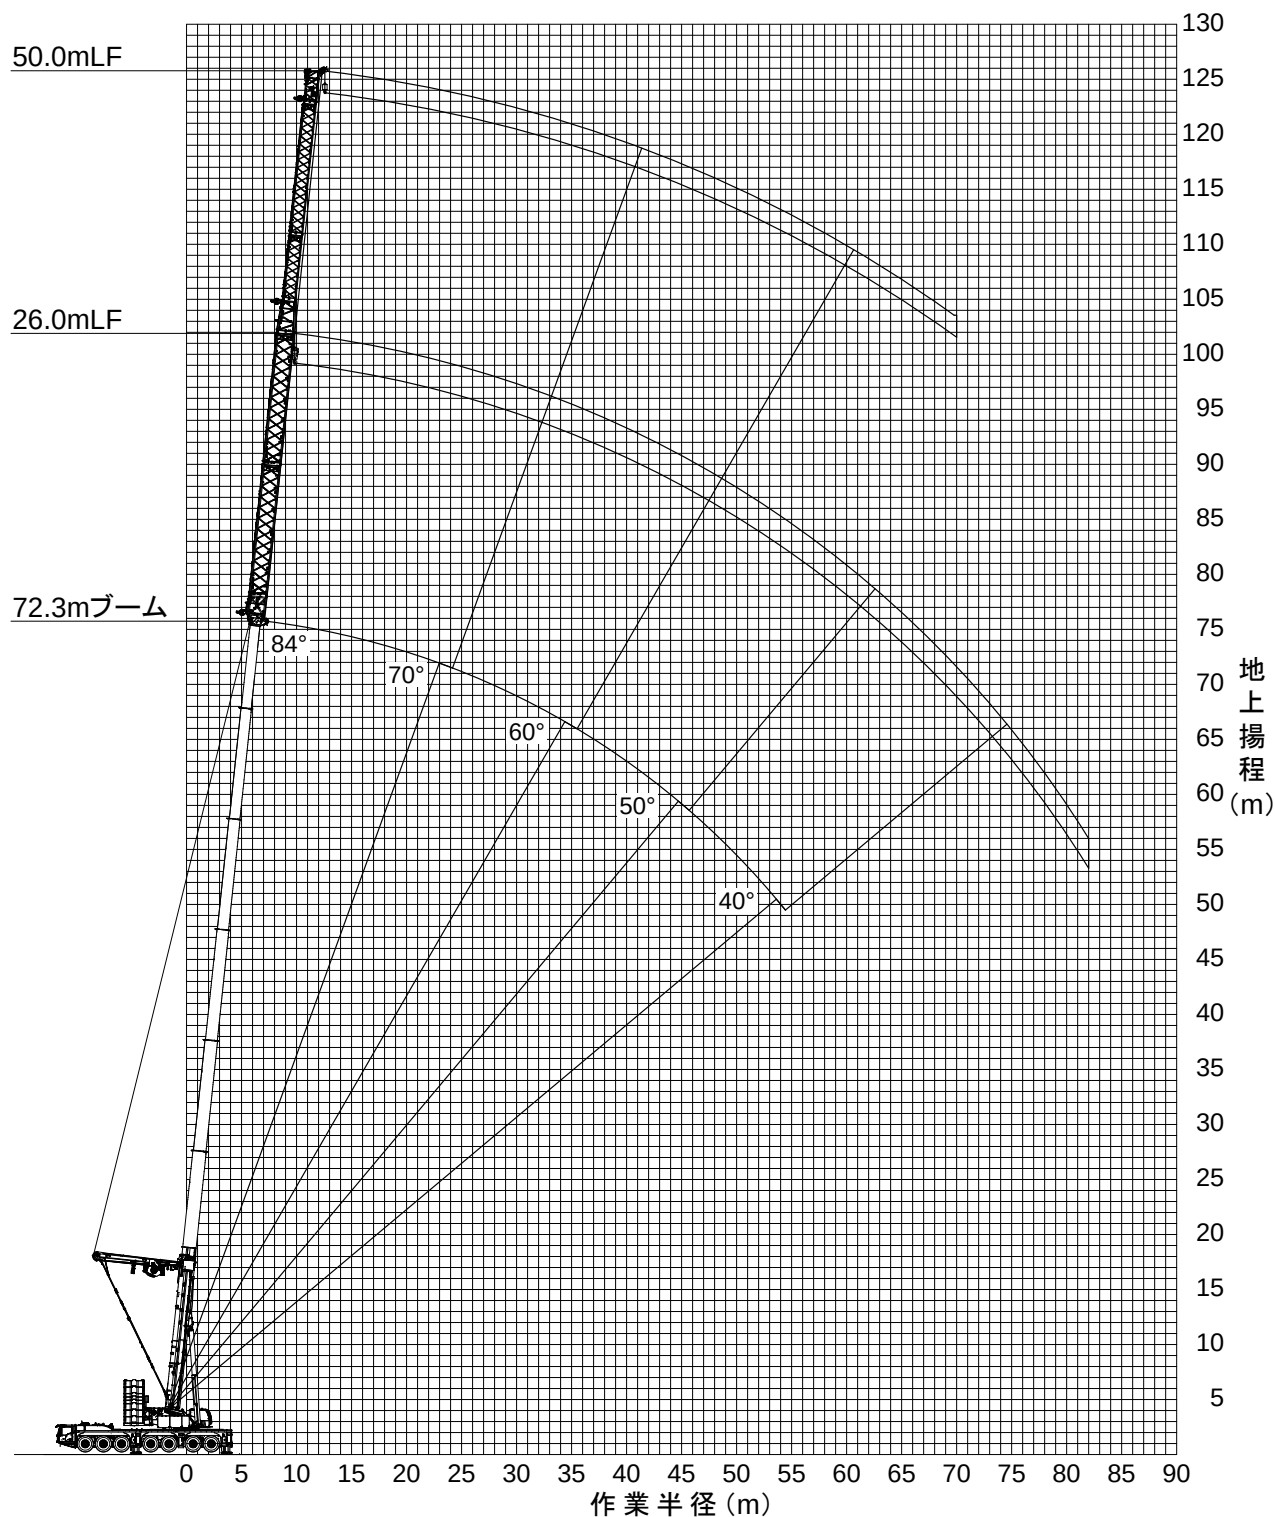

(注意)

- ・ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ・ SSL30°、カウンタウイト150t (XL)、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

フィックスジブ

 49.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°							
													
8 m		17 m		26 m		32 m		38 m		44 m		50 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
9	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	64.8	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	64.8	42.9	31.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	60.1	39.8	28.9	24.3	20.6	-	-	-	-	-	-	-	14
16	54.7	37.1	26.8	22.5	19.1	16.5	-	-	-	-	-	-	16
18	49.8	34.6	24.9	20.9	17.8	15.4	13.4	-	-	-	-	-	18
20	45.5	32.5	23.2	19.5	16.5	14.3	12.5	10.9	9.5	-	-	-	20
22	41.9	30.5	21.8	18.2	15.4	13.4	11.7	10.1	8.9	7.8	-	-	22
24	38.4	29.0	20.4	17.1	14.4	12.5	10.9	9.5	8.3	7.4	6.6	-	24
26	35.2	27.5	19.3	16.1	13.5	11.7	10.3	9.2	8.3	7.0	6.2	5.5	26
28	32.5	26.1	18.3	15.2	12.7	11.0	9.7	8.7	7.8	6.6	5.9	5.2	28
30	30.1	24.7	17.3	14.4	12.0	10.3	9.2	8.3	7.4	6.6	5.9	5.2	30
32	27.4	23.4	16.4	13.7	11.4	9.7	8.7	7.9	7.0	6.2	5.5	4.9	32
34	24.8	22.1	15.6	13.0	10.8	9.2	8.3	7.4	6.6	5.9	5.2	4.6	34
36	22.5	21.0	14.8	12.3	10.3	8.8	7.9	7.0	6.2	5.5	4.9	4.4	36
38	20.4	19.8	14.1	11.7	9.7	8.3	7.4	6.6	5.9	5.2	4.6	4.1	38
40	18.5	18.7	13.5	11.1	9.2	7.8	7.0	6.2	5.5	4.9	4.4	3.9	40
42	16.7	17.7	12.9	10.6	8.7	7.4	6.6	5.9	5.2	4.6	4.1	3.6	42
44	15.2	16.1	12.4	10.1	8.3	7.0	6.2	5.5	4.9	4.4	3.9	3.5	44
46	13.8	14.7	11.9	9.7	7.9	6.7	5.9	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	46
48	12.0	13.4	11.5	9.3	7.6	6.3	5.5	4.9	4.4	3.9	3.5	3.1	48
50	10.0	12.2	11.1	9.0	7.2	6.0	5.2	4.6	4.1	3.6	3.2	2.9	50
54	5.0	10.1	10.4	8.3	6.6	5.5	4.9	4.4	3.9	3.5	3.1	2.7	54
58	-	7.2	9.3	7.7	6.1	5.0	4.4	3.9	3.5	3.1	2.7	2.4	58
62	-	3.6	7.6	7.2	5.6	4.5	3.9	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	62
66	-	-	5.4	6.6	5.2	4.2	3.8	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	66
70	-	-	2.7	5.1	4.8	3.8	3.5	3.1	2.7	2.4	2.1	1.9	70
74	-	-	-	2.9	4.4	3.5	3.2	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	74
78	-	-	-	-	2.6	3.2	2.9	2.6	2.3	2.1	1.9	1.7	78
82	-	-	-	-	-	2.4	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.1	82

60 t

70 t

80 t

90 t

100 t

110 t

120 t

130 t

140 t

150 t

 59.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°		
 m	 8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	 m
t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	52.6	39.5	-	-	-	-	-	12
14	48.5	37.3	27.2	-	-	-	-	14
16	44.6	35.3	25.6	21.2	-	-	-	16
18	40.9	33.4	24.1	20.0	17.0	-	-	18
20	37.6	31.6	22.8	18.9	16.0	13.8	11.3	20
22	34.7	29.7	21.5	17.8	15.1	13.0	10.7	22
24	32.1	27.6	20.3	16.8	14.3	12.2	10.1	24
26	29.9	25.5	19.3	15.9	13.5	11.5	9.5	26
28	27.7	23.8	18.4	15.1	12.7	10.9	9.0	28
30	25.6	22.2	17.5	14.4	12.1	10.3	8.4	30
32	23.8	20.7	16.8	13.7	11.5	9.8	8.0	32
34	22.1	19.2	16.1	13.1	10.9	9.3	7.5	34
36	20.7	17.9	15.4	12.6	10.4	8.8	7.2	36
38	19.4	16.7	14.7	12.1	10.0	8.4	6.8	38
40	18.3	15.7	14.1	11.5	9.5	8.0	6.4	40
42	17.1	14.7	13.4	11.0	9.1	7.6	6.1	42
44	15.6	13.9	12.7	10.6	8.7	7.3	5.8	44
46	14.2	13.1	12.1	10.1	8.3	7.0	5.5	46
48	12.9	12.3	11.4	9.7	7.9	6.6	5.2	48
50	11.7	11.6	10.8	9.2	7.6	6.3	5.0	50
54	9.6	10.1	9.5	8.4	7.0	5.7	4.5	54
58	7.1	8.3	8.4	7.7	6.5	5.3	4.1	58
62	3.8	6.8	7.5	7.0	6.0	4.8	3.8	62
66	-	4.8	6.1	6.3	5.5	4.4	3.4	66
70	-	2.3	4.9	5.3	5.0	4.1	3.1	70
74	-	-	3.2	4.3	4.3	3.7	2.8	74
78	-	-	-	2.9	3.3	3.3	2.5	78
82	-	-	-	-	2.3	2.7	2.2	82

	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

フィックスジブ

 69.8 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°			
		8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	38.1	-	-	-	-	-	-	-	14
16	35.4	28.7	-	-	-	-	-	-	16
18	32.8	26.9	20.8	-	-	-	-	-	18
20	30.5	25.1	19.8	16.7	-	-	-	-	20
22	28.3	23.4	19.0	15.9	13.5	10.2	-	-	22
24	26.3	21.8	18.1	15.2	12.9	10.2	-	-	24
26	24.5	20.4	17.2	14.5	12.2	10.0	8.1	-	26
28	23.0	19.1	16.3	13.9	11.7	9.5	8.1	-	28
30	21.5	17.8	15.4	13.3	11.1	9.0	7.7	-	30
32	20.2	16.7	14.5	12.7	10.6	8.6	7.3	-	32
34	18.8	15.7	13.6	12.2	10.1	8.2	7.0	-	34
36	17.6	14.8	12.8	11.6	9.7	7.9	6.6	-	36
38	16.5	13.9	12.1	11.1	9.3	7.5	6.3	-	38
40	15.5	13.0	11.4	10.5	8.9	7.2	6.0	-	40
42	14.6	12.2	10.7	10.0	8.5	6.8	5.7	-	42
44	13.8	11.4	10.1	9.4	8.1	6.5	5.4	-	44
46	13.1	10.8	9.5	8.9	7.7	6.2	5.2	-	46
48	12.4	10.1	8.9	8.4	7.3	5.9	4.9	-	48
50	11.7	9.6	8.4	7.9	7.0	5.6	4.6	-	50
54	10.6	8.5	7.5	7.0	6.3	5.1	4.2	-	54
58	8.8	7.6	6.7	6.2	5.6	4.6	3.8	-	58
62	7.2	6.9	5.9	5.5	5.0	4.2	3.4	-	62
66	5.4	6.0	5.3	4.9	4.4	3.7	3.0	-	66
70	3.1	4.8	4.8	4.3	3.8	3.2	2.6	-	70
74	-	3.3	4.2	3.9	3.2	2.7	2.3	-	74
78	-	-	3.2	3.4	2.8	2.3	-	-	78
82	-	-	-	2.7	2.3	-	-	-	82


	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
---	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

 72.3 m		 6.0 m (XL)		 8.25 m x 8.45 m		360°		
	 8 m	17 m	26 m	32 m	38 m	44 m	50 m	
m	t	t	t	t	t	t	t	m
14	35.7	-	-	-	-	-	-	14
16	33.2	26.1	-	-	-	-	-	16
18	30.8	24.8	18.8	-	-	-	-	18
20	28.7	23.3	18.6	15.2	-	-	-	20
22	26.6	21.8	17.4	15.1	11.1	-	-	22
24	24.8	20.4	16.4	14.3	11.1	8.9	-	24
26	23.2	19.1	15.4	13.6	10.7	8.9	7.0	26
28	21.7	17.9	14.6	12.9	10.1	8.8	7.0	28
30	20.4	16.7	13.8	12.1	9.5	8.3	7.0	30
32	19.2	15.7	13.1	11.5	9.0	7.9	6.6	32
34	18.0	14.8	12.5	10.9	8.5	7.4	6.2	34
36	16.8	13.9	11.9	10.3	8.0	7.0	5.9	36
38	15.8	13.1	11.3	9.8	7.6	6.6	5.5	38
40	14.8	12.3	10.7	9.4	7.3	6.3	5.2	40
42	14.0	11.5	10.1	8.9	6.9	5.9	4.9	42
44	13.2	10.8	9.5	8.5	6.5	5.6	4.6	44
46	12.5	10.2	8.9	8.1	6.2	5.3	4.4	46
48	11.9	9.6	8.4	7.7	5.9	5.1	4.1	48
50	11.2	9.1	7.9	7.3	5.6	4.8	3.9	50
54	10.2	8.1	7.0	6.5	5.1	4.3	3.4	54
58	9.0	7.2	6.2	5.8	4.7	3.9	3.1	58
62	7.5	6.5	5.6	5.2	4.2	3.5	2.7	62
66	6.1	5.9	4.9	4.6	3.7	3.2	2.4	66
70	4.1	5.0	4.4	4.0	3.2	2.8	2.1	70
74	-	3.9	3.9	3.5	2.8	2.4	-	74
78	-	2.3	3.3	3.1	2.3	2.0	-	78
82	-	-	2.4	2.7	-	-	-	82
86	-	-	-	2.0	-	-	-	86


	60 t		70 t		80 t		90 t		100 t		110 t		120 t		130 t		140 t		150 t
---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
ラフティングジブ(WIHI)

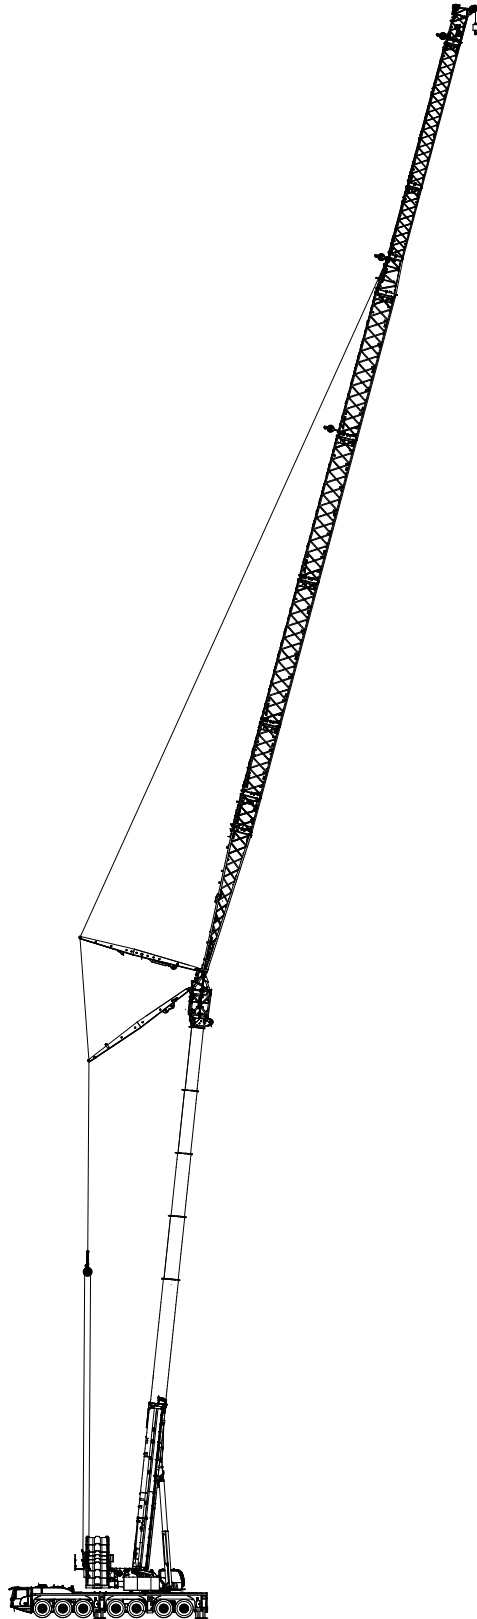


ラフィングジブ(WIHI)の構成

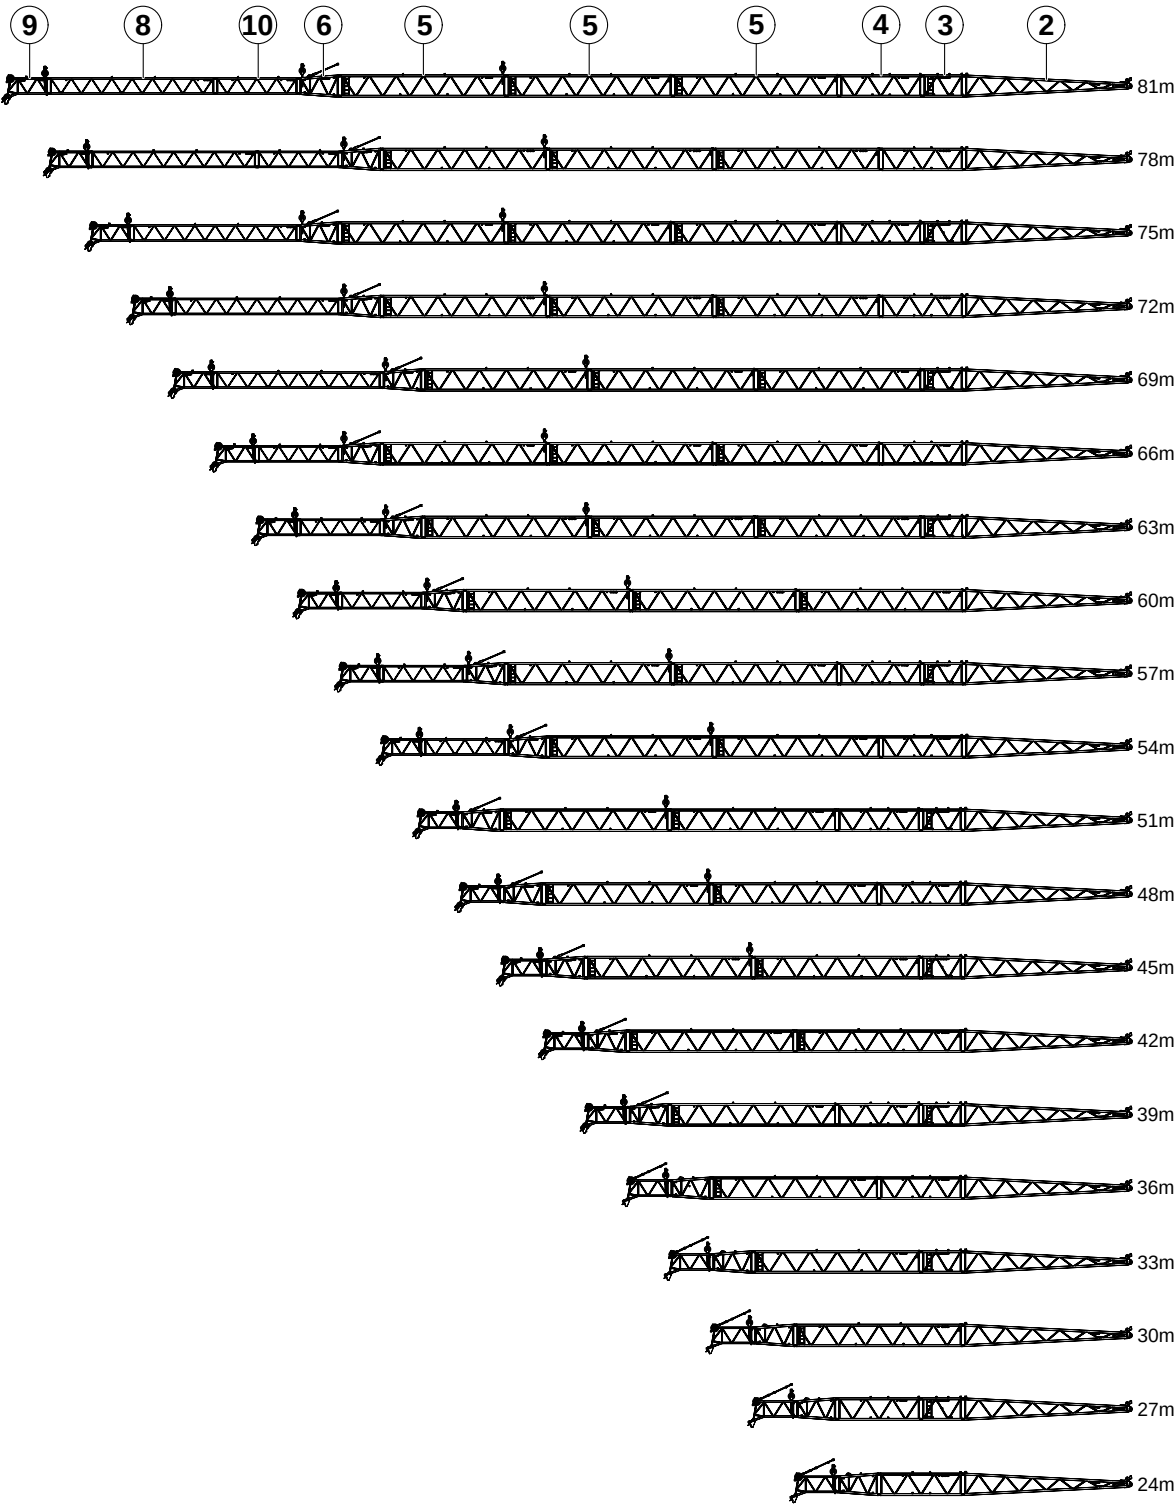

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

ラフングジブ(WIHI)作業半径一揚程図

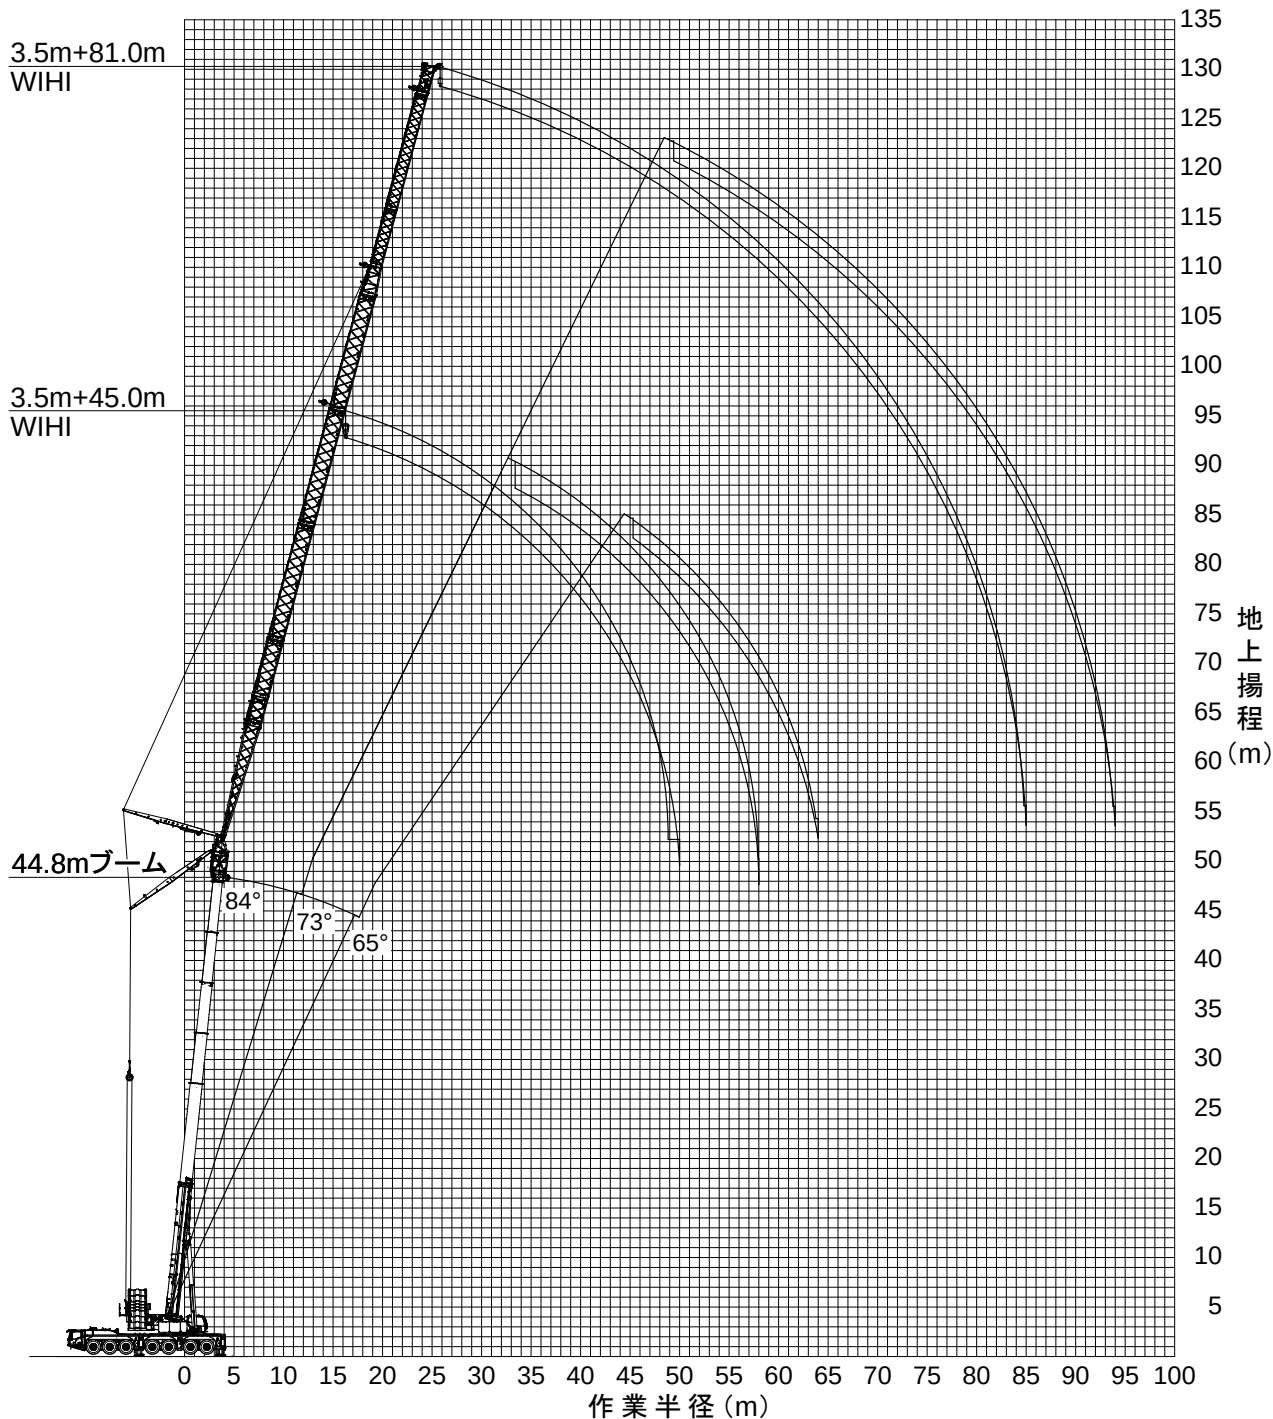

(注意)
・ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
・ カウンタウエイト150t (XL)、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
24.8 m													
24 m				27 m			33 m			39 m			
84°	73°	65°		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	58.0	-	-	51.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	57.0	-	-	50.6	-	-	-	-	-	33.0	-	-	16
18	56.0	-	-	49.7	-	-	39.9	-	-	32.4	-	-	18
20	54.8	-	-	49.0	-	-	39.3	-	-	31.8	-	-	20
22	50.9	-	-	48.3	-	-	38.7	-	-	31.3	-	-	22
24	43.8	47.3	-	45.4	-	-	38.3	-	-	30.9	-	-	24
26	33.4	43.8	-	40.4	42.6	-	38.0	-	-	30.5	-	-	26
28	-	40.8	-	33.4	40.5	-	36.6	-	-	30.2	28.5	-	28
30	-	38.1	35.7	-	37.8	-	33.7	33.6	-	30.0	27.9	-	30
32	-	-	33.5	-	35.5	33.2	30.2	33.3	-	29.7	27.4	-	32
34	-	-	31.5	-	33.4	31.2	25.5	33.0	-	28.1	27.0	-	34
36	-	-	-	-	-	29.5	-	31.2	29.1	26.2	26.8	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	29.5	27.5	23.4	26.6	25.1	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	25.9	19.8	26.3	24.7	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	24.6	-	25.9	24.0	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	22.8	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	48

45 m				51 m			57 m			63 m			
84°	73°	65°		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	27.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	26.7	-	-	21.6	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	26.2	-	-	21.1	-	-	18.0	-	-	-	-	-	20
22	25.7	-	-	20.7	-	-	17.7	-	-	14.6	-	-	22
24	25.3	-	-	20.3	-	-	17.4	-	-	14.3	-	-	24
26	25.0	-	-	19.9	-	-	17.1	-	-	14.1	-	-	26
28	24.6	-	-	19.6	-	-	16.8	-	-	13.9	-	-	28
30	24.3	-	-	19.4	-	-	16.5	-	-	13.6	-	-	30
32	24.1	22.4	-	19.2	-	-	16.3	-	-	13.4	-	-	32
34	24.0	22.0	-	19.0	18.2	-	16.1	-	-	13.2	-	-	34
36	23.8	21.7	-	18.9	17.9	-	15.9	15.3	-	13.0	-	-	36
38	23.0	21.4	-	18.7	17.6	-	15.8	15.1	-	12.9	-	-	38
40	22.1	21.2	20.3	18.6	17.3	-	15.7	14.8	-	12.7	12.2	-	40
42	20.8	21.0	20.0	18.3	17.1	-	15.6	14.6	-	12.6	12.0	-	42
44	18.8	21.0	19.7	17.9	16.9	16.3	15.5	14.4	-	12.5	11.8	-	44
46	16.0	21.0	19.5	17.6	16.8	16.0	15.4	14.2	-	12.4	11.7	-	46
48	-	20.8	19.4	16.4	16.8	15.8	15.3	14.1	13.6	12.3	11.5	-	48
50	-	19.5	19.1	15.0	16.8	15.6	15.1	14.0	13.4	12.2	11.4	-	50
54	-	-	17.3	-	16.5	15.5	13.7	14.0	13.0	12.0	11.1	10.1	54
58	-	-	-	-	-	15.4	-	14.0	13.0	11.3	11.1	9.9	58
62	-	-	-	-	-	-	-	13.2	13.0	9.9	11.1	9.7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	12.6	-	11.1	9.7	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	70

60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)										360°	
24.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	12.2	-	-		9.6	-	-	-	-	-	24
26	12.0	-	-		9.4	-	-	8.0	-	-	26
28	11.8	-	-		9.2	-	-	7.9	-	-	28
30	11.6	-	-		9.0	-	-	7.7	-	-	30
32	11.4	-	-		8.9	-	-	7.6	-	-	32
34	11.3	-	-		8.7	-	-	7.4	-	-	34
36	11.1	-	-		8.6	-	-	7.3	-	-	36
38	11.0	-	-		8.4	-	-	7.2	-	-	38
40	10.9	-	-		8.3	-	-	7.0	-	-	40
42	10.7	9.7	-		8.2	-	-	6.9	-	-	42
44	10.6	9.6	-		8.0	-	-	6.8	-	-	44
46	10.5	9.5	-		7.9	7.7	-	6.7	-	-	46
48	10.3	9.3	-		7.8	7.5	-	6.6	6.4	-	48
50	10.2	9.2	-		7.7	7.4	-	6.5	6.3	-	50
54	9.8	9.0	8.7		7.5	7.2	-	6.4	6.1	-	54
58	9.4	8.9	8.5		7.3	7.0	6.8	6.3	5.9	-	58
62	9.0	8.8	8.3		7.0	6.8	6.6	6.1	5.7	5.5	62
66	8.5	8.7	8.2		6.7	6.7	6.4	5.9	5.6	5.3	66
70	-	8.4	8.2		6.4	6.6	6.3	5.6	5.5	5.2	70
74	-	8.2	8.2		5.8	6.4	6.2	5.4	5.5	5.1	74
78	-	-	8.2		-	6.2	6.2	5.1	5.4	5.1	78
82	-	-	-		-	-	6.1	-	5.3	5.0	82
86	-	-	-		-	-	-	-	5.1	5.0	86
90	-	-	-		-	-	-	-	-	5.0	90
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフティングジブ

6.0 m (XL)													360°	
29.8 m														
		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	52.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	52.0	-	-	-	46.2	-	-	-	-	-	30.6	-	-	16
18	51.4	-	-	-	45.5	-	-	36.9	-	-	30.1	-	-	18
20	51.1	-	-	-	45.0	-	-	36.4	-	-	29.6	-	-	20
22	50.8	-	-	-	44.8	-	-	35.9	-	-	29.2	-	-	22
24	47.6	-	-	-	44.6	-	-	35.6	-	-	28.8	-	-	24
26	41.1	42.7	-	-	42.2	-	-	35.4	-	-	28.5	-	-	26
28	-	39.8	-	-	38.3	39.5	-	35.3	-	-	28.2	-	-	28
30	-	37.1	-	-	30.0	36.9	-	34.0	-	-	28.1	-	-	30
32	-	34.8	-	-	-	34.6	-	32.5	31.3	-	28.0	25.9	-	32
34	-	-	30.3	-	-	32.5	-	29.0	31.0	-	27.6	25.6	-	34
36	-	-	28.6	-	-	-	28.3	-	30.3	-	26.6	25.2	-	36
38	-	-	-	-	-	-	26.7	-	28.6	-	25.3	25.0	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2	24.8	22.5	24.9	23.2	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4	-	24.9	22.8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	-	23.9	21.7	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	20.5	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	50

		45 m			51 m			57 m			63 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	24.4	-	-	-	19.8	-	-	16.8	-	-	-	-	-	20
22	24.1	-	-	-	19.5	-	-	16.6	-	-	13.6	-	-	22
24	23.7	-	-	-	19.1	-	-	16.3	-	-	13.4	-	-	24
26	23.4	-	-	-	18.9	-	-	16.0	-	-	13.2	-	-	26
28	23.1	-	-	-	18.6	-	-	15.8	-	-	13.0	-	-	28
30	22.9	-	-	-	18.4	-	-	15.6	-	-	12.8	-	-	30
32	22.7	-	-	-	18.1	-	-	15.4	-	-	12.6	-	-	32
34	22.6	20.9	-	-	17.9	-	-	15.2	-	-	12.5	-	-	34
36	22.5	20.6	-	-	17.8	17.0	-	15.0	-	-	12.3	-	-	36
38	22.3	20.3	-	-	17.7	16.7	-	14.9	-	-	12.2	-	-	38
40	21.9	20.0	-	-	17.6	16.5	-	14.8	14.1	-	12.0	-	-	40
42	21.5	19.9	-	-	17.5	16.3	-	14.7	13.9	-	11.9	10.8	-	42
44	20.2	19.8	18.8	-	17.2	16.1	-	14.7	13.7	-	11.8	10.6	-	44
46	18.0	19.8	18.6	-	17.0	15.9	-	14.6	13.5	-	11.7	10.5	-	46
48	-	19.8	18.4	-	16.6	15.8	15.1	14.5	13.4	-	11.7	10.3	-	48
50	-	19.8	18.1	-	15.9	15.8	14.9	14.3	13.3	-	11.6	10.2	-	50
54	-	-	16.4	-	-	15.8	14.7	13.6	13.2	12.4	11.3	10.0	9.7	54
58	-	-	-	-	-	15.8	14.5	11.8	13.2	12.2	10.8	9.9	9.4	58
62	-	-	-	-	-	-	13.3	-	13.2	12.2	10.0	9.9	9.2	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.8	-	9.9	9.2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	9.2	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	74

60 t

70 t

80 t

90 t

100 t

110 t

120 t

130 t

140 t

150 t

6.0 m (XL)										360°	
29.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	10.6	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	26
28	10.5	-	-	8.7	-	-	-	7.4	-	-	28
30	10.3	-	-	8.5	-	-	-	7.2	-	-	30
32	10.2	-	-	8.4	-	-	-	7.1	-	-	32
34	10.0	-	-	8.2	-	-	-	7.0	-	-	34
36	9.9	-	-	8.1	-	-	-	6.9	-	-	36
38	9.8	-	-	8.0	-	-	-	6.7	-	-	38
40	9.7	-	-	7.8	-	-	-	6.6	-	-	40
42	9.6	-	-	7.7	-	-	-	6.5	-	-	42
44	9.5	9.1	-	7.6	-	-	-	6.4	-	-	44
46	9.4	9.0	-	7.5	-	-	-	6.3	-	-	46
48	9.4	8.8	-	7.4	7.2	-	-	6.2	-	-	48
50	9.3	8.7	-	7.3	7.0	-	-	6.2	5.9	-	50
54	9.2	8.6	-	7.1	6.8	-	-	6.0	5.7	-	54
58	8.9	8.4	8.1	7.0	6.6	-	-	5.9	5.6	-	58
62	8.6	8.3	7.9	6.7	6.5	6.2	-	5.8	5.4	-	62
66	8.0	8.3	7.8	6.4	6.4	6.1	-	5.7	5.3	5.1	66
70	7.3	8.3	7.7	6.2	6.3	5.9	-	5.5	5.2	4.9	70
74	-	8.2	7.7	5.9	6.2	5.9	-	5.3	5.2	4.8	74
78	-	-	7.7	-	6.0	5.9	-	5.1	5.2	4.7	78
82	-	-	-	-	5.9	5.8	-	-	5.2	4.7	82
86	-	-	-	-	-	5.8	-	-	5.1	4.7	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	90
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°		
34.8 m															
		24 m			27 m			33 m			39 m				
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
16	46.0	-	-	-	41.2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	45.5	-	-	-	40.7	-	-	-	-	-	27.2	-	-	18	
20	45.1	-	-	-	40.3	-	-	32.5	-	-	26.8	-	-	20	
22	45.1	-	-	-	40.0	-	-	32.2	-	-	26.4	-	-	22	
24	45.0	-	-	-	39.9	-	-	31.9	-	-	26.1	-	-	24	
26	44.8	-	-	-	39.8	-	-	31.7	-	-	25.9	-	-	26	
28	39.5	38.9	-	-	39.7	-	-	31.6	-	-	25.7	-	-	28	
30	-	36.3	-	-	37.0	35.6	-	31.5	-	-	25.5	-	-	30	
32	-	34.1	-	-	-	33.8	-	31.4	-	-	25.5	-	-	32	
34	-	32.1	-	-	-	31.8	-	30.9	28.4	-	25.4	23.1	-	34	
36	-	-	-	-	-	30.0	-	28.4	28.1	-	25.3	22.8	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	25.6	-	28.0	-	25.2	22.6	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	24.2	-	26.5	-	24.3	22.4	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	22.9	-	25.0	-	21.6	22.3	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	-	22.3	20.8	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	-	22.1	19.7	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	-	21.0	18.7	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	54	

		45 m			51 m			57 m			63 m				
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	21.8	-	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
22	21.5	-	-	-	17.8	-	-	15.1	-	-	-	-	-	22	
24	21.2	-	-	-	17.5	-	-	14.9	-	-	12.2	-	-	24	
26	21.0	-	-	-	17.3	-	-	14.7	-	-	12.1	-	-	26	
28	20.7	-	-	-	17.0	-	-	14.5	-	-	11.9	-	-	28	
30	20.6	-	-	-	16.8	-	-	14.3	-	-	11.7	-	-	30	
32	20.4	-	-	-	16.6	-	-	14.1	-	-	11.6	-	-	32	
34	20.3	-	-	-	16.5	-	-	14.0	-	-	11.4	-	-	34	
36	20.2	19.0	-	-	16.3	-	-	13.8	-	-	11.3	-	-	36	
38	20.2	18.7	-	-	16.3	15.5	-	13.7	-	-	11.2	-	-	38	
40	20.1	18.5	-	-	16.2	15.2	-	13.6	-	-	11.1	-	-	40	
42	19.9	18.3	-	-	16.1	15.0	-	13.5	12.8	-	10.9	-	-	42	
44	19.7	18.2	-	-	16.0	14.9	-	13.5	12.6	-	10.9	9.8	-	44	
46	19.0	18.1	-	-	15.9	14.7	-	13.4	12.5	-	10.8	9.7	-	46	
48	17.1	18.1	17.1	-	15.7	14.6	-	13.4	12.4	-	10.8	9.6	-	48	
50	-	18.1	16.9	-	15.3	14.5	13.9	13.3	12.2	-	10.7	9.5	-	50	
54	-	17.8	15.7	-	13.4	14.5	13.6	12.8	12.1	10.9	10.5	9.3	-	54	
58	-	-	14.3	-	-	14.5	13.4	11.9	12.0	10.7	10.1	9.1	8.7	58	
62	-	-	-	-	-	-	12.6	-	12.0	10.6	9.5	9.1	8.6	62	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	10.6	-	9.1	8.4	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	-	9.1	8.4	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	74	

60 t

70 t

80 t

90 t

100 t

110 t

120 t

130 t

140 t

150 t

6.0 m (XL)										360°	
34.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	9.9	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	26
28	9.7	-	-	7.9	-	-	6.7	-	-	-	28
30	9.6	-	-	7.8	-	-	6.6	-	-	-	30
32	9.4	-	-	7.7	-	-	6.5	-	-	-	32
34	9.3	-	-	7.5	-	-	6.4	-	-	-	34
36	9.2	-	-	7.4	-	-	6.3	-	-	-	36
38	9.1	-	-	7.3	-	-	6.2	-	-	-	38
40	9.0	-	-	7.2	-	-	6.1	-	-	-	40
42	8.9	-	-	7.1	-	-	6.0	-	-	-	42
44	8.8	-	-	7.0	-	-	5.9	-	-	-	44
46	8.7	-	-	6.9	-	-	5.8	-	-	-	46
48	8.6	8.2	-	6.8	-	-	5.7	-	-	-	48
50	8.6	8.1	-	6.8	6.5	-	5.6	-	-	-	50
54	8.5	7.9	-	6.6	6.3	-	5.5	5.2	-	-	54
58	8.4	7.8	-	6.5	6.1	-	5.4	5.1	-	-	58
62	8.3	7.6	7.3	6.3	6.0	-	5.3	4.9	-	-	62
66	7.8	7.6	7.2	6.1	5.9	5.6	5.3	4.8	-	-	66
70	7.2	7.6	7.1	5.9	5.8	5.4	5.2	4.7	4.5	-	70
74	-	7.6	7.0	5.7	5.8	5.4	5.1	4.7	4.4	-	74
78	-	7.6	7.0	-	5.7	5.3	4.8	4.7	4.3	-	78
82	-	-	7.0	-	5.5	5.3	4.3	4.7	4.2	-	82
86	-	-	-	-	-	5.3	-	4.7	4.2	-	86
90	-	-	-	-	-	5.3	-	4.7	4.2	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	94
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
39.8 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	39.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	38.6	-	-	34.4	-	-	-	-	-	23.1	-	-	18
20	38.1	-	-	34.0	-	-	28.1	-	-	22.8	-	-	20
22	37.7	-	-	33.6	-	-	27.7	-	-	22.5	-	-	22
24	37.4	-	-	33.3	-	-	27.4	-	-	22.3	-	-	24
26	37.0	-	-	33.0	-	-	27.2	-	-	22.1	-	-	26
28	36.8	-	-	32.7	-	-	26.9	-	-	21.8	-	-	28
30	-	-	-	32.5	-	-	26.7	-	-	21.6	-	-	30
32	-	32.9	-	32.3	-	-	26.5	-	-	21.4	-	-	32
34	-	31.4	-	-	30.1	-	26.3	-	-	21.3	-	-	34
36	-	-	-	-	29.1	-	26.2	25.0	-	21.1	20.3	-	36
38	-	-	-	-	27.8	-	-	24.8	-	21.0	20.1	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	24.6	-	20.9	20.0	-	40
42	-	-	-	-	-	22.1	-	24.3	-	20.8	19.8	-	42
44	-	-	-	-	-	21.0	-	23.2	-	-	19.8	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	-	19.7	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	-	19.6	18.0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	-	19.5	17.1	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	54

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	18.8	-	-	15.4	-	-	13.0	-	-	-	-	-	22
24	18.6	-	-	15.2	-	-	12.9	-	-	9.7	-	-	24
26	18.4	-	-	15.1	-	-	12.7	-	-	9.7	-	-	26
28	18.2	-	-	14.9	-	-	12.6	-	-	9.7	-	-	28
30	18.0	-	-	14.7	-	-	12.4	-	-	9.6	-	-	30
32	17.8	-	-	14.6	-	-	12.3	-	-	9.4	-	-	32
34	17.6	-	-	14.4	-	-	12.1	-	-	9.3	-	-	34
36	17.5	-	-	14.3	-	-	12.0	-	-	9.2	-	-	36
38	17.3	16.7	-	14.2	-	-	11.9	-	-	9.1	-	-	38
40	17.2	16.6	-	14.1	-	-	11.8	-	-	9.0	-	-	40
42	17.1	16.4	-	13.9	13.5	-	11.7	-	-	8.9	-	-	42
44	17.0	16.2	-	13.8	13.3	-	11.6	10.7	-	8.9	-	-	44
46	17.0	16.1	-	13.8	13.2	-	11.6	10.6	-	8.8	8.6	-	46
48	16.9	16.1	-	13.7	13.1	-	11.5	10.4	-	8.7	8.5	-	48
50	-	16.0	15.1	13.6	13.0	-	11.5	10.3	-	8.6	8.5	-	50
54	-	16.0	15.0	13.0	12.9	12.1	11.4	10.2	-	8.6	8.3	-	54
58	-	-	13.7	-	12.9	12.0	11.0	10.1	9.5	8.5	8.1	-	58
62	-	-	12.5	-	12.9	11.9	-	10.1	9.4	8.2	8.1	7.6	62
66	-	-	-	-	-	11.0	-	10.1	9.4	7.6	8.0	7.5	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	8.0	7.5	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	-	8.0	7.5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	78

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)										360°	
39.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	8.5	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	28
30	8.4	-	-	6.8	-	-	5.7	-	-	-	30
32	8.3	-	-	6.7	-	-	5.6	-	-	-	32
34	8.2	-	-	6.6	-	-	5.5	-	-	-	34
36	8.1	-	-	6.5	-	-	5.5	-	-	-	36
38	8.0	-	-	6.4	-	-	5.4	-	-	-	38
40	7.9	-	-	6.3	-	-	5.3	-	-	-	40
42	7.8	-	-	6.3	-	-	5.2	-	-	-	42
44	7.7	-	-	6.2	-	-	5.1	-	-	-	44
46	7.7	-	-	6.1	-	-	5.1	-	-	-	46
48	7.6	-	-	6.0	-	-	5.0	-	-	-	48
50	7.5	7.2	-	5.9	-	-	4.9	-	-	-	50
54	7.4	7.1	-	5.8	5.5	-	4.8	-	-	-	54
58	7.3	6.9	-	5.7	5.4	-	4.7	4.4	-	-	58
62	7.2	6.8	-	5.5	5.3	-	4.6	4.3	-	-	62
66	7.1	6.7	6.3	5.5	5.2	-	4.5	4.2	-	-	66
70	6.7	6.7	6.2	5.4	5.1	4.7	4.4	4.1	-	-	70
74	-	6.7	6.2	5.2	5.1	4.7	4.3	4.0	3.7	-	74
78	-	6.7	6.2	4.9	5.1	4.6	4.2	4.0	3.7	-	78
82	-	-	6.2	-	5.0	4.6	3.9	4.0	3.6	-	82
86	-	-	6.2	-	5.0	4.6	-	4.0	3.6	-	86
90	-	-	-	-	-	4.6	-	4.0	3.6	-	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	98
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)														360°	
44.8 m															
		24 m			27 m			33 m			39 m				
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18	32.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	31.8	-	-	-	28.9	-	-	-	-	-	19.6	-	-	20	
22	31.1	-	-	-	28.6	-	-	23.3	-	-	19.4	-	-	22	
24	29.2	-	-	-	28.3	-	-	23.1	-	-	19.2	-	-	24	
26	26.7	-	-	-	26.7	-	-	22.8	-	-	19.0	-	-	26	
28	24.1	-	-	-	24.7	-	-	22.4	-	-	18.8	-	-	28	
30	-	-	-	-	22.4	-	-	21.3	-	-	18.7	-	-	30	
32	-	21.7	-	-	20.9	-	-	20.2	-	-	18.5	-	-	32	
34	-	21.2	-	-	-	20.1	-	18.7	-	-	17.9	-	-	34	
36	-	20.3	-	-	-	19.5	-	17.3	-	-	17.3	-	-	36	
38	-	-	-	-	-	18.7	-	16.2	17.7	-	16.4	-	-	38	
40	-	-	-	-	-	17.9	-	-	16.9	-	15.2	15.7	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	-	13.8	15.0	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	-	12.9	14.4	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	-	-	13.8	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	13.3	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	-	12.8	9.4	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	58	

		45 m			51 m			57 m			63 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	16.2	-	-	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	16.0	-	-	-	12.5	-	-	10.0	-	-	-	-	-	24
26	15.9	-	-	-	12.5	-	-	9.9	-	-	7.2	-	-	26
28	15.7	-	-	-	12.5	-	-	9.9	-	-	7.2	-	-	28
30	15.5	-	-	-	12.5	-	-	9.9	-	-	7.2	-	-	30
32	15.4	-	-	-	12.5	-	-	9.9	-	-	7.2	-	-	32
34	15.3	-	-	-	12.4	-	-	9.9	-	-	7.2	-	-	34
36	15.1	-	-	-	12.3	-	-	9.8	-	-	7.2	-	-	36
38	14.9	-	-	-	12.2	-	-	9.7	-	-	7.2	-	-	38
40	14.7	-	-	-	12.1	-	-	9.6	-	-	7.2	-	-	40
42	14.5	13.8	-	-	12.0	-	-	9.5	-	-	7.2	-	-	42
44	13.5	13.3	-	-	12.0	10.9	-	9.4	-	-	7.2	-	-	44
46	12.5	12.8	-	-	11.9	10.5	-	9.4	-	-	7.2	-	-	46
48	11.3	12.3	-	-	11.4	10.1	-	9.3	9.1	-	7.2	-	-	48
50	10.5	11.8	-	-	10.8	9.7	-	9.3	8.9	-	7.2	7.2	-	50
54	-	11.0	8.0	-	9.2	9.0	-	8.5	8.3	-	7.2	7.1	-	54
58	-	10.4	7.3	-	-	8.3	6.5	7.4	7.7	-	7.1	6.8	-	58
62	-	-	6.7	-	-	7.8	5.9	6.3	7.2	5.5	6.6	6.3	-	62
66	-	-	-	-	-	-	5.4	-	6.7	5.0	5.5	5.9	4.4	66
70	-	-	-	-	-	-	5.0	-	6.4	4.5	-	5.5	3.9	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	5.2	3.5	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	82

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)360°									
44.8 m									
	69 m			75 m			81 m		
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
28	7.4	-	-	-	-	-	-	-	28
30	7.3	-	-	5.5	-	-	-	-	30
32	7.2	-	-	5.5	-	-	4.1	-	32
34	7.1	-	-	5.5	-	-	4.0	-	34
36	7.0	-	-	5.5	-	-	4.0	-	36
38	6.9	-	-	5.5	-	-	4.0	-	38
40	6.8	-	-	5.4	-	-	4.0	-	40
42	6.8	-	-	5.3	-	-	4.0	-	42
44	6.7	-	-	5.2	-	-	4.0	-	44
46	6.6	-	-	5.2	-	-	4.0	-	46
48	6.5	-	-	5.1	-	-	4.0	-	48
50	6.5	-	-	5.0	-	-	4.0	-	50
54	6.4	6.2	-	4.9	-	-	4.0	-	54
58	6.3	6.0	-	4.8	4.7	-	3.9	-	58
62	6.1	5.7	-	4.7	4.5	-	3.8	3.7	62
66	5.9	5.4	-	4.6	4.4	-	3.7	3.6	66
70	5.0	5.0	3.6	4.6	4.1	-	3.6	3.4	70
74	-	4.7	3.2	4.2	3.8	2.4	3.6	3.2	74
78	-	4.4	2.9	3.3	3.5	2.1	3.4	3.0	78
82	-	-	2.6	-	3.2	-	3.0	2.7	82
86	-	-	2.3	-	3.0	-	-	2.5	86
90	-	-	-	-	-	-	-	2.3	90
94	-	-	-	-	-	-	-	2.2	94
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°	
49.8 m														
		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	26.4	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	15.7	-	-	20
22	26.1	-	-	-	23.1	-	-	-	-	-	15.7	-	-	22
24	25.9	-	-	-	22.9	-	-	19.1	-	-	15.7	-	-	24
26	25.5	-	-	-	22.7	-	-	19.0	-	-	15.7	-	-	26
28	25.0	-	-	-	22.4	-	-	18.8	-	-	15.6	-	-	28
30	24.4	-	-	-	22.1	-	-	18.7	-	-	15.5	-	-	30
32	-	-	-	-	21.5	-	-	18.5	-	-	15.4	-	-	32
34	-	-	-	-	-	-	-	18.4	-	-	15.3	-	-	34
36	-	16.7	-	-	-	-	-	18.2	-	-	15.2	-	-	36
38	-	16.0	-	-	-	15.3	-	17.8	-	-	15.1	-	-	38
40	-	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	15.0	-	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-	14.8	10.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	-	14.7	10.3	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	9.9	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	6.4	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	58

		45 m			51 m			57 m			63 m		
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	12.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	12.1	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	24
26	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	-	-	26
28	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	28
30	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	30
32	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	32
34	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	34
36	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	36
38	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	38
40	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	40
42	12.1	-	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	42
44	12.1	9.4	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	44
46	12.1	9.0	-	-	8.9	-	-	6.8	-	-	5.6	-	46
48	12.1	8.6	-	-	8.9	7.6	-	6.8	-	-	5.6	-	48
50	11.9	8.3	-	-	8.9	7.3	-	6.8	-	-	5.6	-	50
54	-	7.6	-	-	8.9	6.7	-	6.8	6.1	-	5.6	5.3	54
58	-	7.1	5.2	-	-	6.1	-	6.8	5.6	-	5.6	4.8	58
62	-	-	4.7	-	-	5.7	-	6.8	5.1	-	5.6	4.4	62
66	-	-	4.3	-	-	-	-	-	4.7	-	5.6	4.0	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-	3.6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	74

60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)360°									
49.8 m									
		69 m			75 m				
		84°	73°	65°	84°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	m	
30	5.4	-	-	-	3.4	-	-	30	
32	5.4	-	-	-	3.4	-	-	32	
34	5.4	-	-	-	3.4	-	-	34	
36	5.4	-	-	-	3.4	-	-	36	
38	5.4	-	-	-	3.4	-	-	38	
40	5.4	-	-	-	3.4	-	-	40	
42	5.4	-	-	-	3.4	-	-	42	
44	5.4	-	-	-	3.4	-	-	44	
46	5.3	-	-	-	3.4	-	-	46	
48	5.3	-	-	-	3.4	-	-	48	
50	5.2	-	-	-	3.4	-	-	50	
54	5.1	-	-	-	3.4	-	-	54	
58	5.0	4.3	-	-	3.4	-	-	58	
62	5.0	4.0	-	-	3.4	3.1	-	62	
66	4.9	3.6	-	-	3.4	2.7	-	66	
70	4.9	3.3	-	-	3.4	2.4	-	70	
74	4.9	3.0	-	-	3.4	2.1	-	74	
78	-	2.7	-	-	3.4	-	-	78	
82	-	2.5	-	-	-	-	-	82	
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°	
54.8 m														
		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	20.3	-	-	-	18.2	-	-	-	-	-	10.7	-	-	22
24	20.1	-	-	-	18.2	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	24
26	19.9	-	-	-	18.0	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	26
28	19.4	-	-	-	17.8	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	28
30	18.8	-	-	-	17.5	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	30
32	-	-	-	-	17.0	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	32
34	-	-	-	-	16.5	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	14.2	-	-	10.7	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	13.9	-	-	10.7	-	-	38
40	-	-	-	-	-	10.1	-	13.5	-	-	10.7	-	-	40
42	-	-	-	-	-	9.9	-	-	-	-	10.5	-	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	10.2	7.5	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	-	10.0	7.4	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	7.0	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	62


45 m				51 m				57 m				63 m			
84° 73° 65°				84° 73° 65°				84° 73° 65°				84° 73° 65°			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	26
28	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	28
30	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	30
32	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	32
34	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	34
36	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	36
38	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	38
40	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	40
42	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	42
44	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	44
46	7.9	-	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	46
48	7.9	6.3	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	48
50	7.9	6.0	-	5.3	-	-	-	3.6	-	-	-	4.1	-	-	50
54	-	5.4	-	5.3	4.5	-	-	3.6	3.6	-	-	4.1	-	-	54
58	-	5.0	-	5.3	4.1	-	-	3.6	3.6	-	-	4.1	2.9	-	58
62	-	-	3.0	-	3.7	-	-	3.6	3.2	-	-	4.1	2.5	-	62
66	-	-	2.6	-	3.4	-	-	-	2.9	-	-	4.1	2.2	-	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	4.0	-	-	70

60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t


 6.0 m (XL)					360°				
 54.8 m									
 69 m									
84° 73° 65°									
m	t	t	t						m
30	2.9	-	-						30
32	2.8	-	-						32
34	2.8	-	-						34
36	2.8	-	-						36
38	2.8	-	-						38
40	2.8	-	-						40
42	2.8	-	-						42
44	2.8	-	-						44
46	2.8	-	-						46
48	2.8	-	-						48
50	2.8	-	-						50
54	2.8	-	-						54
58	2.8	-	-						58
62	2.8	-	-						62
66	2.8	-	-						66
70	2.8	-	-						70
74	2.8	-	-						74
 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 7.450-1
ラフティングジブ(WIHI)-SSL

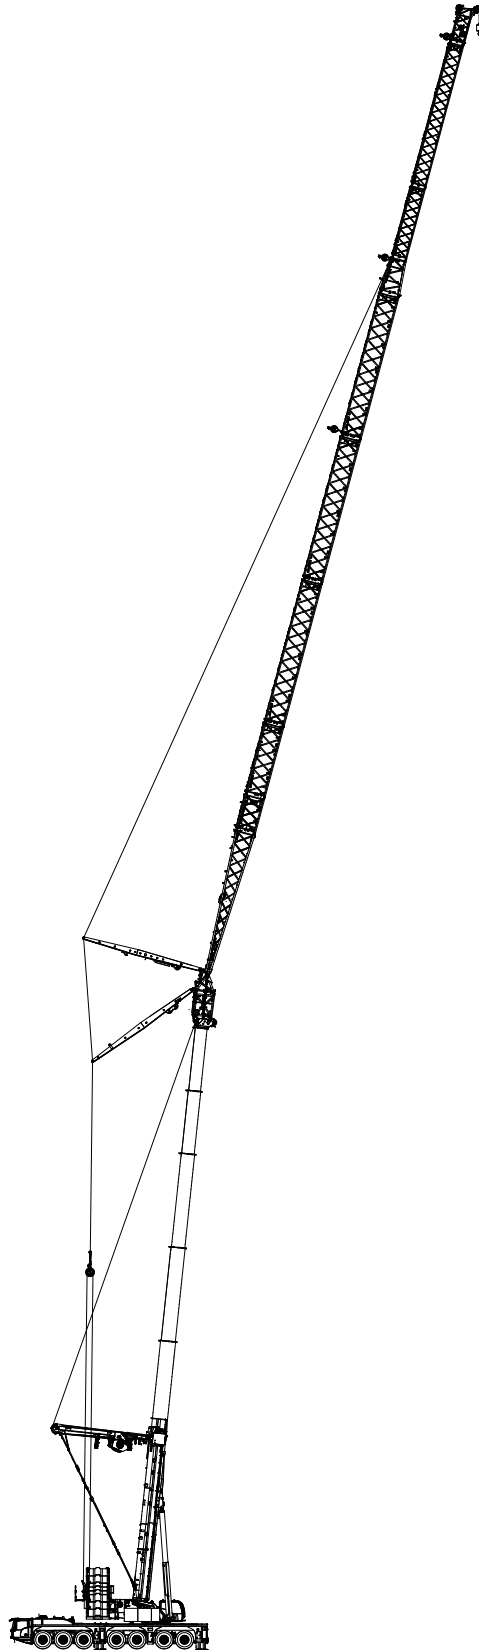


ラフィングジブ(WIHI)-SSLの構成

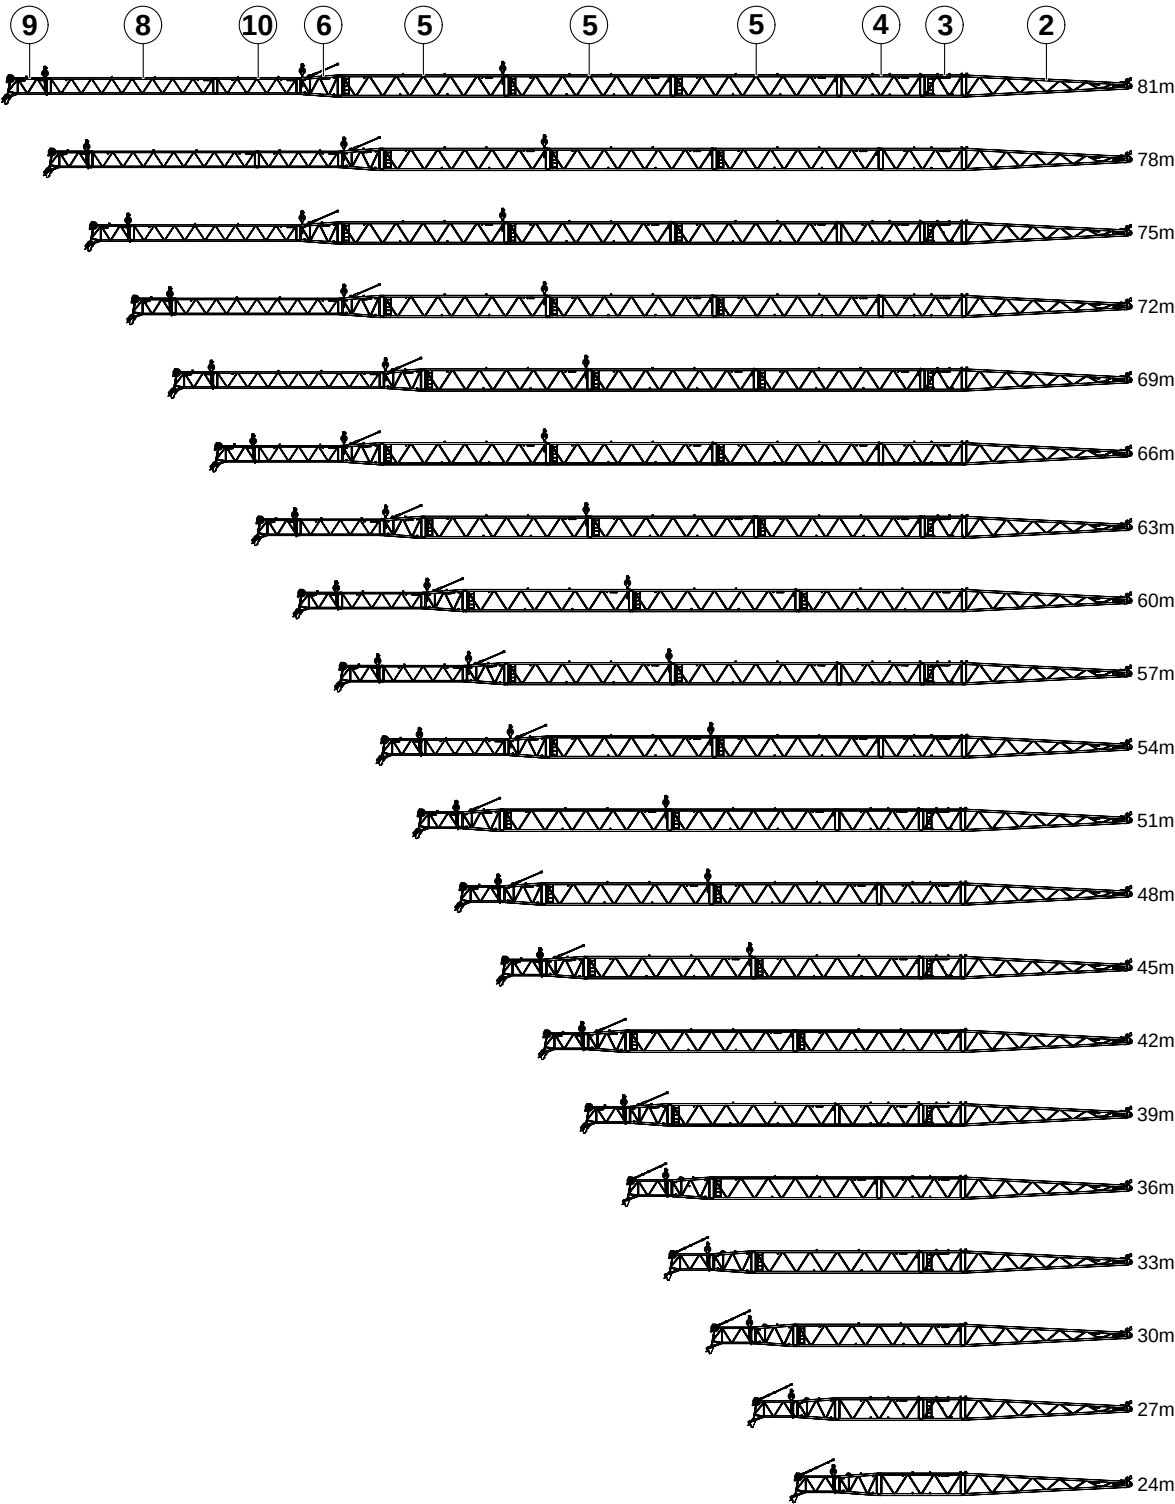

※ジブの番号は、13-14ページをご参照ください。

ラフィングジブ(WIHI)-SSL作業半径－揚程図

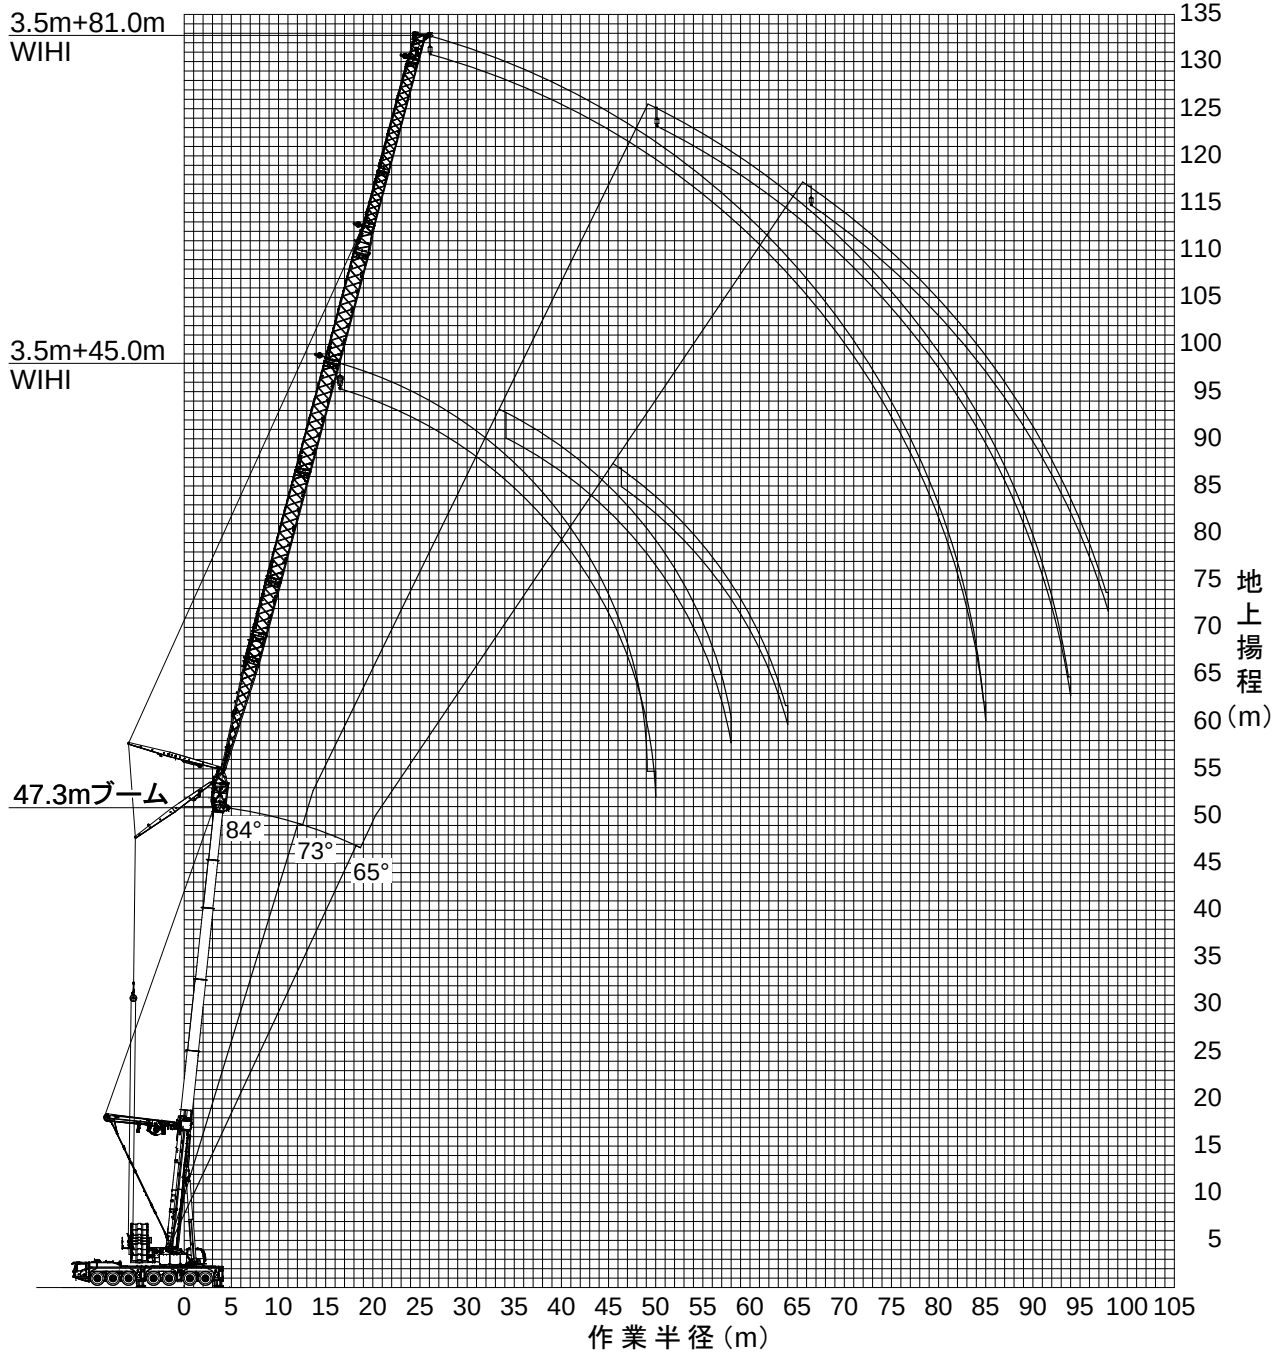

(注意)
・上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
・SSL30°、カウンタウエイト150t (XL)、アウトリガ張出幅8.45mの性能を図示しています。

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
24.8 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	61.4	-	-	54.6	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	60.2	-	-	53.4	-	-	43.1	-	-	35.4	-	-	16
18	58.5	-	-	52.5	-	-	42.2	-	-	34.6	-	-	18
20	55.4	-	-	50.9	-	-	41.4	-	-	33.9	-	-	20
22	50.3	-	-	48.8	-	-	40.8	-	-	33.3	-	-	22
24	43.0	45.1	-	45.0	-	-	39.9	-	-	32.8	-	-	24
26	32.6	41.8	-	39.8	41.5	-	39.0	-	-	32.4	-	-	26
28	-	38.9	-	32.7	38.6	-	36.8	35.7	-	31.8	-	-	28
30	-	36.4	33.4	-	36.1	-	33.6	35.1	-	31.2	-	-	30
32	-	-	31.3	-	33.8	31.0	29.9	33.5	-	30.5	28.5	-	32
34	-	-	29.4	-	31.8	29.1	25.0	31.4	-	28.3	28.1	-	34
36	-	-	-	-	-	27.4	-	29.7	27.0	26.1	27.9	25.8	36
38	-	-	-	-	-	-	-	28.0	25.5	23.2	27.1	25.0	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2	19.6	26.1	23.6	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	-	24.7	22.4	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	21.3	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	48

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	28.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	28.2	-	-	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	27.7	-	-	22.3	-	-	18.8	-	-	-	-	-	20
22	27.2	-	-	21.9	-	-	18.5	-	-	15.2	-	-	22
24	26.7	-	-	21.5	-	-	18.2	-	-	14.9	-	-	24
26	26.3	-	-	21.1	-	-	18.0	-	-	14.7	-	-	26
28	25.9	-	-	20.8	-	-	17.7	-	-	14.4	-	-	28
30	25.6	-	-	20.5	-	-	17.4	-	-	14.2	-	-	30
32	25.3	-	-	20.2	-	-	17.2	-	-	14.0	-	-	32
34	25.0	22.4	-	19.9	-	-	17.0	-	-	13.9	-	-	34
36	24.8	22.5	-	19.7	-	-	16.7	-	-	13.7	-	-	36
38	23.6	22.2	-	19.5	18.3	-	16.6	-	-	13.5	-	-	38
40	22.3	22.0	20.9	19.3	18.0	-	16.4	15.1	-	13.3	12.5	-	40
42	20.7	21.9	20.5	18.8	17.8	-	16.3	15.2	-	13.2	12.3	-	42
44	18.6	21.7	20.2	18.3	17.6	16.8	16.1	15.0	-	13.1	12.1	-	44
46	15.8	21.4	19.8	17.8	17.5	16.5	15.9	14.8	-	13.0	12.1	-	46
48	-	20.6	18.8	16.5	17.4	16.3	15.7	14.7	14.0	12.9	12.0	-	48
50	-	19.4	18.0	14.8	17.4	16.1	15.4	14.6	13.8	12.7	11.8	-	50
54	-	-	16.4	-	16.7	15.9	13.6	14.5	13.5	12.4	11.6	10.4	54
58	-	-	-	-	-	14.6	-	14.5	13.4	11.5	11.6	10.2	58
62	-	-	-	-	-	-	-	13.1	13.0	9.8	11.6	10.1	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	-	11.6	10.1	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9	70

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)360°									
24.8 m									
	69 m			75 m			81 m		
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	12.7	-	-	10.0	-	-	-	-	24
26	12.5	-	-	9.8	-	-	8.3	-	26
28	12.3	-	-	9.6	-	-	8.2	-	28
30	12.1	-	-	9.4	-	-	8.0	-	30
32	11.9	-	-	9.3	-	-	7.9	-	32
34	11.8	-	-	9.1	-	-	7.8	-	34
36	11.6	-	-	9.0	-	-	7.6	-	36
38	11.5	-	-	8.8	-	-	7.5	-	38
40	11.4	-	-	8.7	-	-	7.4	-	40
42	11.3	9.9	-	8.6	-	-	7.3	-	42
44	11.1	9.8	-	8.4	8.0	-	7.2	-	44
46	10.9	9.7	-	8.3	7.8	-	7.1	-	46
48	10.7	9.7	-	8.2	7.7	-	7.0	6.6	48
50	10.4	9.6	-	8.1	7.6	-	6.9	6.4	50
54	10.0	9.4	9.0	7.8	7.5	-	6.7	6.2	54
58	9.5	9.2	8.8	7.6	7.3	7.0	6.4	6.1	58
62	9.0	9.0	8.6	7.2	7.1	6.8	6.2	6.0	5.7
66	8.4	8.8	8.5	6.9	7.0	6.6	6.0	5.9	5.6
70	-	8.5	8.5	6.6	6.8	6.5	5.7	5.8	5.4
74	-	8.2	8.4	5.7	6.6	6.5	5.5	5.6	5.3
78	-	-	8.2	-	6.4	6.4	5.1	5.5	5.3
82	-	-	-	-	-	6.3	-	5.3	5.3
86	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.3
90	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
29.8 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	59.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	58.7	-	-	52.2	-	-	-	-	-	34.4	-	-	16
18	57.9	-	-	51.4	-	-	41.4	-	-	33.7	-	-	18
20	54.5	-	-	50.6	-	-	40.7	-	-	33.1	-	-	20
22	50.5	-	-	48.7	-	-	40.1	-	-	32.5	-	-	22
24	46.5	-	-	46.5	-	-	39.5	-	-	32.1	-	-	24
26	39.2	40.3	-	42.3	39.4	-	38.9	-	-	31.7	-	-	26
28	-	37.5	-	37.0	37.2	-	38.3	-	-	31.3	-	-	28
30	-	35.0	-	-	34.7	-	35.2	33.9	-	30.9	-	-	30
32	-	32.9	29.5	-	32.6	-	31.9	32.2	-	30.5	-	-	32
34	-	-	27.8	-	30.6	27.4	28.3	30.2	-	29.4	27.8	-	34
36	-	-	26.2	-	-	25.9	-	28.5	-	27.2	27.4	-	36
38	-	-	-	-	-	24.4	-	26.9	24.0	24.8	26.4	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	25.5	22.7	21.8	25.0	22.2	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	21.6	-	23.7	21.0	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	-	22.5	19.9	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.5	19.0	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.1	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	50

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	27.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	27.3	-	-	21.9	-	-	18.4	-	-	-	-	-	20
22	26.8	-	-	21.6	-	-	18.2	-	-	14.8	-	-	22
24	26.3	-	-	21.2	-	-	17.9	-	-	14.6	-	-	24
26	25.9	-	-	20.9	-	-	17.7	-	-	14.4	-	-	26
28	25.6	-	-	20.6	-	-	17.5	-	-	14.2	-	-	28
30	25.3	-	-	20.3	-	-	17.2	-	-	14.0	-	-	30
32	25.1	-	-	20.0	-	-	17.0	-	-	13.9	-	-	32
34	24.9	-	-	19.7	-	-	16.8	-	-	13.7	-	-	34
36	24.7	21.7	-	19.5	-	-	16.6	-	-	13.6	-	-	36
38	24.2	22.0	-	19.3	-	-	16.4	-	-	13.4	-	-	38
40	22.9	21.8	-	19.1	17.9	-	16.3	-	-	13.2	-	-	40
42	21.6	21.6	-	18.8	17.6	-	16.2	14.6	-	13.1	-	-	42
44	19.8	21.5	19.4	18.4	17.4	-	16.1	14.9	-	13.0	-	-	44
46	17.5	21.0	18.5	17.9	17.3	16.4	16.0	14.7	-	12.9	11.7	-	46
48	-	20.0	17.6	17.2	17.2	16.2	15.7	14.5	-	12.8	11.9	-	48
50	-	19.1	16.7	16.0	17.2	15.6	15.4	14.4	13.7	12.7	11.7	-	50
54	-	-	15.3	-	16.8	14.8	14.3	14.3	13.3	12.2	11.5	10.4	54
58	-	-	-	-	15.6	13.4	11.5	14.3	12.9	11.6	11.4	10.1	58
62	-	-	-	-	-	12.3	-	13.8	11.9	10.4	11.4	9.9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	-	11.4	9.7	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	9.5	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	74

 60 t  70 t  80 t  90 t  100 t  110 t  120 t  130 t  140 t  150 t

6.0 m (XL)										360°	
29.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	12.2	-	-	9.7	-	-	-	-	-	-	26
28	12.0	-	-	9.5	-	-	-	8.1	-	-	28
30	11.9	-	-	9.3	-	-	-	7.9	-	-	30
32	11.7	-	-	9.2	-	-	-	7.8	-	-	32
34	11.6	-	-	9.1	-	-	-	7.7	-	-	34
36	11.5	-	-	8.9	-	-	-	7.6	-	-	36
38	11.3	-	-	8.8	-	-	-	7.4	-	-	38
40	11.2	-	-	8.6	-	-	-	7.3	-	-	40
42	11.1	-	-	8.5	-	-	-	7.2	-	-	42
44	11.1	-	-	8.4	-	-	-	7.1	-	-	44
46	10.9	-	-	8.3	-	-	-	7.0	-	-	46
48	10.7	9.4	-	8.2	-	-	-	6.9	-	-	48
50	10.4	9.5	-	8.0	-	-	-	6.8	-	-	50
54	10.0	9.3	-	7.8	7.4	-	-	6.6	-	-	54
58	9.5	9.2	8.7	7.5	7.2	-	-	6.4	6.1	-	58
62	9.1	9.0	8.5	7.2	7.1	6.8	-	6.2	5.9	-	62
66	8.6	8.8	8.3	6.9	7.0	6.6	-	6.0	5.8	5.5	66
70	7.4	8.6	8.3	6.6	6.8	6.4	-	5.7	5.7	5.4	70
74	-	8.3	8.1	6.1	6.6	6.4	-	5.5	5.6	5.2	74
78	-	-	7.7	-	6.3	6.4	-	5.2	5.5	5.2	78
82	-	-	-	-	6.2	6.1	-	-	5.4	5.2	82
86	-	-	-	-	-	6.0	-	-	5.2	5.2	86
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	90
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
34.8 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	54.5	-	-	50.4	-	-	-	-	-	33.4	-	-	16
18	54.4	-	-	49.5	-	-	40.1	-	-	32.8	-	-	18
20	52.0	-	-	48.9	-	-	39.4	-	-	32.2	-	-	20
22	48.7	-	-	47.3	-	-	38.9	-	-	31.7	-	-	22
24	45.2	-	-	44.8	-	-	38.4	-	-	31.2	-	-	24
26	41.4	38.0	-	42.2	-	-	37.8	-	-	30.8	-	-	26
28	33.6	36.1	-	38.8	34.0	-	37.1	-	-	30.5	-	-	28
30	-	33.7	-	34.5	33.4	-	35.8	-	-	30.3	-	-	30
32	-	31.6	-	-	31.3	-	33.4	31.0	-	30.1	-	-	32
34	-	29.8	26.1	-	29.4	-	30.5	29.1	-	29.9	-	-	34
36	-	-	24.6	-	27.8	24.3	26.0	27.4	-	28.2	26.5	-	36
38	-	-	23.3	-	-	23.0	-	25.9	-	26.1	25.3	-	38
40	-	-	-	-	-	21.7	-	24.5	21.3	23.8	24.0	-	40
42	-	-	-	-	-	20.6	-	23.3	20.2	20.2	22.7	19.6	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	-	21.6	18.6	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	-	20.6	17.7	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	-	19.6	16.8	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	54

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	26.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	26.6	-	-	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	26.2	-	-	21.0	-	-	17.5	-	-	-	-	-	22
24	25.7	-	-	20.8	-	-	17.4	-	-	14.1	-	-	24
26	25.3	-	-	20.4	-	-	17.2	-	-	13.9	-	-	26
28	25.0	-	-	20.1	-	-	17.1	-	-	13.8	-	-	28
30	24.7	-	-	19.8	-	-	16.9	-	-	13.6	-	-	30
32	24.4	-	-	19.6	-	-	16.7	-	-	13.5	-	-	32
34	24.3	-	-	19.4	-	-	16.5	-	-	13.4	-	-	34
36	24.2	-	-	19.1	-	-	16.3	-	-	13.3	-	-	36
38	24.0	20.7	-	18.9	-	-	16.1	-	-	13.2	-	-	38
40	23.2	21.3	-	18.7	-	-	15.9	-	-	13.0	-	-	40
42	22.1	21.1	-	18.5	17.3	-	15.9	-	-	12.8	-	-	42
44	20.8	20.5	-	18.2	17.1	-	15.8	13.9	-	12.7	-	-	44
46	19.2	20.1	17.2	17.8	16.9	-	15.7	14.4	-	12.7	-	-	46
48	16.3	19.1	16.3	17.5	16.8	-	15.5	14.2	-	12.6	10.6	-	48
50	-	18.2	15.5	16.6	16.7	15.0	15.2	14.1	-	12.5	11.5	-	50
54	-	16.7	14.1	13.2	16.1	13.6	14.3	13.9	12.6	12.1	11.2	-	54
58	-	-	12.8	-	14.8	12.3	12.6	13.7	12.0	11.5	11.1	9.9	58
62	-	-	-	-	-	11.2	-	13.2	10.8	10.5	11.1	9.6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	12.1	9.9	-	11.0	9.3	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	10.1	8.6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	74

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)360°									
34.8 m									
	69 m			75 m			81 m		
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	11.8	-	-	9.4	-	-	-	-	26
28	11.6	-	-	9.3	-	-	7.8	-	28
30	11.5	-	-	9.1	-	-	7.7	-	30
32	11.4	-	-	9.0	-	-	7.6	-	32
34	11.2	-	-	8.9	-	-	7.5	-	34
36	11.1	-	-	8.8	-	-	7.4	-	36
38	11.0	-	-	8.6	-	-	7.3	-	38
40	11.0	-	-	8.5	-	-	7.2	-	40
42	10.9	-	-	8.4	-	-	7.1	-	42
44	10.8	-	-	8.3	-	-	7.0	-	44
46	10.7	-	-	8.2	-	-	6.9	-	46
48	10.5	-	-	8.0	-	-	6.8	-	48
50	10.3	8.9	-	7.9	-	-	6.7	-	50
54	10.0	9.1	-	7.7	7.0	-	6.5	-	54
58	9.5	9.0	-	7.4	7.1	-	6.4	5.7	58
62	9.1	8.9	8.3	7.1	7.0	-	6.2	5.8	62
66	8.7	8.7	8.1	6.8	6.8	6.4	6.0	5.7	66
70	7.8	8.6	7.8	6.5	6.7	6.3	5.7	5.6	70
74	-	8.4	7.5	6.2	6.5	6.2	5.5	5.5	74
78	-	8.1	6.9	-	6.3	5.9	5.3	5.5	78
82	-	-	6.3	-	6.1	5.9	4.8	5.4	82
86	-	-	-	-	-	5.3	-	5.2	86
90	-	-	-	-	-	4.3	-	5.1	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	94
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

ラフィングジブ

 6.0 m (XL) 360°														
 39.8 m														
 		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	53.4	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	51.8	-	-		47.1	-	-	-	-	-	31.5	-	-	18
20	49.6	-	-		46.3	-	-	37.8	-	-	30.9	-	-	20
22	46.6	-	-		45.4	-	-	37.2	-	-	30.4	-	-	22
24	44.5	-	-		42.9	-	-	36.8	-	-	30.0	-	-	24
26	41.0	-	-		40.7	-	-	36.3	-	-	29.6	-	-	26
28	37.1	-	-		38.0	-	-	35.2	-	-	29.3	-	-	28
30	-	32.5	-		35.1	-	-	34.2	-	-	29.0	-	-	30
32	-	30.4	-		30.0	30.1	-	32.5	-	-	28.8	-	-	32
34	-	28.6	-		-	28.3	-	30.7	27.9	-	28.5	24.6	-	34
36	-	-	23.1		-	26.7	-	28.6	26.3	-	28.0	24.3	-	36
38	-	-	21.8		-	25.2	21.5	-	24.8	-	26.6	24.1	-	38
40	-	-	20.7		-	-	20.4	-	23.5	-	25.1	23.0	-	40
42	-	-	-		-	-	19.3	-	22.3	18.5	23.0	21.8	-	42
44	-	-	-		-	-	18.4	-	21.2	17.9	-	20.7	17.4	44
46	-	-	-		-	-	-	-	-	17.1	-	19.7	16.5	46
48	-	-	-		-	-	-	-	-	16.2	-	18.8	15.6	48
50	-	-	-		-	-	-	-	-	15.4	-	17.9	14.9	50
54	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	54

		45 m			51 m			57 m			63 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	25.4	-	-	-	20.2	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	25.2	-	-	-	20.0	-	-	16.7	-	-	-	-	-	22
24	24.8	-	-	-	19.9	-	-	16.6	-	-	13.4	-	-	24
26	24.4	-	-	-	19.7	-	-	16.5	-	-	13.3	-	-	26
28	24.1	-	-	-	19.5	-	-	16.4	-	-	13.2	-	-	28
30	23.8	-	-	-	19.2	-	-	16.3	-	-	13.1	-	-	30
32	23.6	-	-	-	19.0	-	-	16.1	-	-	13.0	-	-	32
34	23.4	-	-	-	18.7	-	-	15.9	-	-	12.9	-	-	34
36	23.3	-	-	-	18.5	-	-	15.7	-	-	12.8	-	-	36
38	23.2	-	-	-	18.4	-	-	15.6	-	-	12.7	-	-	38
40	23.2	19.4	-	-	18.2	-	-	15.4	-	-	12.6	-	-	40
42	22.3	20.3	-	-	18.1	-	-	15.3	-	-	12.5	-	-	42
44	21.5	19.6	-	-	17.9	15.6	-	15.3	-	-	12.3	-	-	44
46	20.3	19.0	-	-	17.6	16.3	-	15.2	13.1	-	12.3	-	-	46
48	18.4	18.3	15.1	-	17.2	16.2	-	15.2	13.7	-	12.2	-	-	48
50	-	17.4	14.4	-	16.8	16.1	-	14.9	13.6	-	12.1	9.9	-	50
54	-	15.9	13.0	-	14.6	15.2	12.5	14.2	13.4	-	11.8	10.3	-	54
58	-	-	11.8	-	-	14.1	11.3	-	12.9	10.9	11.3	10.1	-	58
62	-	-	10.8	-	-	12.9	10.2	-	12.5	9.8	10.5	10.0	8.9	62
66	-	-	-	-	-	-	9.3	-	11.4	8.9	9.4	10.0	8.4	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	9.6	7.6	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	-	9.2	7.0	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	78

	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
--	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

6.0 m (XL)360°									
39.8 m									
	69 m			75 m			81 m		
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26	11.0	-	-	-	-	-	-	-	26
28	10.9	-	-	8.9	-	-	-	-	28
30	10.8	-	-	8.8	-	-	7.4	-	30
32	10.7	-	-	8.7	-	-	7.3	-	32
34	10.6	-	-	8.6	-	-	7.2	-	34
36	10.5	-	-	8.5	-	-	7.1	-	36
38	10.4	-	-	8.4	-	-	7.1	-	38
40	10.3	-	-	8.3	-	-	7.0	-	40
42	10.1	-	-	8.2	-	-	6.9	-	42
44	10.0	-	-	8.0	-	-	6.8	-	44
46	9.9	-	-	7.9	-	-	6.7	-	46
48	9.8	-	-	7.8	-	-	6.6	-	48
50	9.7	-	-	7.7	-	-	6.5	-	50
54	9.5	8.3	-	7.5	-	-	6.3	-	54
58	9.3	8.7	-	7.3	6.9	-	6.2	-	58
62	8.9	8.5	-	7.0	6.7	-	6.1	5.6	62
66	8.5	8.5	7.4	6.7	6.6	-	6.0	5.5	66
70	8.0	8.4	7.3	6.4	6.5	6.0	5.7	5.4	70
74	-	8.3	6.6	6.2	6.4	5.7	5.5	5.3	74
78	-	8.0	6.0	5.8	6.2	5.6	5.3	5.3	78
82	-	-	5.5	-	6.0	5.1	4.8	5.3	82
86	-	-	5.0	-	5.9	4.6	-	5.3	86
90	-	-	-	-	-	4.1	-	5.1	90
94	-	-	-	-	-	-	-	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	98
	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t
									150 t

ラフィングジブ

 6.0 m (XL)														360°	
 44.8 m															
		24 m			27 m			33 m			39 m				
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
16	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
18	44.0	-	-	-	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
20	44.0	-	-	-	43.8	-	-	-	-	-	29.7	-	-	20	
22	43.3	-	-	-	41.5	-	-	35.6	-	-	29.2	-	-	22	
24	40.3	-	-	-	39.2	-	-	35.2	-	-	28.8	-	-	24	
26	38.0	-	-	-	36.7	-	-	34.8	-	-	28.4	-	-	26	
28	35.8	-	-	-	34.8	-	-	34.0	-	-	28.1	-	-	28	
30	-	31.3	-	-	33.2	-	-	31.9	-	-	27.9	-	-	30	
32	-	29.3	-	-	30.9	29.0	-	30.0	-	-	27.6	-	-	32	
34	-	27.5	-	-	-	27.2	-	28.3	-	-	26.6	-	-	34	
36	-	26.0	-	-	-	25.7	-	27.0	25.3	-	25.6	22.4	-	36	
38	-	-	-	-	-	24.2	-	25.0	23.9	-	24.5	21.7	-	38	
40	-	-	17.5	-	-	23.0	-	-	22.6	-	23.2	21.2	-	40	
42	-	-	17.1	-	-	-	18.1	-	21.4	-	22.3	20.6	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	17.1	-	20.4	-	20.5	19.8	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	16.2	-	19.4	15.8	-	18.8	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	-	17.9	14.5	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	-	17.1	13.7	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.4	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	58	

		45 m			51 m			57 m			63 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	24.3	-	-	-	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	23.9	-	-	-	19.1	-	-	15.9	-	-	-	-	-	24
26	23.5	-	-	-	19.0	-	-	15.8	-	-	12.6	-	-	26
28	23.2	-	-	-	18.8	-	-	15.7	-	-	12.6	-	-	28
30	22.9	-	-	-	18.6	-	-	15.7	-	-	12.5	-	-	30
32	22.7	-	-	-	18.3	-	-	15.6	-	-	12.5	-	-	32
34	22.5	-	-	-	18.1	-	-	15.4	-	-	12.4	-	-	34
36	22.3	-	-	-	17.9	-	-	15.2	-	-	12.4	-	-	36
38	22.2	18.5	-	-	17.8	-	-	15.1	-	-	12.3	-	-	38
40	22.0	18.3	-	-	17.6	-	-	14.9	-	-	12.2	-	-	40
42	21.7	18.0	-	-	17.5	-	-	14.8	-	-	12.1	-	-	42
44	20.7	17.9	-	-	17.4	-	-	14.7	-	-	11.9	-	-	44
46	19.7	17.5	-	-	17.3	14.6	-	14.7	-	-	11.8	-	-	46
48	18.7	17.1	-	-	17.0	15.1	-	14.6	-	-	11.8	-	-	48
50	17.2	16.6	-	-	16.6	14.7	-	14.6	12.1	-	11.7	-	-	50
54	-	15.1	11.9	-	15.4	14.0	11.4	14.0	12.7	-	11.6	10.0	-	54
58	-	13.8	10.8	-	-	13.3	10.3	13.0	12.0	9.8	11.1	9.8	-	58
62	-	-	9.8	-	-	12.2	9.3	11.6	11.7	8.9	10.4	9.3	8.4	62
66	-	-	-	-	-	-	8.4	-	10.8	8.0	9.5	9.0	7.5	66
70	-	-	-	-	-	-	7.7	-	9.9	7.3	-	8.9	6.8	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	-	8.6	6.1	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	82

60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)										360°	
44.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
28	10.8	-	-	8.7	-	-	-	-	-	-	28
30	10.7	-	-	8.6	-	-	-	-	-	-	30
32	10.5	-	-	8.5	-	-	7.0	-	-	-	32
34	10.4	-	-	8.4	-	-	7.0	-	-	-	34
36	10.2	-	-	8.3	-	-	6.9	-	-	-	36
38	10.1	-	-	8.1	-	-	6.9	-	-	-	38
40	10.0	-	-	8.0	-	-	6.8	-	-	-	40
42	9.8	-	-	7.9	-	-	6.7	-	-	-	42
44	9.7	-	-	7.8	-	-	6.6	-	-	-	44
46	9.6	-	-	7.7	-	-	6.5	-	-	-	46
48	9.5	-	-	7.6	-	-	6.4	-	-	-	48
50	9.4	-	-	7.5	-	-	6.3	-	-	-	50
54	9.3	-	-	7.3	-	-	6.2	-	-	-	54
58	9.2	8.4	-	7.1	-	-	6.0	-	-	-	58
62	8.9	8.2	-	6.9	6.5	-	5.9	4.9	-	-	62
66	8.5	8.0	7.0	6.6	6.3	-	5.9	5.3	-	-	66
70	8.2	7.8	6.4	6.4	6.2	5.4	5.7	5.1	-	-	70
74	-	7.5	5.8	6.1	6.2	5.3	5.5	5.1	4.3	-	74
78	-	7.5	5.2	5.8	6.0	4.8	5.3	5.0	4.2	-	78
82	-	-	4.7	-	5.8	4.3	4.9	4.9	3.9	-	82
86	-	-	4.2	-	5.5	3.8	-	4.8	3.4	-	86
90	-	-	-	-	-	3.4	-	4.7	3.0	-	90
94	-	-	-	-	-	3.0	-	4.6	2.6	-	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	98
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
47.3 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	44.0	-	-	42.1	-	-	-	-	-	28.9	-	-	20
22	41.5	-	-	40.1	-	-	34.4	-	-	28.5	-	-	22
24	38.7	-	-	37.9	-	-	33.7	-	-	28.1	-	-	24
26	36.0	-	-	35.6	-	-	32.8	-	-	27.7	-	-	26
28	34.4	-	-	33.3	-	-	31.9	-	-	27.3	-	-	28
30	32.2	-	-	31.4	-	-	30.2	-	-	27.0	-	-	30
32	-	28.8	-	30.1	-	-	28.5	-	-	26.6	-	-	32
34	-	27.1	-	-	26.7	-	26.9	-	-	25.8	-	-	34
36	-	25.5	-	-	25.2	-	25.4	-	-	24.7	-	-	36
38	-	-	-	-	23.8	-	24.4	22.3	-	23.6	20.1	-	38
40	-	-	-	-	22.6	-	-	21.7	-	22.5	19.5	-	40
42	-	-	17.9	-	-	-	-	21.1	-	21.3	19.0	-	42
44	-	-	16.9	-	-	16.6	-	20.0	-	20.1	18.5	-	44
46	-	-	-	-	-	15.7	-	19.1	-	-	18.0	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	-	17.6	14.0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	-	16.8	13.2	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	58

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	23.0	-	-	18.7	-	-	15.4	-	-	-	-	-	24
26	22.6	-	-	18.5	-	-	15.3	-	-	12.2	-	-	26
28	22.3	-	-	18.4	-	-	15.3	-	-	12.2	-	-	28
30	22.1	-	-	18.2	-	-	15.2	-	-	12.2	-	-	30
32	21.8	-	-	17.9	-	-	15.2	-	-	12.2	-	-	32
34	21.6	-	-	17.7	-	-	15.1	-	-	12.2	-	-	34
36	21.4	-	-	17.5	-	-	14.9	-	-	12.2	-	-	36
38	21.0	-	-	17.4	-	-	14.7	-	-	12.1	-	-	38
40	20.5	17.4	-	17.2	-	-	14.6	-	-	11.9	-	-	40
42	20.0	16.9	-	17.1	14.3	-	14.5	-	-	11.8	-	-	42
44	19.2	16.5	-	17.1	14.2	-	14.4	-	-	11.7	-	-	44
46	18.4	16.1	-	17.0	13.9	-	14.3	11.9	-	11.6	-	-	46
48	17.5	15.7	-	16.7	13.7	-	14.3	11.8	-	11.5	9.2	-	48
50	16.6	15.3	-	16.1	13.4	-	14.2	11.7	-	11.5	9.1	-	50
54	-	14.8	11.4	14.8	12.8	-	13.9	11.5	-	11.4	8.9	-	54
58	-	13.5	10.3	-	12.4	9.8	13.1	11.0	-	11.0	8.7	-	58
62	-	-	9.4	-	11.9	8.9	11.9	10.7	8.5	10.5	8.5	-	62
66	-	-	-	-	-	8.1	-	10.4	7.6	9.5	8.2	7.1	66
70	-	-	-	-	-	7.3	-	9.6	6.9	-	8.0	6.4	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	7.9	5.8	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	82

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)										360°	
47.3 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
28	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30	10.5	-	-	-	8.4	-	-	-	-	-	30
32	10.3	-	-	-	8.3	-	-	6.8	-	-	32
34	10.2	-	-	-	8.3	-	-	6.8	-	-	34
36	10.0	-	-	-	8.1	-	-	6.7	-	-	36
38	9.9	-	-	-	8.0	-	-	6.7	-	-	38
40	9.8	-	-	-	7.9	-	-	6.7	-	-	40
42	9.6	-	-	-	7.8	-	-	6.6	-	-	42
44	9.5	-	-	-	7.6	-	-	6.5	-	-	44
46	9.4	-	-	-	7.5	-	-	6.4	-	-	46
48	9.3	-	-	-	7.4	-	-	6.3	-	-	48
50	9.2	-	-	-	7.3	-	-	6.2	-	-	50
54	9.1	-	-	-	7.2	-	-	6.0	-	-	54
58	9.1	7.4	-	-	7.0	-	-	5.9	-	-	58
62	8.9	7.4	-	-	6.8	5.7	-	5.8	-	-	62
66	8.5	7.2	-	-	6.6	5.9	-	5.7	4.6	-	66
70	8.2	7.1	6.1	-	6.3	5.5	5.0	5.6	4.8	-	70
74	7.6	6.9	5.4	-	6.1	5.5	4.7	5.5	4.6	-	74
78	-	6.8	4.9	-	5.8	5.4	4.5	5.3	4.4	3.9	78
82	-	6.7	4.4	-	-	5.3	4.0	5.0	4.4	3.6	82
86	-	-	3.9	-	-	5.2	3.5	4.4	4.3	3.1	86
90	-	-	-	-	-	-	3.1	-	4.3	2.7	90
94	-	-	-	-	-	-	2.7	-	4.3	2.3	94
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	98
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°
49.8 m													
	24 m			27 m			33 m			39 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18	43.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
20	42.2	-	-	39.9	-	-	-	-	-	28.3	-	-	20
22	40.1	-	-	38.1	-	-	33.4	-	-	27.8	-	-	22
24	38.0	-	-	36.4	-	-	32.6	-	-	27.5	-	-	24
26	35.5	-	-	34.7	-	-	31.4	-	-	27.1	-	-	26
28	33.1	-	-	32.7	-	-	30.2	-	-	26.7	-	-	28
30	31.2	-	-	30.8	-	-	29.0	-	-	26.0	-	-	30
32	-	26.7	-	28.8	-	-	27.7	-	-	25.3	-	-	32
34	-	26.0	-	-	24.8	-	26.4	-	-	24.5	-	-	34
36	-	25.1	-	-	23.9	-	25.0	-	-	23.7	-	-	36
38	-	23.8	-	-	23.1	-	23.6	20.7	-	22.9	18.6	-	38
40	-	-	-	-	22.2	-	-	20.0	-	22.0	18.1	-	40
42	-	-	12.8	-	-	-	-	19.4	-	20.9	17.5	-	42
44	-	-	12.5	-	-	16.1	-	18.9	-	19.8	17.0	-	44
46	-	-	-	-	-	15.3	-	18.5	-	-	16.6	-	46
48	-	-	-	-	-	14.5	-	-	14.1	-	16.2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	13.4	-	15.8	12.8	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	-	11.5	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	58

	45 m			51 m			57 m			63 m			
	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	22.5	-	-	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	22.2	-	-	18.2	-	-	15.0	-	-	-	-	-	26
28	21.9	-	-	18.0	-	-	14.9	-	-	11.8	-	-	28
30	21.6	-	-	17.8	-	-	14.9	-	-	11.8	-	-	30
32	21.3	-	-	17.6	-	-	14.8	-	-	11.8	-	-	32
34	21.0	-	-	17.4	-	-	14.7	-	-	11.8	-	-	34
36	20.7	-	-	17.2	-	-	14.6	-	-	11.8	-	-	36
38	20.3	-	-	17.0	-	-	14.4	-	-	11.8	-	-	38
40	19.8	-	-	16.8	-	-	14.3	-	-	11.7	-	-	40
42	19.3	15.7	-	16.6	-	-	14.2	-	-	11.6	-	-	42
44	18.7	15.3	-	16.4	13.3	-	14.0	-	-	11.5	-	-	44
46	17.9	14.9	-	16.1	13.0	-	13.9	10.7	-	11.4	-	-	46
48	17.1	14.5	-	15.8	12.7	-	13.9	10.5	-	11.3	-	-	48
50	16.3	14.1	-	15.4	12.4	-	13.8	10.4	-	11.2	8.5	-	50
54	-	13.5	10.8	14.5	11.8	-	13.4	9.9	-	11.1	8.2	-	54
58	-	13.1	9.9	-	11.3	9.0	12.9	9.4	-	10.9	8.0	-	58
62	-	-	9.0	-	10.9	8.4	11.9	9.1	-	10.5	7.8	-	62
66	-	-	8.2	-	-	7.7	-	8.8	7.2	9.6	7.5	6.3	66
70	-	-	-	-	-	7.0	-	8.6	6.6	-	7.2	5.9	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	7.0	5.4	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	4.9	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	82

 60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)360°									
49.8 m									
	69 m			75 m					
	84°	73°	65°	84°	73°	65°			
m	t	t	t	t	t	t	m		
30	10.3	-	-	-	-	-	30		
32	10.1	-	-	8.1	-	-	32		
34	10.0	-	-	8.1	-	-	34		
36	9.9	-	-	8.0	-	-	36		
38	9.7	-	-	7.9	-	-	38		
40	9.6	-	-	7.7	-	-	40		
42	9.5	-	-	7.6	-	-	42		
44	9.3	-	-	7.5	-	-	44		
46	9.2	-	-	7.4	-	-	46		
48	9.2	-	-	7.3	-	-	48		
50	9.1	-	-	7.2	-	-	50		
54	8.9	7.3	-	7.0	-	-	54		
58	8.9	7.1	-	6.9	5.6	-	58		
62	8.8	6.9	-	6.7	5.5	-	62		
66	8.5	6.7	-	6.5	5.4	-	66		
70	8.3	6.4	5.4	6.3	5.2	-	70		
74	7.7	6.2	5.0	6.0	5.0	4.1	74		
78	-	6.0	4.6	5.8	4.8	3.8	78		
82	-	6.0	4.1	-	4.7	3.6	82		
86	-	-	3.6	-	4.6	3.2	86		
90	-	-	3.3	-	-	2.8	90		
94	-	-	-	-	-	2.4	94		
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t									

ラフィングジブ

6.0 m (XL)													360°	
52.3 m														
		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	39.2	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	37.2	-	-	35.4	-	-	-	-	-	-	26.8	-	-	22
24	35.2	-	-	33.7	-	-	-	30.5	-	-	26.3	-	-	24
26	33.5	-	-	32.1	-	-	-	29.2	-	-	25.7	-	-	26
28	31.9	-	-	30.6	-	-	-	28.1	-	-	25.2	-	-	28
30	30.1	-	-	29.2	-	-	-	26.9	-	-	24.4	-	-	30
32	-	-	-	27.9	-	-	-	25.8	-	-	23.6	-	-	32
34	-	24.0	-	-	-	-	-	24.7	-	-	22.7	-	-	34
36	-	23.2	-	-	21.5	-	-	23.8	-	-	21.9	-	-	36
38	-	22.5	-	-	20.8	-	-	22.9	-	-	21.1	-	-	38
40	-	-	-	-	20.2	-	-	-	18.4	-	20.4	16.5	-	40
42	-	-	-	-	19.7	-	-	-	17.8	-	19.8	16.0	-	42
44	-	-	15.9	-	-	-	-	-	17.3	-	19.2	15.6	-	44
46	-	-	15.1	-	-	14.8	-	-	16.9	-	-	15.1	-	46
48	-	-	-	-	-	14.0	-	-	16.6	-	-	14.7	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9	-	14.4	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	-	13.9	11.1	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	58

45 m				51 m				57 m				63 m			
84° 73° 65°				84° 73° 65°				84° 73° 65°				84° 73° 65°			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	21.7	-	-	17.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	21.4	-	-	17.6	-	-	-	14.3	-	-	-	-	-	-	26
28	21.1	-	-	17.4	-	-	-	14.3	-	-	-	11.5	-	-	28
30	20.8	-	-	17.2	-	-	-	14.2	-	-	-	11.5	-	-	30
32	20.5	-	-	17.0	-	-	-	14.2	-	-	-	11.4	-	-	32
34	19.9	-	-	16.8	-	-	-	14.2	-	-	-	11.2	-	-	34
36	19.4	-	-	16.5	-	-	-	14.1	-	-	-	11.1	-	-	36
38	18.8	-	-	16.3	-	-	-	14.0	-	-	-	10.9	-	-	38
40	18.2	-	-	16.0	-	-	-	13.8	-	-	-	10.8	-	-	40
42	17.6	14.4	-	15.7	-	-	-	13.7	-	-	-	10.6	-	-	42
44	17.1	14.0	-	15.3	11.3	-	-	13.5	-	-	-	10.5	-	-	44
46	16.6	13.6	-	14.8	11.0	-	-	13.4	-	-	-	10.4	-	-	46
48	16.2	13.2	-	14.4	10.7	-	-	13.1	9.3	-	-	10.3	-	-	48
50	15.7	12.8	-	14.0	10.4	-	-	12.8	9.3	-	-	10.2	-	-	50
54	-	12.2	9.7	13.4	9.9	-	-	12.2	8.9	-	-	9.8	7.6	-	54
58	-	11.8	9.0	-	9.4	7.9	-	11.7	8.5	-	-	9.4	7.3	-	58
62	-	-	8.5	-	9.1	7.4	-	11.2	8.1	6.7	-	9.0	6.9	-	62
66	-	-	7.9	-	8.9	7.0	-	-	7.8	6.3	-	8.6	6.6	5.5	66
70	-	-	-	-	-	6.7	-	-	7.6	5.9	-	-	6.4	5.1	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	6.2	4.8	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	6.1	4.5	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	82

	60 t	70 t	80 t	90 t	100 t	110 t	120 t	130 t	140 t	150 t
--	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

 6.0 m (XL) 360°					
 52.3 m					
 69 m 84°73°65°					
m	t	t	t		m
30	10.0	-	-		30
32	9.8	-	-		32
34	9.7	-	-		34
36	9.5	-	-		36
38	9.4	-	-		38
40	9.3	-	-		40
42	9.1	-	-		42
44	9.0	-	-		44
46	8.9	-	-		46
48	8.8	-	-		48
50	8.8	-	-		50
54	8.6	6.6	-		54
58	8.4	6.5	-		58
62	8.1	6.2	-		62
66	7.8	5.9	-		66
70	7.5	5.6	4.6		70
74	7.2	5.4	4.3		74
78	-	5.2	4.0		78
82	-	5.1	3.8		82
86	-	-	3.3		86
90	-	-	3.0		90
 60 t70 t80 t90 t100 t110 t120 t130 t140 t150 t					

ラフィングジブ

6.0 m (XL)														360°
54.8 m														
		24 m			27 m			33 m			39 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	36.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
22	34.5	-	-	-	32.8	-	-	-	-	-	26.0	-	-	22
24	32.4	-	-	-	30.9	-	-	28.5	-	-	25.6	-	-	24
26	30.7	-	-	-	29.2	-	-	27.4	-	-	24.7	-	-	26
28	29.2	-	-	-	27.7	-	-	26.0	-	-	23.8	-	-	28
30	28.1	-	-	-	26.4	-	-	24.7	-	-	22.9	-	-	30
32	-	-	-	-	25.4	-	-	23.5	-	-	21.9	-	-	32
34	-	21.6	-	-	24.6	-	-	22.5	-	-	20.9	-	-	34
36	-	21.0	-	-	-	19.8	-	21.7	-	-	20.0	-	-	36
38	-	20.4	-	-	-	19.3	-	21.0	-	-	19.2	-	-	38
40	-	19.8	-	-	-	18.7	-	20.6	17.1	-	18.5	15.4	-	40
42	-	-	-	-	-	18.2	-	-	16.5	-	17.9	14.9	-	42
44	-	-	8.5	-	-	-	-	-	16.0	-	17.4	14.4	-	44
46	-	-	8.3	-	-	-	-	-	15.6	-	17.2	14.0	-	46
48	-	-	-	-	-	-	13.6	-	15.2	-	-	13.6	-	48
50	-	-	-	-	-	-	12.9	-	-	-	-	13.2	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	12.7	9.6	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	62

		45 m			51 m			57 m			63 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	21.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	20.8	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28	20.4	-	-	-	17.0	-	-	13.9	-	-	-	-	-	28
30	19.9	-	-	-	16.8	-	-	13.9	-	-	11.2	-	-	30
32	19.5	-	-	-	16.6	-	-	13.8	-	-	11.1	-	-	32
34	18.8	-	-	-	16.4	-	-	13.8	-	-	11.0	-	-	34
36	18.0	-	-	-	16.0	-	-	13.7	-	-	10.8	-	-	36
38	17.3	-	-	-	15.5	-	-	13.6	-	-	10.7	-	-	38
40	16.6	-	-	-	15.0	-	-	13.3	-	-	10.5	-	-	40
42	16.0	-	-	-	14.4	-	-	13.0	-	-	10.3	-	-	42
44	15.4	12.9	-	-	13.9	-	-	12.7	-	-	10.1	-	-	44
46	15.0	12.5	-	-	13.4	10.2	-	12.4	-	-	9.9	-	-	46
48	14.6	12.2	-	-	13.0	9.9	-	12.0	-	-	9.6	-	-	48
50	14.3	11.8	-	-	12.6	9.6	-	11.6	8.4	-	9.4	-	-	50
54	-	11.2	-	-	12.0	9.0	-	10.9	8.1	-	8.8	6.8	-	54
58	-	10.7	8.1	-	11.7	8.6	-	10.4	7.7	-	8.3	6.6	-	58
62	-	-	7.6	-	-	8.2	6.6	10.0	7.3	-	7.9	6.3	-	62
66	-	-	7.2	-	-	8.0	6.1	-	7.0	5.5	7.6	5.9	-	66
70	-	-	-	-	-	-	5.8	-	6.7	5.1	7.5	5.7	4.4	70
74	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	4.8	-	5.5	4.1	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	5.3	3.8	78
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	82
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	86

60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t

6.0 m (XL)										360°	
54.8 m											
		69 m			75 m			81 m			
		84°	73°	65°	84°	73°	65°	84°	73°	65°	
m	t	t	t								m
32	9.6	-	-								32
34	9.5	-	-								34
36	9.3	-	-								36
38	9.2	-	-								38
40	9.1	-	-								40
42	8.9	-	-								42
44	8.8	-	-								44
46	8.7	-	-								46
48	8.5	-	-								48
50	8.4	-	-								50
54	8.1	-	-								54
58	7.6	5.9	-								58
62	7.2	5.6	-								62
66	6.8	5.3	-								66
70	6.5	5.0	-								70
74	6.4	4.8	3.6								74
78	-	4.6	3.3								78
82	-	4.5	3.1								82
86	-	-	2.9								86
90	-	-	2.7								90
60 t 70 t 80 t 90 t 100 t 110 t 120 t 130 t 140 t 150 t											

MEMO

株式会社 タダノ

北海道支店	〒003-0026	北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号	011-861-9030
旭川営業所	〒070-0034	北海道旭川市4条通8丁目1703-59 (LC1号館4階)	0166-25-2817
帯広営業所	〒080-0010	北海道帯広市大通南12丁目20番地 (あおば十勝ビル3階)	0155-28-6200
函館営業所	〒041-0806	北海道函館市美原3丁目16番25号 (日本ハウスホールディングスビル6階)	0138-47-5122
東北支店	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-288-5550
青森営業所	〒030-0861	青森県青森市長島2丁目10番4号 (ヤマウビル)	017-777-4231
北東北営業所	〒020-0864	岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号	019-635-0611
郡山営業所	〒963-8017	福島県郡山市長者3丁目4番1号 (武田ビル102号室)	024-932-3513
北陸支店	〒930-0177	富山県富山市西二俣344番地	076-436-1555
新潟営業所	〒950-1125	新潟県新潟市西区流通3丁目1番5	025-268-0770
金沢営業所	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目54番地 (中村ビル2階)	076-292-2326
関東支店	〒362-0081	埼玉県上尾市壺丁目北25番地13	048-780-7711
水戸営業所	〒310-0853	茨城県水戸市平須町158番地268	029-244-3051
群馬営業所	〒379-2154	群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号	027-261-7211
東京支店	〒131-0034	東京都墨田区堤通1丁目19-9 (リバーサイド墨田・セントラルタワー9階)	03-6661-8320
千葉営業所	〒285-0802	千葉県佐倉市大作1丁目8番4号 (佐倉第三工業団地内)	043-498-3520
横浜営業所	〒224-0053	神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1	045-936-2811
中部支店	〒491-0824	愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122	0586-76-1181
静岡営業所	〒422-8008	静岡県静岡市駿河区栗原6番25号 (静鉄栗原ビル3階)	054-261-1161
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市大字島立399番地1 (滴水ビル703号)	0263-40-0360
関西支店	〒590-0906	大阪府堺市堺区三宝町7丁352番地2	072-221-2727
京都営業所	〒601-8328	京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1 (NKDビル3階)	075-681-0421
神戸営業所	〒673-0898	兵庫県明石市梅屋町8番34号 (第5池内ビル503号)	078-918-3111
四国支店	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5777
松山営業所	〒791-1113	愛媛県松山市森松町886番地4	089-956-8800
中国支店	〒731-4311	広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
岡山営業所	〒700-0962	岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号 (A-21北長瀬ビル3階)	086-230-7810
松江営業所	〒690-0061	島根県松江市白湯本町13-4 (大樹生命松江ビル5階)	0852-20-7393
徳山営業所	〒745-0007	山口県周南市岐南町8番31号 (榎谷ビル2階)	0834-31-1715
九州支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
大分営業所	〒870-0913	大分県大分市松原町3丁目1番11号 (大分鐵道ビル5階)	097-551-8567
南九州営業所	〒899-5231	鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8 (インターフロントビル1階)	0995-63-9720
沖縄営業所	〒900-0033	沖縄県那覇市久米2丁目4-14 (JB・NAHAビル402号室)	098-917-2575
本社	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5555
東京オフィス	〒101-0054	東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 (KANDA SQUARE 18階)	03-6811-7295

タダノホームページアドレス

www.tadano.co.jp



- 製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合がありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、必ず実機に搭載された取扱説明書および玉掛け用定格総荷重表をよく読んで正しくご使用ください。

