



Lifting your dreams

# TRUCK CRANE OC-200N

■主要諸元

クレーン容量	5.7 m ブーム 9.05m ブーム 12.4 m ブーム	20,000 kg ×3.0 m (6 本掛) 11,000 kg ×4.0 m (6 本掛) 8,000 kg ×4.5 m (6 本掛)
最大地上揚程	12.0m	
最大作業半径	11.0m	
ブーム長さ	5.7m~12.4m	
ブーム伸縮長さ	6.7m	
ブーム伸ばし速度	6.7m / 65s	
主巻ロープ巻上げ速度	69m/min (3層)	
主巻フック巻上げ速度	11m/min (6本掛)	
ブーム起伏角度	-1°~65°	
ブーム上げ速度	-1°~65° / 60s	
旋回角度	360°	
旋回速度	2.4min <sup>-1</sup>	
ワイヤロープ	径16mm×長さ100m、難燃性ワイヤロープ	
ブーム形式	箱型3 段全油圧順次伸縮式	
ブーム伸縮装置	複動油圧シリンダ直押し 2本	
巻上装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウインチ 1基	
ブーム起伏装置	複動油圧シリンダ直押し 1本	
旋回装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、ネガティブブレーキ、旋回フリーロック切換式	
アウトリガ	全油圧式、フロントH型、リヤX型(フロートタイプ)、スライドジャッキ各個操作装置付、張出幅 最大5.3m、中間3.6m	
動力取出方式	トランスミッションP.T.O	
油圧ポンプ	4 連ギヤポンプ	
作動油タンク容量	230L	
安全装置	過負荷防止装置 (AML) [作業範囲制限機能付]、旋回自動停止装置、旋回範囲制限機能、巻過防止装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、アウトリガ張出幅検出装置 (個別検出式)、油圧安全弁、油圧ロック装置 (伸縮、起伏、巻上げ、ジャッキ)	
付属装置	作動油温度表示灯、クレーンキャブヒーター	
オプション	操作ペダル ISO配列の場合: 伸縮用および主巻用 タダノ配列の場合: 起伏用および伸縮用 リヤウインチ (巻取能力 3t ワイヤロープ φ14×38m リモコンスイッチ)、拡声器、油圧取出し	

■定格総荷重表


単位(t)

ブーム長さ (m)	アウトリガ最大張出 (後方・前方)			アウトリガ中間張出 (側方)			アウトリガ最大張出・中間張出 (前方)		
	5.7m	9.05m	12.4m	5.7m	9.05m	12.4m	5.7m	9.05m	12.4m
2.0	20.0			16.0			10.0		
3.0	20.0	11.0		16.0	11.0		10.0	9.5	
3.5	16.0	11.0		13.1	11.0		7.1	6.8	
4.0	13.0	11.0		9.9	9.5		5.4	5.15	
4.5	10.5	9.8	8.0	7.8	7.5	7.7	4.3	4.0	4.2
5.0		8.9	7.5		6.1	6.3		3.25	3.4
5.5		8.3	6.8		5.1	5.25		2.6	2.8
6.0		7.65	6.4		4.35	4.45		2.2	2.35
6.5		7.0	5.9		3.7	3.8		1.8	1.95
7.0		6.4	5.5		3.2	3.35		1.55	1.65
7.5		5.8	5.2		2.8	2.95		1.3	1.4
8.0			4.9		2.6			1.2	
9.0			4.1		2.0			0.8	
10.0			3.3		1.65			0.54	
11.0			2.5						


【注】1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具質量とフック質量 (20トンフック:180kg) を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。  
2. 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。  
3. 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当り3.4以下としてください。

ブーム長さ	5.7m	9.05m	12.4m
巻掛本数	6	6	6

■作業半径一掃図

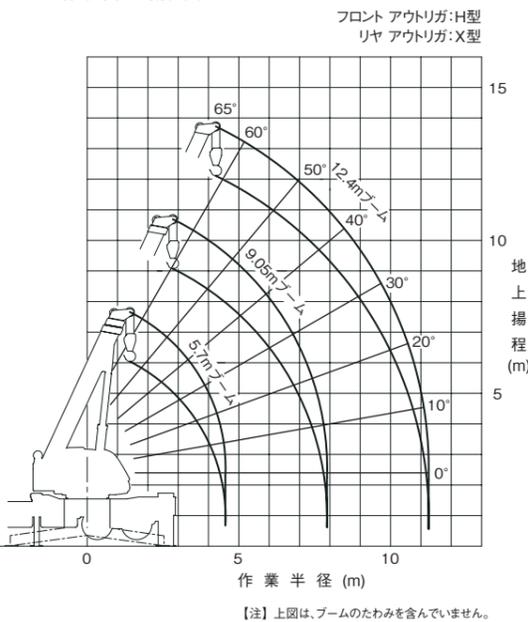

■外観図

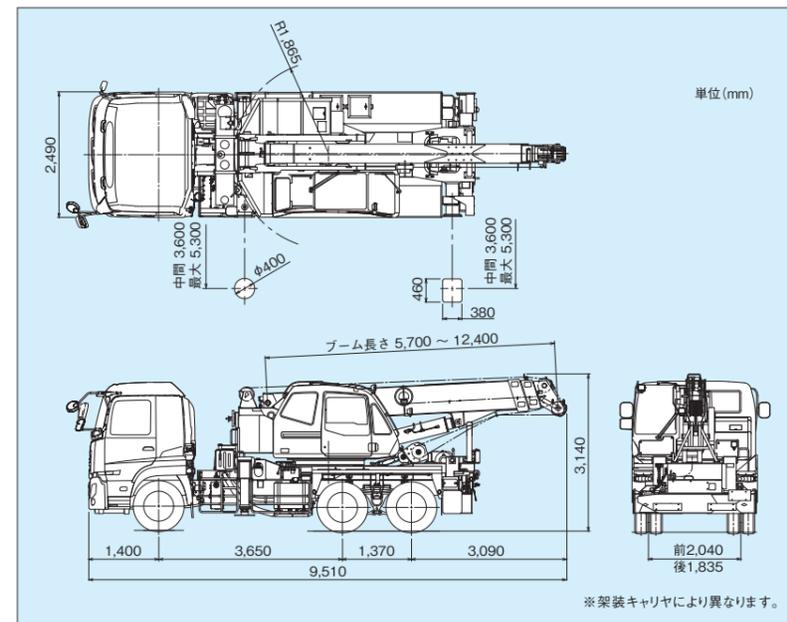

株式会社 タダノ

北海道支店	011-861-9030	四国支店	087-839-5777
旭川営業所	0166-25-2817	松山営業所	089-956-8800
帯広営業所	0155-28-6200	中国支店	082-884-0255
函館営業所	0138-47-5122	岡山営業所	086-223-9258
東北支店	022-288-5550	松江営業所	0852-20-7393
青森営業所	017-777-4231	松山営業所	0834-31-1715
北東北営業所	019-635-0611	九州支店	092-503-7821
郡山営業所	024-932-3513	大分営業所	097-551-8567
北陸支店	076-436-1555	南九州営業所	0995-63-9720
新潟営業所	025-268-0770	沖縄営業所	098-877-7077
金沢営業所	076-292-2326		
関東支店	048-780-7711	本社	087-839-5555
水戸営業所	029-244-3051	東京事務所	03-3621-7777
群馬営業所	027-261-7211		
東京支店	03-3621-7790		
千葉営業所	043-498-3520		
横浜営業所	045-936-2811		
中部支店	0586-76-1181		
静岡営業所	054-261-1161		
松本営業所	0263-40-0360		
関西支店	072-221-2727		
京都営業所	075-681-0421		
神戸営業所	078-918-3111		

※お届け致します製品は、改良などのためにこのカタログと相違する場合がありますので、ご了承ください。  
※使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。



タダノホームページアドレス  
<http://www.tadano.co.jp>



# 限られた空間で真価を発揮する 本格20tの能力。 高い作業性と機動力を コンパクトボディで実現。

汎用シャーシだから可能な高速走行性能。  
コンパクトスタイルで実現した20tの吊り上げ能力。  
満足を凝縮させた高機能マシンです。

## OC-200N

- クレーン容量 20,000kg × 3.0m (6本掛)
- 最大地上揚程 12.0m
- 最大作業半径 11.0m
- ブーム長さ 5.7m ~ 12.4m
- ブーム長さ/速度 6.7m/65s
- ブーム起伏角度/速度 -1° ~ 65°/60s

ブーム長さ  
**12.4m**



クレーン操作キャビン

### パワフルな吊り上げ能力

厚板構造の堅牢な3段ブームに高出力のシリンダを2本内蔵。大径起伏シリンダとの相乗効果で、20tの最大吊り上げ能力を発揮します。

### 軽快で快適な走行と乗り込み性

スライドドアのキャビンを採用し、狭所での乗り込みもスムーズに。汎用シャーシだから重量物の積み込みから伴走、現場での据え付けもスピーディです。

### 屋内作業に強いコンパクトボディ

近接作業もこなせる短いブームベース。リアアウトリガには安定性の高いX型を採用。全高の低さと短いテールスイングは、屋内などの限られた空間での作業に最適です。

### 安全作業をきめ細かく見守る 過負荷防止装置(AML-L)



※写真はオプションのリヤウインチ付です。

### クレーン操作キャビン ヒータ

環境性・経済性に優れたヒータ。アイドリングストップのままキャビン内を快適暖房します。



### リモコンスイッチを備えた 巻取能力3tのリヤウインチを オプション設定

- リヤウインチ
- 巻取能力 3t
- ワイヤロープ φ14×38m

リモコン  
スイッチ



※写真はオプションのリヤウインチ付です。