


タダノサービス情報 〈オールテレーンクレーン〉

TSV15-046


ATFシリーズ ブーム着脱時の油圧ホース接続について

ブーム着脱時に伸縮・起伏用油圧ホースの接続は、カブラを確実に最後までねじ込んでください。
特に直径の大きなカブラをねじ込む場合には、付属の専用工具を使用してください。
カブラのねじ込みが不十分なままクレーンを作動させると油圧部品（シリンダー等）を破損させる恐れがあります。



<接続例:起伏シリンダ用油圧ホース Parker製>

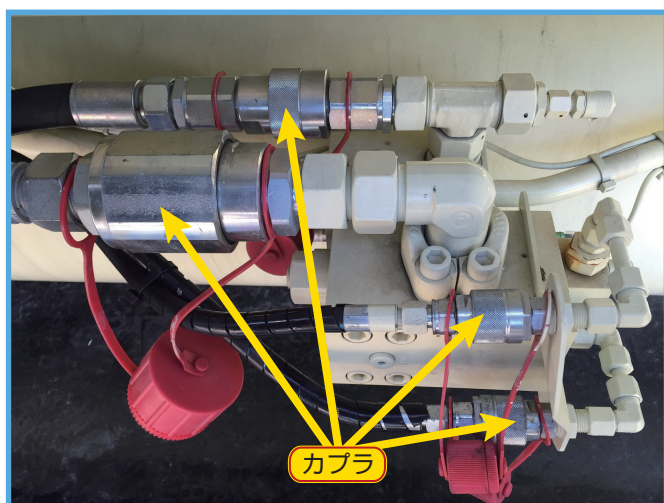

<カブラのねじ込み位置>

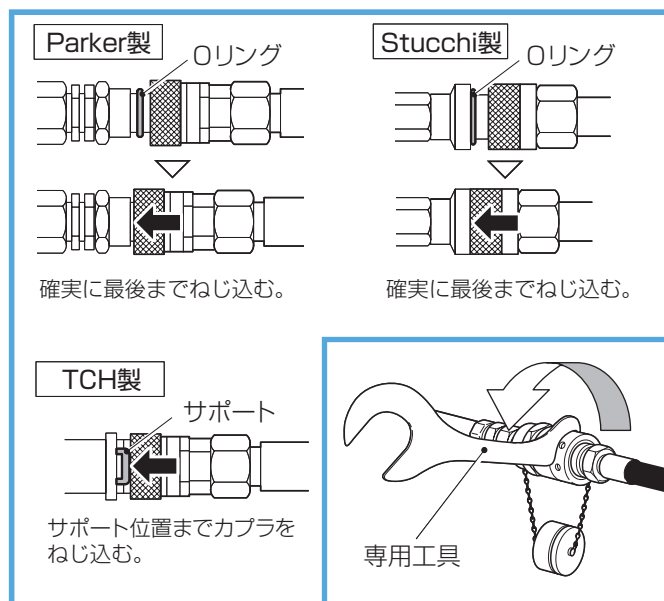

<接続例:起伏シリンダ用油圧ホース Parker製>

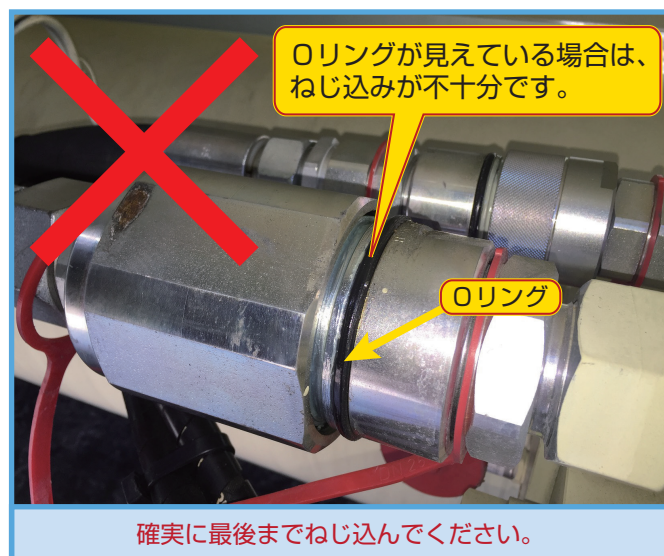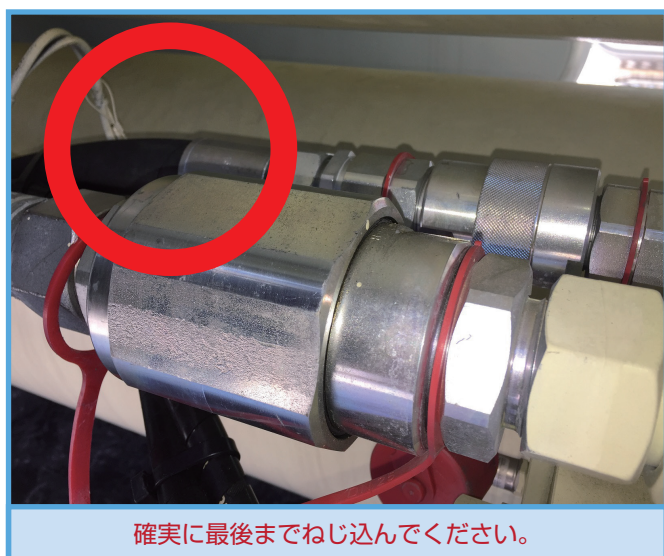

詳しくはクレーンに付属の取扱い説明書を参照願います。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ

TADANO

株式会社 タダノ CS企画部作成