
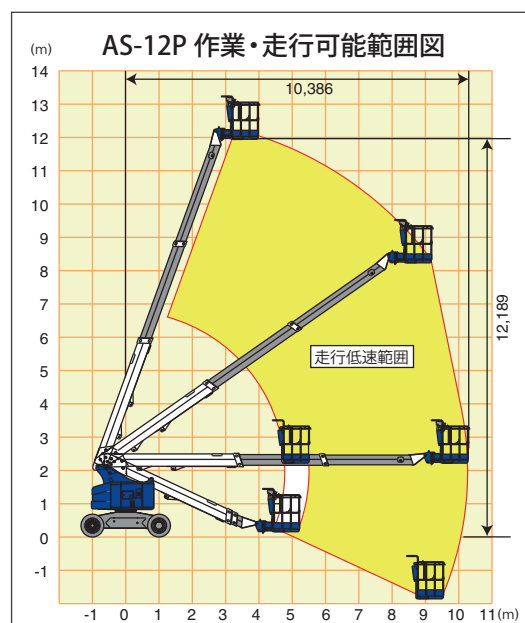


# AS-12P (NUS12W-7)

ホイール式 伸縮ブーム型


| 型式                        | AS-12P                 |
|---------------------------|------------------------|
| 定格荷重                      | 200 kg                 |
| 許容路面傾斜角度                  | 5°                     |
| プラットフォーム寸法<br>(W x L x H) | 1,130 x 730 x 1,000 mm |
| 最大作業床高さ                   | 12,189 mm              |
| 最大作業半径                    | 10,386 mm              |
| 機械質量                      | 8,860 kg               |
| 全長                        | 6,735 mm               |
| 全幅                        | 1,985 mm               |
| 全高                        | 2,550 mm               |
| エンジン型式                    | KUBOTA D1105           |
| 走行速度                      | 0.9/3.0/5.0 km/h       |

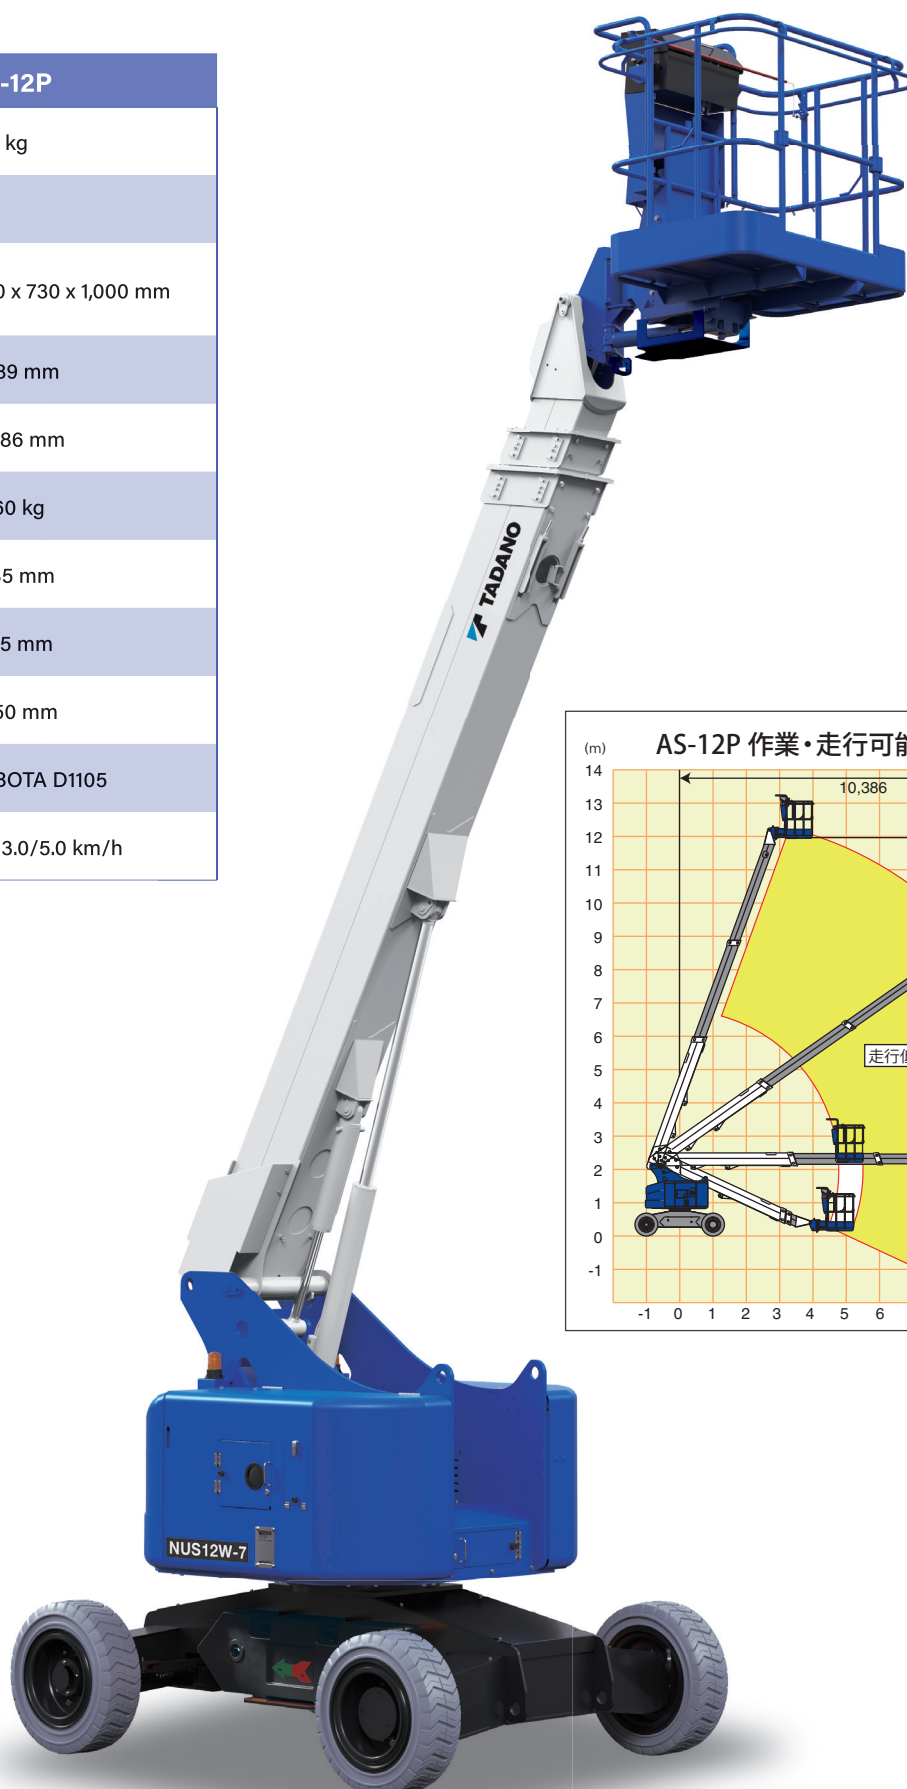

## 吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
- 本機は必ず格納状態にし、車体とブームの向きをそろえてください。
- プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
- 車体の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
- 吊り具は、下図の長さとして下さい。
- 吊り具が本機に干渉する場合は、保護材を使用して下さい。
- 上記機械質量欄に記載のある本機質量を許容する吊り具・クレーンを使用して下さい。

**⚠ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。**

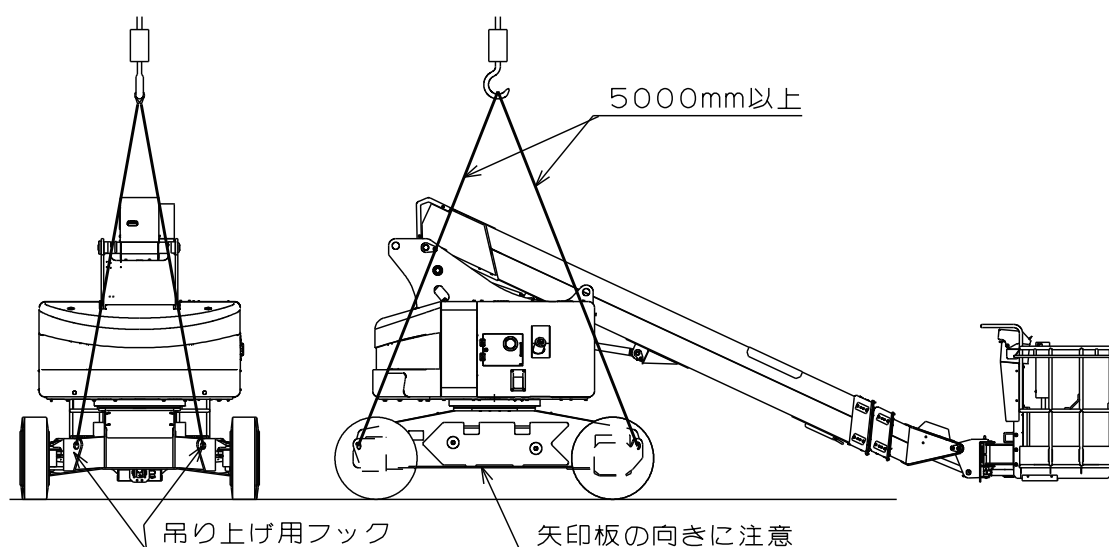

## 株式会社 タダノ

本社 香川県高松市新田町甲34番地 TEL.(087)839-5555(代表)  
東京オフィス 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1 (KANDA SQUARE 18階) TEL.(03)6811-7298

北海道支店 011(861)9030  
東北支店 022(288)5550  
北陸支店 076(436)1555  
関東支店 048(780)7711

東京支店 03(6661)8320  
中部支店 0586(76)1181  
関西支店 072(221)2727  
四国支店 087(839)5777

中国支店 082(884)0255  
九州支店 092(503)7821

[www.tadano.co.jp](http://www.tadano.co.jp)